SERIE 600

Référence CR0856189 **Modele** 60BME400

BAIN-MARIE ELECTRIQUE - 1 X GN1/1

Caractéristiques générals

Une ligne d'appareils de cuisson aux dimensions réduites, conçue pour ceux qui, dans un petit espace, ne veulent pas renoncer aux grandes performances. Tous les modèles sont approuvés CE.



BAIN-MARIE

Réalisée en acier inox AISI 304 18/10, finie de façon raffinée avec un satinage Scotch Brite, elle se présente avec des angles arrondis et des récipients d'une grande capacité ; elle a 600/650 mm de profondeur et 400/600/700//800/1000 mm de largeur modulaire. La série est complétée par des supports de base visibles, en armoire ou à bases réfrigérées. Les appareils sont facilement modulables l'un avec l'autre, afin de constituer une unité, compacte, sans espaces, grace à un profil couvre-joints qui garantit la protection contre les fuites et donc la plus grande hygiène. Hautes cheminées, boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour en faciliter la visibilité: voilà ce qui confère à la gamme une utilisation facile dès la première approche.

Caractéristiques techniques/fonctionnelles

La puissance installée pour les bains-marie électriques assure une rapide mise à régime de l'appareil et le maintien de la température d'exercice choisie. La cuve est prédisposée pour contenir les cuvettes Gastro Norm jusqu'à la profondeur de 150 mm et elle est inclinée vers l'avant pour permettre la sortie de l'eau à travers le robinet de vidange placé sur l'avant de la machine. L'appareil est équipé de thermostat de sécurité, de résistances adhésives et voyant lumineux pour signaler l'activité de chauffage. La température est réglable au moyen d'un contrôle thermostatique de 30 à 90°C.


Données techniques

DIMENSIONS	
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	600
Hauteur (mm)	295
Raccordement gaz (Ø)	
Raccordement électrique (V/~/HZ)	230
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	
Puissance éléctrique totale (kW)	1
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	305 x 510 x 170
Dimensions interieures des fours (mm)	

SERIE 600

Schéma d'installation

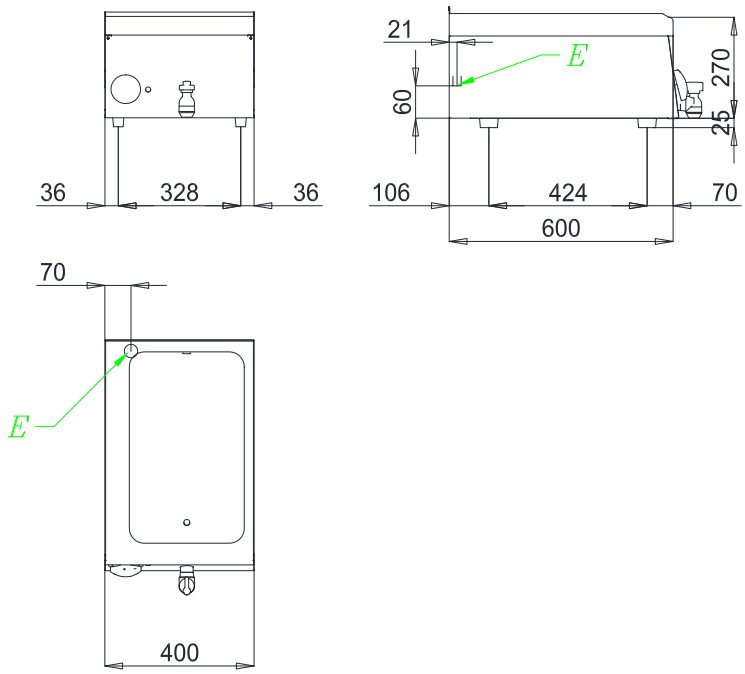

ACCESSOIRES

Référence	Données techniques
14051113	COUVERCLE INOX GN1/3
14051019	BAC GN1/9 H150 MM
10405014900	BAGUETTE DE JONCTION
6FC4	CHEMINÉE L400
14051011	BAC GN1/1 H150 MM
14051012	BAC GN1/2 H150 MM
14051013	BAC GN1/3 H150 MM
14051116	COUVERCLE INOX GN1/6
14051016	BAC GN1/6 H150 MM
14051123	COUVERCLE INOX GN2/3
14051023	BAC GN2/3 H150 MM
14051111	COUVERCLE INOX GN1/1
14051112	COUVERCLE INOX GN1/2
14051114	COUVERCLE INOX GN1/4
14051119	COUVERCLE INOX GN1/9
14051014	BAC GN1/4 H150 MM

NOSEM
1 rue du Gabian - Le Thalès - 98000 Monaco
Tel. 00377 97 98 40 90 - Fax 00377 97 98 40 99
E-mail: commercial@nosem.mc
Website: www.nosem.mc