Référence CR1014729 **Modele** 70QBRFE605

SAUTEUSE 21 LT MULTI-FONCTION SUR PLACARD FERME

QUEEN7

• Plans de travail en épaisseur 15/10
• Acier inoxydable, finition Scotch Brite
• Puissance et robustesse en dimensions compactes
• Profondeur de 700 mm qui permet de s'adapter aux standards les plus répandus
• Plus de 300 modèles standard disponibles sur catalogue
• Versions supérieures, sur compartiment, sur four
• Poignées à deux éléments, pour éviter les infiltrations de saleté, et étanches à l'eau
• Cuisinières à gaz avec brûleurs disponibles en différentes configurations et puissances : 3,5 kW - 5,7 kW et 7 kW
• Vaste gamme d'accessoires



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• Bac fixe tout en acier.
• Résistances situées sous le fond.
• Température réglable de 50 à 300 °C.

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	700
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3N 50-60 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	
Puissance éléctrique totale (kW)	8.1
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	

Schéma d'installation

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

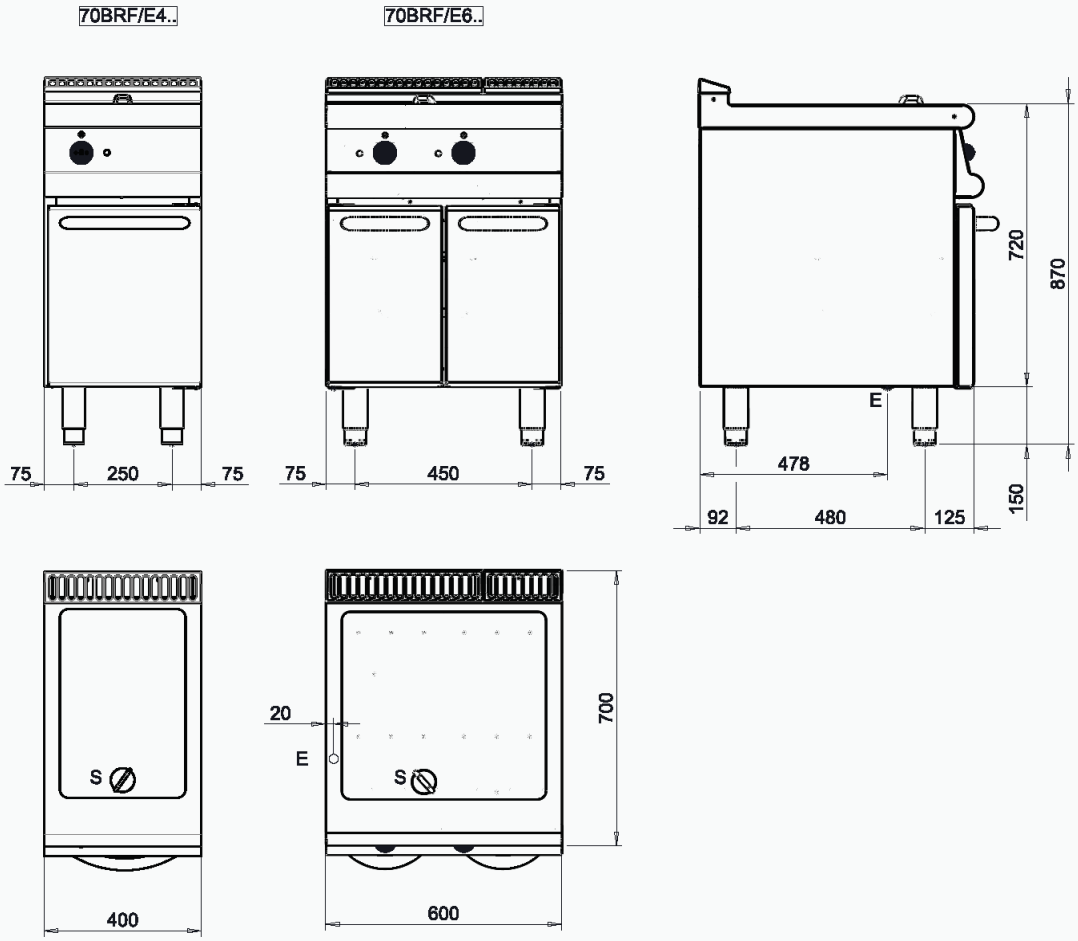

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de cable él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer