**Référence** CR1012449 **Modele** 70QPCFG801

# FOURNEAU 4 FEUX A GAZ SUR FOUR A GAZ

## QUEEN7

• Plans de travail en épaisseur 15/10
• Acier inoxydable, finition Scotch Brite
• Puissance et robustesse en dimensions compactes
• Profondeur de 700 mm qui permet de s'adapter aux standards les plus répandus
• Plus de 300 modèles standard disponibles sur catalogue
• Versions supérieures, sur compartiment, sur four
• Poignées à deux éléments, pour éviter les infiltrations de saleté, et étanches à l'eau
• Cuisinières à gaz avec brûleurs disponibles en différentes configurations et puissances : 3,5 kW - 5,7 kW et 7 kW
• Vaste gamme d'accessoires



## Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir d'une plaque en inox de grosse épaisseur.
• Grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer facilement les casseroles d'un feu à l'autre ; grilles en inox rondes disponibles en option.
• Brûleurs en fonte de puissance élevée (3,5 - 5,7- 7 kW).
• Allumage piézoélectrique des brûleurs disponible en option.
• Accessoire cuvette en inox à feu double amovible.
Four Gaz
• Chambre de cuisson en inox (57.2x58x30 cm), thermiquement isolée et équipée de 3 glissières anti-basculement pour les récipients. version avec four maxi de 79x55x40 cm.
• Porte et contre-porte en inox, parfaitement isolée et montée sur de solides charnières auto-équilibrées.
• Poignée ergonomique sur toute la longueur, thermiquement isolée.
• Brûleur à flamme stabilisée placé en dessous du socle.
• Brûleur pilote avec allumage piézo.
• Soupape automatique avec thermocouple de sécurité du gaz.
• Contrôle thermostatique de la température de 110 à 330 °C.


### *Données techniques*

| | |
|---|---|
| DIMENSIONS | |
| Largeur (mm) | 800 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 870 |
| Raccordement gaz (Ø) | 1/2" |
| Raccordement électrique (V/~/HZ) | |
| Raccordement eau froide (Ø) | |
| Raccordement eau chaude (Ø) | |

| | |
|---|---|
| Raccordement eau adoucie (Ø) | |
| Vidange de l'eau (Ø) | |
| Puissance totale GAZ (kW) | 34,5 |
| Puissance éléctrique totale (kW) | |
| Dimensions plaque (mm) | |
| Capacité cuve (Lt) | |
| DIMENSIONS DES CUVES | |
| Dimensions interieures des fours (mm) | |

# Schéma d'installation

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

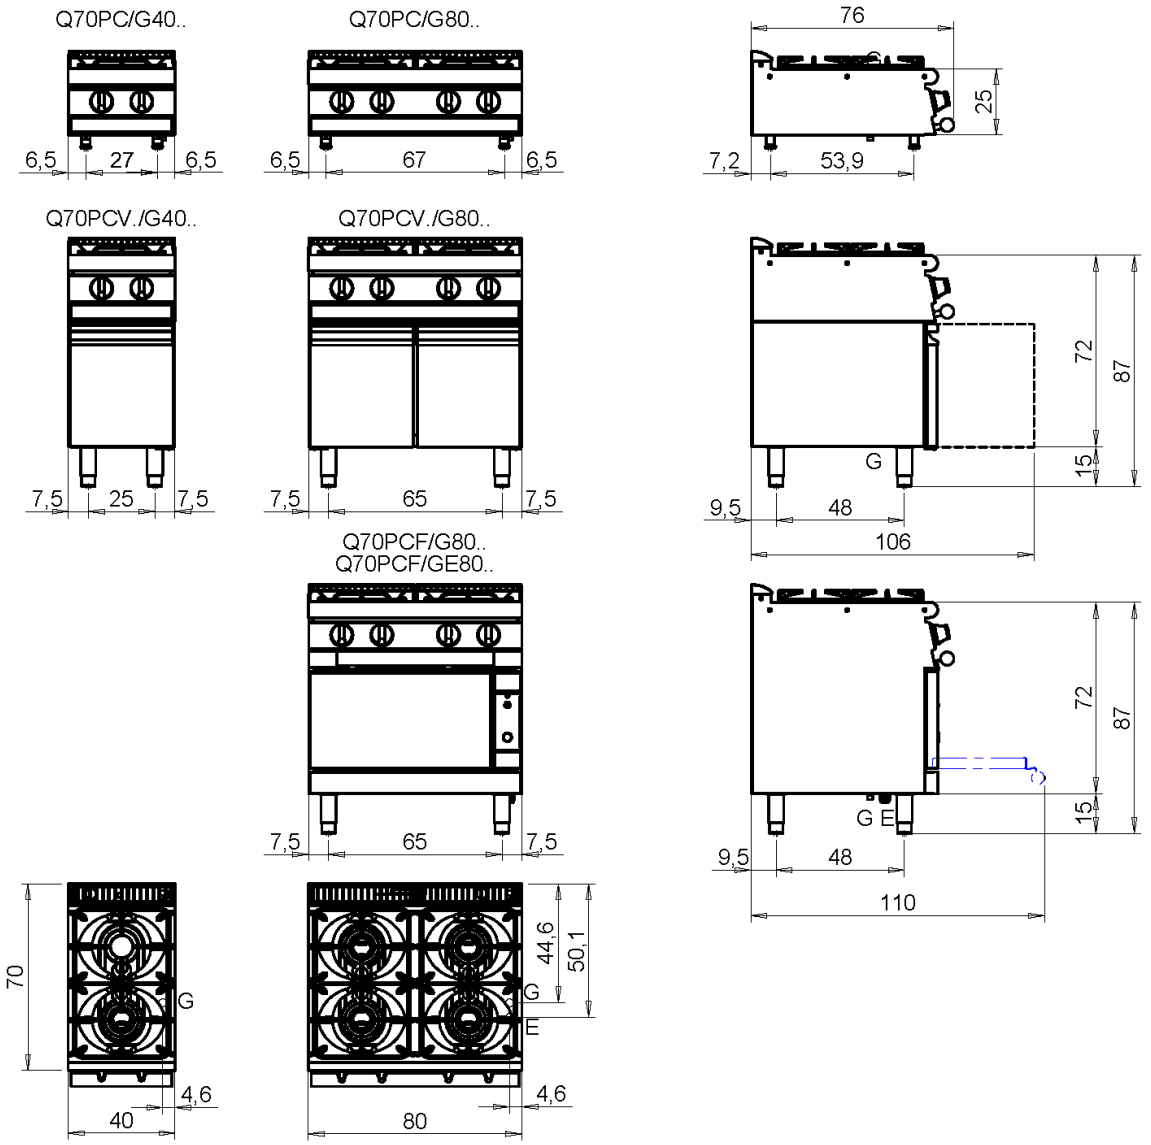


| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|---|
| **E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | **G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)** |
| **S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água<br>**S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba<br>**S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão<br>**S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto<br>**S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | **H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água<br>**A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br>**A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio<br>**L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |