Référence CR1012499 **Modele** 70QPCFGE126

FOURNEAU 6 FEUX A GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE ET ARMOIRE NEUTRE

QUEEN7

• Plans de travail en épaisseur 15/10
• Acier inoxydable, finition Scotch Brite
• Puissance et robustesse en dimensions compactes
• Profondeur de 700 mm qui permet de s'adapter aux standards les plus répandus
• Plus de 300 modèles standard disponibles sur catalogue
• Versions supérieures, sur compartiment, sur four
• Poignées à deux éléments, pour éviter les infiltrations de saleté, et étanches à l'eau
• Cuisinières à gaz avec brûleurs disponibles en différentes configurations et puissances : 3,5 kW - 5,7 kW et 7 kW
• Vaste gamme d'accessoires



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir d'une plaque en inox de grosse épaisseur.
• Grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer facilement les casseroles d'un feu à l'autre ; grilles en inox rondes disponibles en option.
• Brûleurs en fonte de puissance élevée (3,5 - 5,7- 7 kW).
• Allumage piézoélectrique des brûleurs disponible en option.
• Accessoire cuvette en inox à feu double amovible.
Four Électrique
• Chambre de cuisson en inox (57.2x58x30 cm), thermiquement isolée et équipée de 3 glissières anti-basculement pour les récipients.
• Porte et contre-porte en inox, parfaitement isolée et montée sur de solides charnières auto-équilibrées.
• Poignée ergonomique sur toute la longueur, thermiquement isolée.
• Groupes de résistances en inox situés sur le plafond et sous le socle de la chambre de cuisson, réglables indépendamment.
• Contrôle thermostatique de la température dans la chambre de 100 °C à 300 °C.
• Voyant lumineux indiquant "appareil sous tension".
• Voyant lumineux indiquant l'atteinte de la température souhaitée.

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	1.200
Profondeur (mm)	700
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	1/2"
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3N 50-60 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	


Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	21.9
Puissance éléctrique totale (kW)	6
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	

Schéma d'installation


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm


Q70PC/G12..

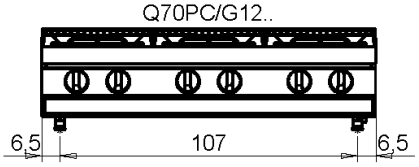





Q70PCV./G12..

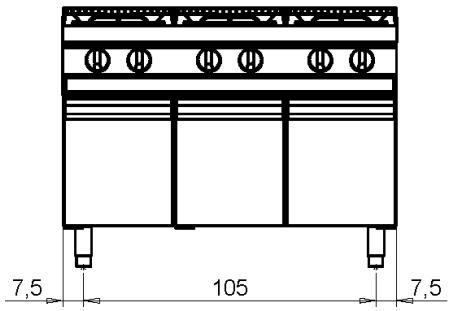


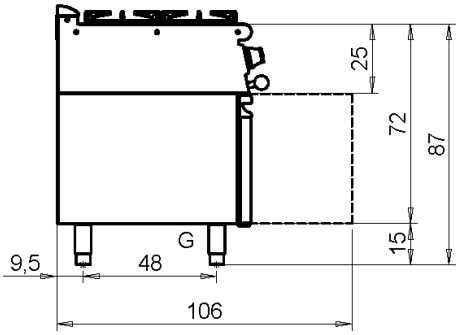

Q70PCF/G12..
Q70PCF/GE12..

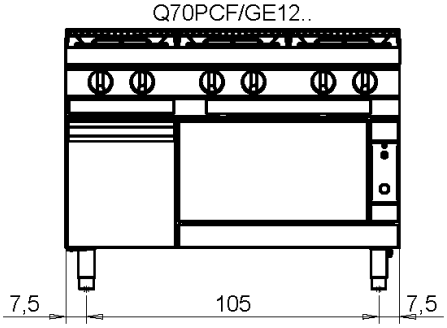

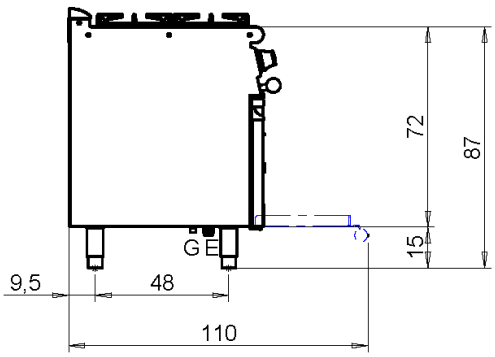

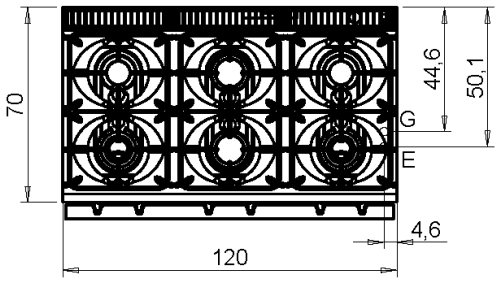

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível