Référence CR1012869 **Modele** 70QPCVWOK400

FORNEAUX INDUCTION WOK SUR PLACARD OUVERT

QUEEN7

• Plans de travail en épaisseur 15/10
• Acier inoxydable, finition Scotch Brite
• Puissance et robustesse en dimensions compactes
• Profondeur de 700 mm qui permet de s'adapter aux standards les plus répandus
• Plus de 300 modèles standard disponibles sur catalogue
• Versions supérieures, sur compartiment, sur four
• Poignées à deux éléments, pour éviter les infiltrations de saleté, et étanches à l'eau
• Cuisinières à gaz avec brûleurs disponibles en différentes configurations et puissances : 3,5 kW - 5,7 kW et 7 kW
• Vaste gamme d'accessoires



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• Table de cuisson en vitrocéramique incassable et étanche.
• Dispositif de détection de présence et dispos tif anti-surchauffe.
• Voyant de signalisation d'activité de chau fage.
• Version wok avec plaque d'un diamètre de 30 cm , 5kW.

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	700
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3 50 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	
Puissance éléctrique totale (kW)	5
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	

Schéma d'installation

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

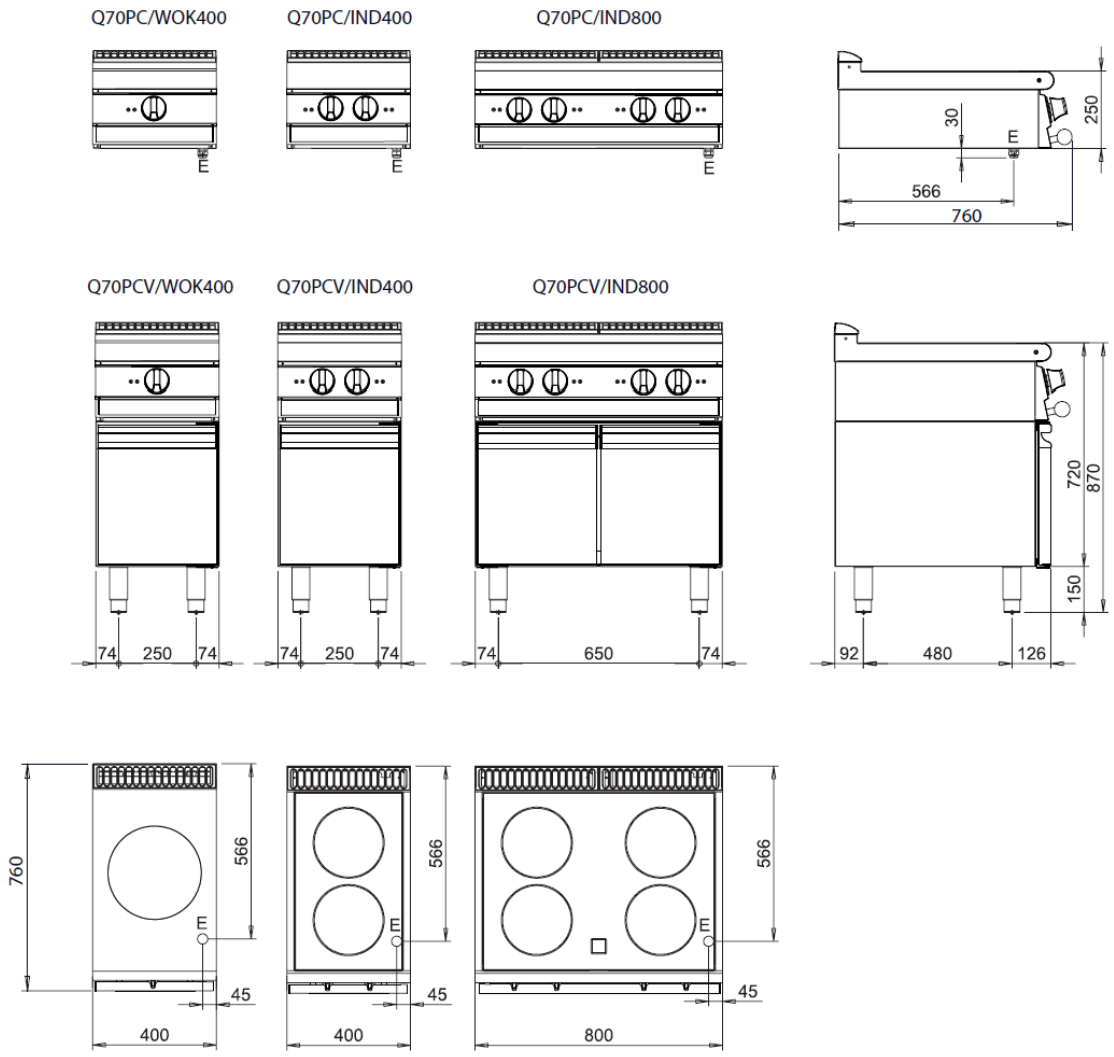

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4