Référence CR1018209 **Modele** 90QBRGM80

SAUTEUSE A GAZ A BASCULEMENT MOTORISE L. 80 - CUVE EN DUPLEX

QUEEN9

• Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
• Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
• Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
• Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
• Plans de travail en épaisseur 20/10
• Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• remplissage d'eau avec électrovanne ;
• couvercle auto-équilibré à double paroi en acier ;
• dispositif de sécurité qui interrompt l'alimentation lorsque le bac est soulevé ;
• température réglable de 100 à 280 °C.
• brûleur à flamme stabilisée ;
• allumage électrique ;
• soupape de sécurité à thermocouple.

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	900
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	1/2"
Raccordement électrique (V/~/HZ)	230V/1N 50 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	3/4"
Raccordement eau chaude (Ø)	


Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	20
Puissance éléctrique totale (kW)	0.2
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	80
DIMENSIONS DES CUVES	557 x 683 x 170
Dimensions interieures des fours (mm)	

Schéma d'installation

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

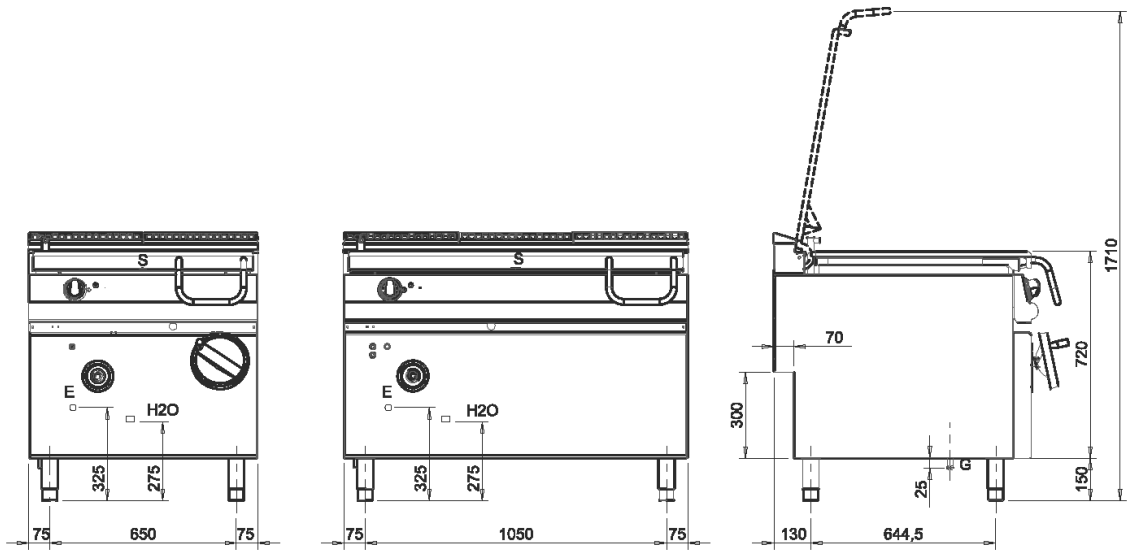

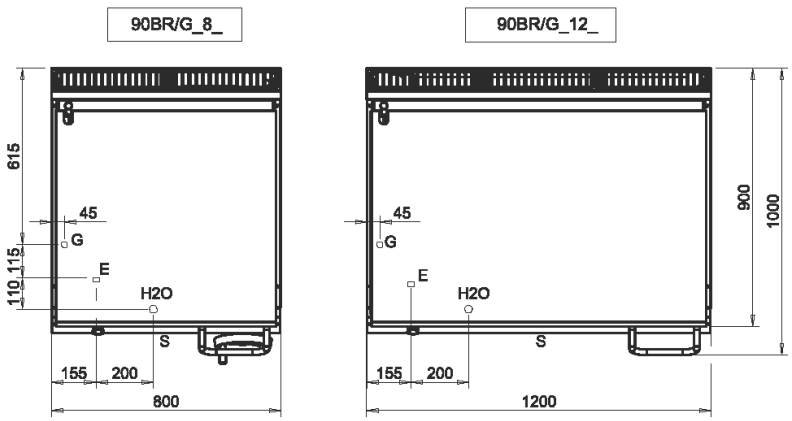

Legenda – Legende – Key – Légende – Leyenda – Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief – Presse étoupe de câble él Pisacable – Elektrische kabelwartel

G Attacco arrivo gas – Gasanschluss – Gas connection - Arrivée gaz – Union de gas – Gasaansluiting **EN 10226–1 R ½; EN ISO 228-1 G ½ (DK)**

H2O Attacco arrivo acqua – Wasseranschluss – Water inlet - Arrivée eau – Union de agua – Ateraansluiting **EN ISO 228-1 G 3/4**

S Scarico vasca – Wannenabflussrohr – Pan outlet - Vidange du bac – Descarga cuba – Water toevoer