FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1353799	**Q90FRI/E422**	**QUEEN 9**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.
Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessoirisés avec des finitions hygiéniques.
Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.
Réservoirs en acier inoxydable AISI 18/10 avec zone froide et zone d'expansion de la mousse.
Robinets de vidange d'huile. Bacs de récupération d'huile sur demande.
Thermostat de sécurité (230°C) contre les températures d'huile excessives
Version gaz :
Chauffage par brûleur en acier inoxydable à l'extérieur du réservoir (modèle à 1 réservoir avec brûleur à l'intérieur du réservoir également disponible).
Température de l'huile contrôlée par thermostat mécanique avec réglage de 100 à 185°C.

Version électrique :
Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304 situé à l'intérieur du réservoir et pouvant pivoter de plus de 90° dans la version du réservoir de 22 litres.
Elément chauffant entièrement amovible dans les versions avec réservoir de 10 et 15 litres.

Signal optique lorsque la température programmée est atteinte.

Témoin lumineux "équipement sous tension".

Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304 situé à l'intérieur du réservoir et pouvant pivoter de plus de 90° dans la version du réservoir de 22 litres.

Informations techniques


SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1353799
DÉFINITION	Q90FRI/E422 FRIGGITRICE EL.1V 22LT M40
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	850 mm
POIDS NET	55 Kg
VOLUME (net)	0.306
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1160 mm
VOLUME DU PAQUET	0,522 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	65 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	18 kW
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	22 litri
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90FRI/E422


FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1353799	Q90FRI/E422	QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

Q90FRI/E422 **Q90FRI/E822**

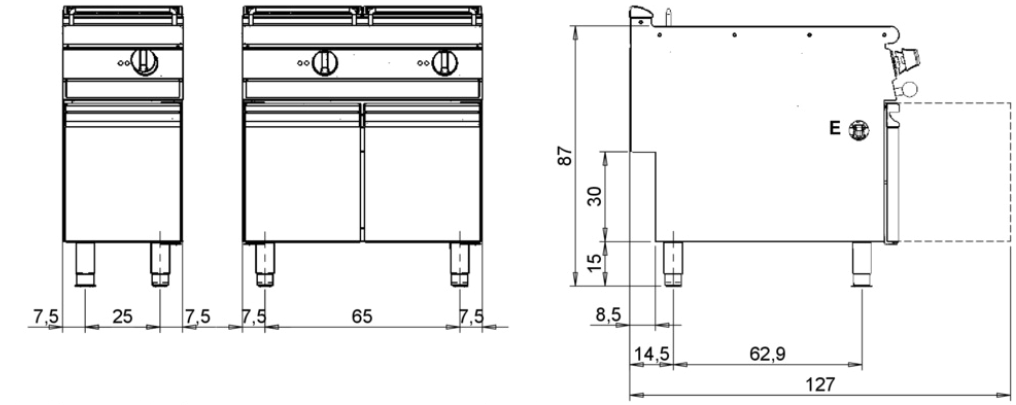

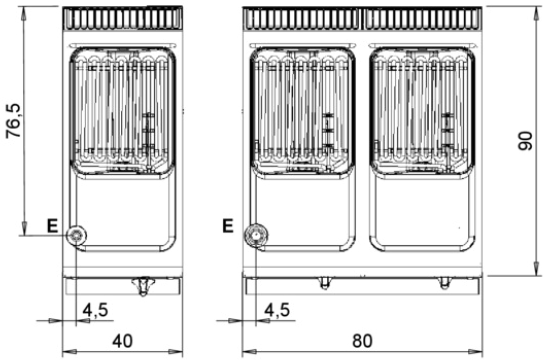

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

PRODUITS GAMME PLUS



Dans la version électrique, l'élément chauffant peut être tourné de plus de 90°.



Bassin intérieur moulé pour faciliter le nettoyage.



La profondeur et la largeur du réservoir ont été augmentées pour accroître la capacité.



Bassin moulé à dessus plat et grande zone froide pour faciliter le nettoyage.

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353969	**QCF22/23P**	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23P LT
CR1353979	**QCF22/23**	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23 LT
CR0997189	**9BRO**	PAN D'HUILE
BN418031940080	**CF 12M**	COUVERCLE DE LA CUVE DE FRITURE
BN418031940090	**CSFA FR**	CHEMINÉE DE DÉSENFUMAGE COUPE-VENT
9FFE22	**CR1652579**	FILTRE DE FOND DE CUVE POUR FRITEUSES À ELECTRIC 22 LT