PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION À 4 ZONES SUR LE COMPARTIMENT OUVERT

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358389	**Q90PCV/IND801**	**QUEEN 9**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La série Queen 9 se distingue par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui non seulement offrent un maximum de fonctionnalité et d'esthétique, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des meubles bas à four et neutres qui peuvent être accessoirisés, même avec des finitions hygiéniques.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformes aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.
Le bar frontal est un nouvel élément de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages évidents.
Les nouveaux boutons offrent une protection totale et garantissent l'hygiène.
Portes avec charnières à fermeture automatique et poignée encastrée innovante.
Indice de protection contre l'eau ipx5.
Construction de la partie supérieure et du compartiment entièrement en acier AISI 304.
Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessoirisés avec des finitions hygiéniques.
Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



Baron professionnel
Ali Group srl
Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italie
Tél. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444
info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com

PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION À 4 ZONES SUR LE COMPARTIMENT OUVERT

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358389	Q90PCV/IND801	QUEEN 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.
Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.
Plateau en vitrocéramique incassable.
Chaque zone de cuisson est marquée d'une sérigraphie circulaire.
Chauffage au moyen d'un inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et met automatiquement le chauffage en marche ou à l'arrêt, et d'un dispositif contre la surchauffe.
Puissance de 5 kW par zone.

Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe.

La puissance peut être sélectionnée parmi 10 niveaux différents pour tous les types de cuisson, de la plus rapide à la plus délicate.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.


La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignees.

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358389
DÉFINITION	Q90PCV/IND801 INDUZIONE M80 A/G
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	81,000 Kg
VOLUME (net)	0,626
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	1,003 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	96 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	20 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90PCV/IND801

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

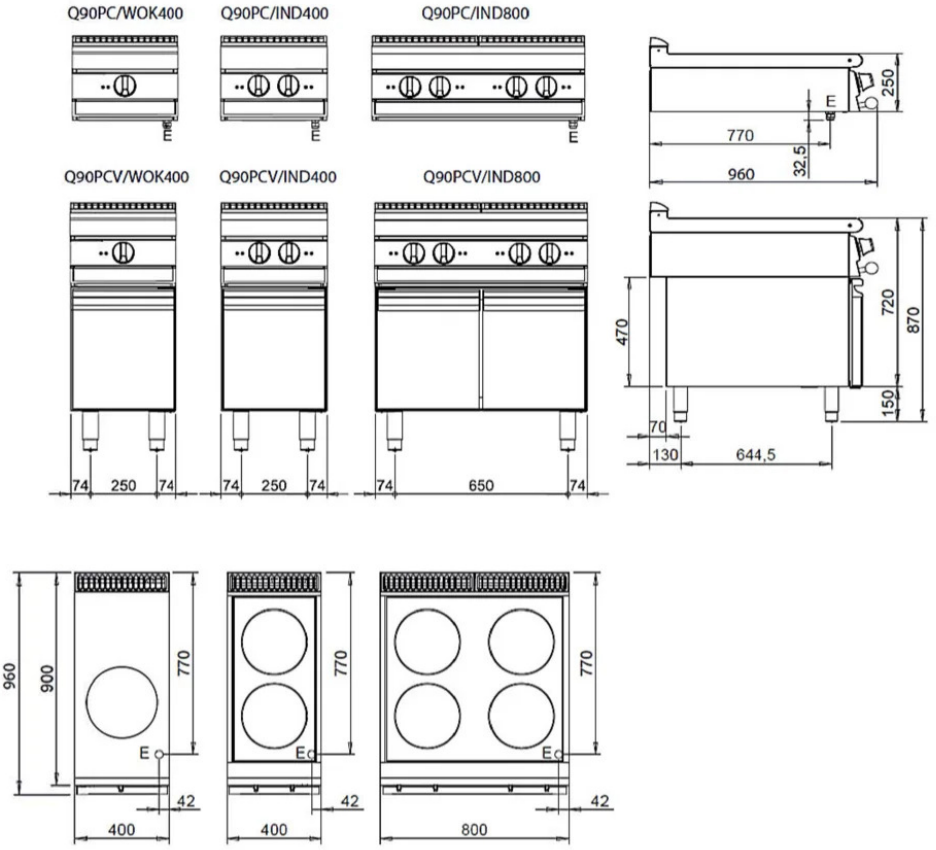

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

PRODUITS GAMME PLUS



Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps



Puissance réglable sur 12 niveaux




Zones de cuisson d'une puissance de 5KW



Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage



La puissance peut être sélectionnée parmi 10 niveaux différents pour tous les types de cuisson, de la plus rapide à la plus délicate.



Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.