Référence CR1018029 **Modele** 90QPFG150

MARMITE A GAZ CHAUFFAGE DIRECT L. 150

QUEEN9

• Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
• Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
• Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
• Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
• Plans de travail en épaisseur 20/10
• Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• plaque de cuisson rabaissée par rapport à la table de 4 cm et inclinée de 1 cm vers l'avant de la machine pour l'évacuation de la graisse ;
• vaste tiroir de recueil-graisse ;
• disponible avec plaque en fer doux ou plaque au chrome brillant
• brûleurs à flamme stabilisée avec allumage piézoélectrique ;
• commandes indépendantes pour chaque module de 40 cm de largeur ;
• réglage de la température de 200 °C à 400 °C avec robinet de sécurité avec thermocouple ou de 100 °C à 280 °C avec soupape thermostatique. Pour la version chromée, le réglage va de 100 à 280°

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	**800**
Profondeur (mm)	**900**
Hauteur (mm)	**870**
Raccordement gaz (Ø)	1/2
Raccordement électrique (V/~/HZ)	220-240V 1N
Raccordement eau froide (Ø)	3/4
Raccordement eau chaude (Ø)	3/4

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	2"
Puissance totale GAZ (kW)	24
Puissance éléctrique totale (kW)	0.015v
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	150
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	

Schéma d’installation

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D’INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

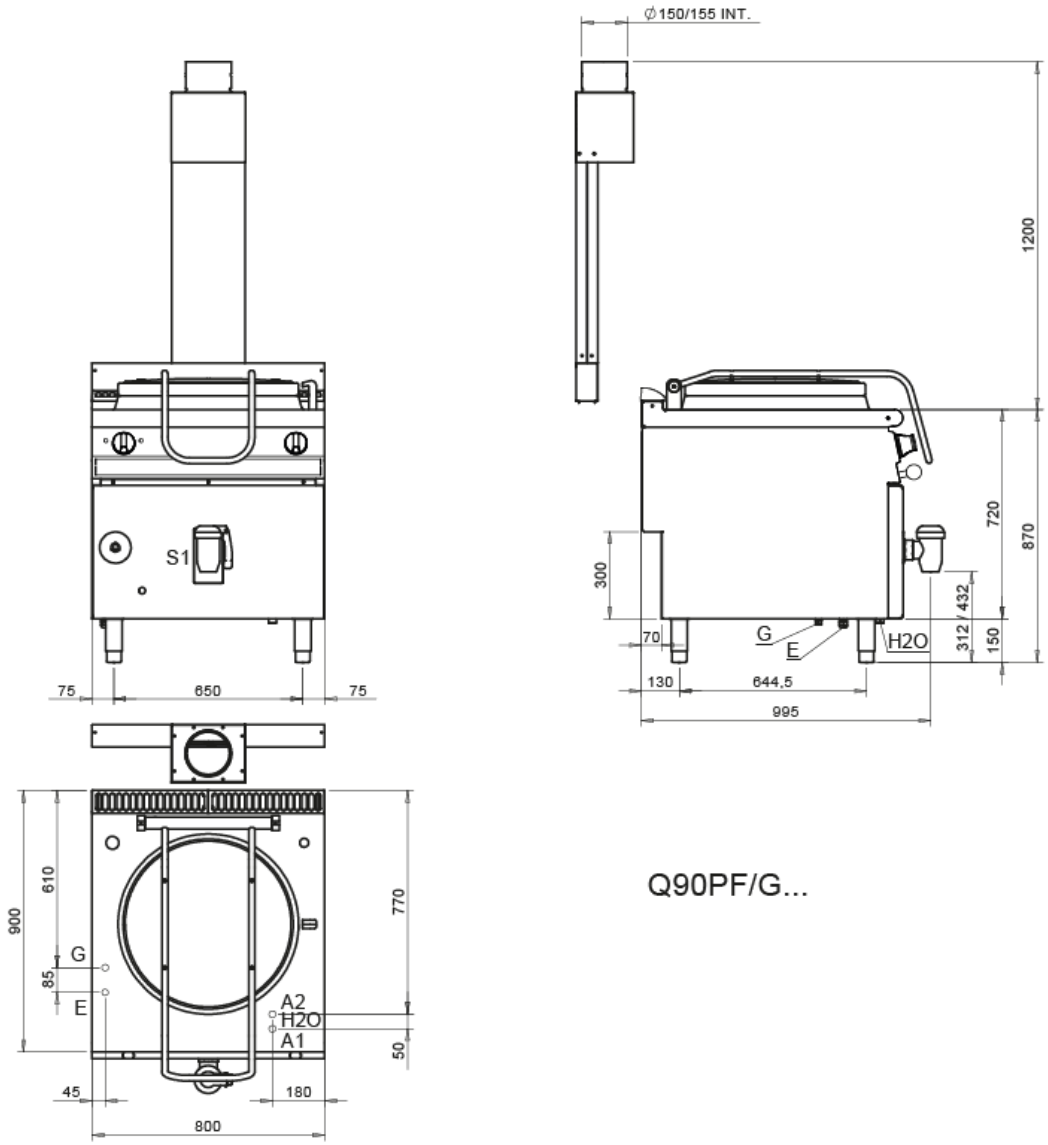

Q90PF/G...

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H20 Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivèe eau - Union de agua - Wateraansluiting
A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm EN ISO 228-1 G 3/4
A2 = Fredda - Kalt - Could - Froid - Fria - Koude EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Sopfbuchse - Electric cable stress relief Presse ètoupe de câble èl. - Elektrische kabelwartel

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivèe gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftaansluiting 2"