FRY TOP S Plaque électrique M60 AISI - 1/3 nervuré - Version Thermostat Top

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1655049	Q90SFT/E623	QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



La série Queen 9 se distingue par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui non seulement offrent un maximum de fonctionnalité et d'esthétique, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des meubles bas à four et neutres qui peuvent être accessoirisés, même avec des finitions hygiéniques.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformes aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.
Le bar frontal est un nouvel élément de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages évidents.
Les nouveaux boutons offrent une protection totale et garantissent l'hygiène.
Portes avec charnières à fermeture automatique et poignée encastrée innovante.
Indice de protection contre l'eau ipx5.
Construction de la partie supérieure et du compartiment entièrement en acier AISI 304.
Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessoirisés avec des finitions hygiéniques.
Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.

FRY TOP S Plaque électrique M60 AISI - 1/3 nervuré - Version Thermostat Top

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1655049	Q90SFT/E623	QUEEN 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur totalement indépendante de la table de cuisson.
Grand canal inondable sur le pourtour de la plaque de cuisson pour recueillir les résidus de cuisson, incliné vers l'avant pour l'écoulement des liquides dans le grand tiroir.
Plaques de cuisson à surface satinée et revêtues de fer doux, d'acier AISI430 ou de chrome dur poli, toutes disponibles en version lisse, mixte ou striée.
Grand tiroir de récupération des graisses.
Taille des modules : 40, 60, 80
Dans les modules de largeur 120, la plaque de cuisson est abaissée de 40 mm par rapport au haut et inclinée de 10 mm vers l'avant de la machine.
Version électrique : chauffage par résistances blindées en incoloy.
Température de cuisson thermostatée et réglable de 110 à 280°C.
Thermostat de sécurité.

Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique

La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque

Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public

Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique

Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.

Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque.
Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.

Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

FRY TOP S Plaque électrique M60 AISI - 1/3 nervuré - Version Thermostat Top

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1655049	**Q90SFT/E623**	**QUEEN 9**

Informations techniques


SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1655049
DÉFINITION	Q90SFT/E623 FTE 1/3R 430 M60 TOP
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	22,000 Kg
VOLUME (net)	0,135
LONGUEUR DU PAQUET	640,000 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	550 mm
VOLUME DU PAQUET	0,300 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	29,000 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	7,500 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90SFT/E623

Baron professionnel
Ali Group srl
Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italie
Tél. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444
info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com

FRY TOP S Plaque électrique M60 AISI - 1/3 nervuré - Version Thermostat Top

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1655049	Q90SFT/E623	QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

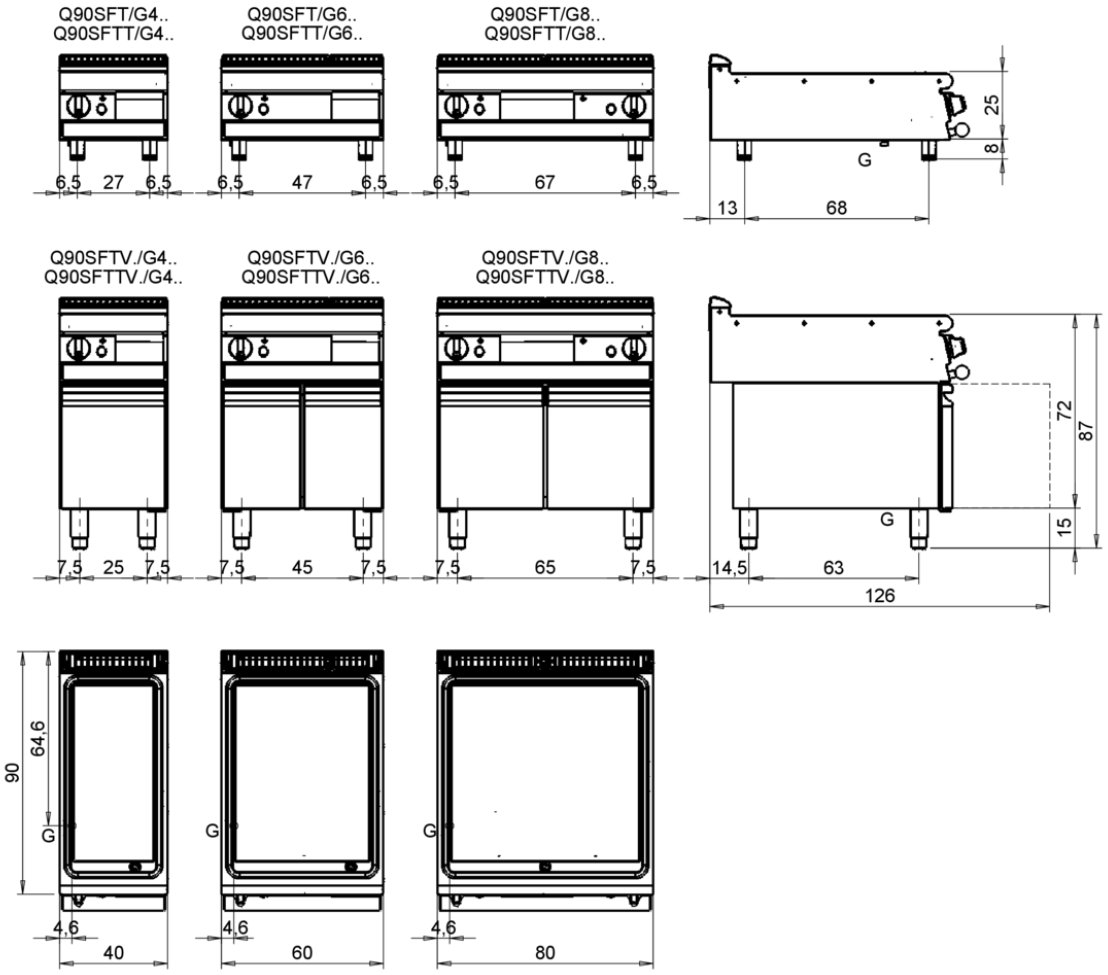


Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível


FRY TOP S Plaque électrique M60 AISI - 1/3 nervuré - Version Thermostat Top

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1655049	Q90SFT/E623	QUEEN 9

PRODUITS GAMME PLUS



Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire




La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque



Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique




Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique




Bouchon de trop-plein en acier inoxydable, fourni en standard pour la gestion de l'inondation du canal.



Disponible en tant qu'accessoire, le tuyau d'évacuation continu permet d'évacuer les résidus dans un conteneur externe.




Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.



FRY TOP S Plaque électrique M60 AISI - 1/3 nervuré - Version Thermostat Top

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1655049	Q90SFT/E623	QUEEN 9

Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique



Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.



La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque

FRY TOP S Plaque électrique M60 AISI - 1/3 nervuré - Version Thermostat Top

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1655049	**Q90SFT/E623**	**QUEEN 9**

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	**PRPC**	Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé
CR1356399	**RPR**	Raclette à plaque chromée rayée
CR0592089	**NXFTC6/8**	Tiroir de nettoyage de la friteuse M60-M80-M120
CR1658929	**Q96EKSCFT**	Décharge continue
CR1658849	**Q7968CAF**	Kit de distribution d'eau
CR1658959	**Q96ECASCFT**	Kit distributeur d'eau + vidange continue
CR1354999	**PKLR**	Lames de remplacement (10PCS)
CR1658679	**9AFT6**	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR1658609	**97TFT**	Capuchon de nettoyage de la plancha

Baron professionnel
Ali Group srl
Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italie
Tél. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444
info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com