FRY TOP S GAZ M60 plaque en chrome brossé - Nervurée - Version Top - thermostaté

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1771109	Q90SFTT/G617	QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.
Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessoirisés avec des finitions hygiéniques.
Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE

- Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique
- La conception de la plaque rayée assure le nettoyage jusqu'à la fin de la plaque
- Plaque non soudée pour accélérer les interventions de maintenance et les éventuels remplacements en usage
- Plaque non soudée au plan de la machine avec optimisation des points structuraux soumis à des contraintes thermiques
- Coupe thermique qui facilite l'utilisateur et les machines adjacentes.
- Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque.

Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amelioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.

- Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire
- Plaque de cuisson en chrome brossé, la technologie innovante de chromage utilisée combine la résistance des plaques d'acier avec les propriétés anti-oxydantes des plaques de chrome, ce qui donne une surface légèrement rugueuse qui améliore la résistance aux coupures et aux chocs. Il est possible d'utiliser des outils métalliques directement sur la plaque sans risquer de la damager.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.
- Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.
- Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.
- Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur totalement indépendante de la table de cuisson.
- Grand canal inondable sur le pourtour de la plaque de cuisson pour recueillir les résidus de cuisson, incliné vers l'avant pour l'écoulement des liquides dans le grand tiroir.
- Plaques de cuisson à surface satinée et revêtues de fer doux, d'acier AISI430 ou de chrome dur poli, toutes disponibles en version lisse, mixte ou striée.
- Grand tiroir de récupération des graisses.
- Taille des modules : 40, 60, 80
- Dans les modules de largeur 120, la plaque de cuisson est abaissée de 40 mm par rapport au haut et inclinée de 10 mm vers l'avant de la machine.
- Version gaz : brûleur tubulaire à flamme auto-stabilisée avec une grande uniformité de distribution de la chaleur.
- Régulation de la température par robinet modulant (température supérieure à 300°C) ou soupape de sécurité thermostatique avec thermocouple (90-280°C).

Informations techniques


SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1771109
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	GAZ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PROFONDEUR	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	22 Kg
VOLUME (net)	0.135
LONGUEUR DU PAQUET	450 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	570 mm
VOLUME DU PAQUET	0,218 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	29 Kg
GAS POWER	14
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	14,00
TAILLE DE LA PLAQUE	505 x 660 mm

FRY TOP S GAZ M60 plaque en chrome brossé - Nervurèe - Version Top - thermostaté

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1771109	Q90SFTT/G617	QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

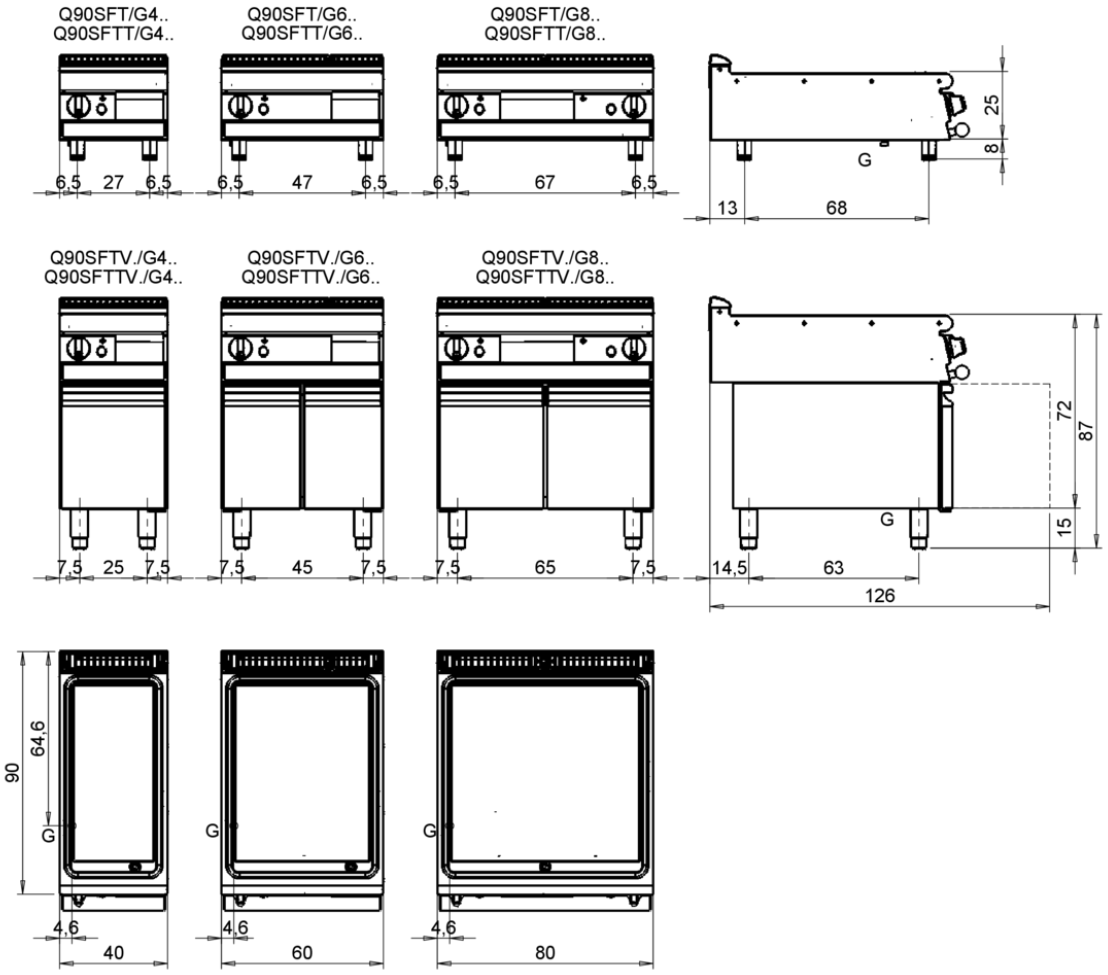

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

FRY TOP S GAZ M60 plaque en chrome brossé - Nervurée - Version Top - thermostaté

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1771109	Q90SFTT/G617	QUEEN 9

PRODUITS GAMME PLUS




Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique




Disponible en tant qu'accessoire, le tuyau d'évacuation continu permet d'évacuer les résidus dans un conteneur externe.

Le joint GraphiTherm, fabriqué en fibre de verre de haute qualité et traité au graphite, résiste aux températures extrêmes et assure une étanchéité efficace même dans des conditions difficiles, protégeant ainsi la plaque de cuisson en toute sécurité et fiabilité.



Coupe thermique qui facilite l'utilisateur et les machines adjacentes.

Surface chromée brossée, conçue pour résister aux rayures et faciliter le nettoyage quotidien. Conforme au règlement (CE) n° 1935/2004



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire



La conception de la plaque rayée assure le nettoyage jusqu'à la fin de la plaque



Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique


FRY TOP S GAZ M60 plaque en chrome brossé - Nervurèe - Version Top - thermostaté

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1771109	Q90SFTT/G617	QUEEN 9


PRODUITS GAMME PLUS



Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique




Dans les versions thermostatées, il est possible de régler la température de la plaque de cuisson de 90 à 280 °C, pour optimiser la consommation et s'adapter aux cuissons les plus délicates.




Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire



La conception de la plaque rayée assure le nettoyage jusqu'à la fin de la plaque



Bouchon de trop-plein en acier inoxydable, fourni en standard pour la gestion de l'inondation du canal.



Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.

FRY TOP S GAZ M60 plaque en chrome brossé - Nervurée - Version Top - thermostaté

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1771109	**Q90SFTT/G617**	**QUEEN 9**

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	**PRPC**	Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé
CR1356399	**RPR**	Raclette à plaque chromée rayée
CR1354999	**PKLR**	Lames de remplacement (10PCS)
CR1658679	**9AFT6**	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR1658609	**97TFT**	Capuchon de nettoyage de la plancha
CR1658849	**Q7968CAF**	CHARGEMENT DE L'EAU POUR FRY TOP M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAZ OU ÉLECTRIQUE
CR1659169	**Q96GKSCFT**	ÉVACUATION CONTINUE POUR FRY TOP M60 - 90 QUEEN - GAZ
CR1659199	**Q96GCASCFT**	CHARGEMENT + DÉCHARGEMENT EN CONTINU POUR FRY TOP M60 - 90 QUEEN - GAS
CR1659239	**PAFT6**	SUPPORT D'ACCESSOIRES SUPER FRY TOP M60
CR1659259	**AGMFT48**	GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP
CR1659269	**AGMFT6**	GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP
CR1659359	**AKBFT-1**	KIT 3 BOLS GN1/9 H65 MM
CR1659369	**AKBFT-2**	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659379	**AKBFT-3**	KIT 1 BASSIN GN1/3 H65 MM
CR1771659	**96ACM**	DOSSERET DE CONFINEMENT MAGNÉTIQUE FRY TOP 60X90
CR1658629	**97CPFT68**	Tiroir de nettoyage de la friteuse M60 - M80