Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

# CHAUFFE FRITTES VERSION A POZER

| CODE | MODÈLE | SERIE |
|---|---|---|
| CR1017969 | Q90SP/E400 | QUEEN 9 |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Queen9 se distingue par sa profondeur de 900 mm, un plan de travail en épaisseur 20/10, des brûleurs à

double couronne et par l'emploi d'élégants aciers inoxydables en finition Scotch Brite.

La liberté de composition extrême permet d'associer les modèles supérieurs à des bases pour four et neutres accessoirisables, également avec des finitions hygiéniques.

En outre, tous les appareils qui composent la cuisine Queen9 sont certifiés conformes aux normes

internationales : CE, GAR, AGA et autres.

La barre frontale est un nouvel element de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages evidents.

Les nouvelles poignées protection totale et hygiène garantie.

Portes à fermeture automatique nouvelle poignée encastrée.

Certification d'imperméabilité aux jets d'eau ipx5.

Construction top et bases en acier AISI 304.



## CARACTÉRISTIQUES

CHAUFFE FRITTES VERSION A POZER
- résistance supérieure à rayons infrarouges ;
- résistance inférieure sous le bac ;
- température réglable de 30 à 90 °C au moyen du thermostat.

**BARON Ali Group srl** Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com
Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2015

## CHAUFFE FRITTES VERSION A POZER

| CODE | MODÈLE | SERIE |
|---|---|---|
| CR1017969 | Q90SP/E400 | QUEEN 9 |

### TECHNICAL INFORMATION

| CARACTÉRISTIQUES | DATA |
|---|---|
| RÉFÉRENCE | CR1017969 |
| DÉFINITION | Q90SP/E400 SCALDAPATATE EL. M40 TOP |
| LIGNE COMMERCIALE | QUEEN |
| TYPE DE PUISSANCE | ELETTRICA |
| LARGEUR (MM) | 400 MM |
| PROFONDEUR (MM) | 900 MM |
| HAUTEUR (MM) | 250 MM |
| POIDS NET (KG) | 179,000 |
| VOLUME NET ($M^3$) | 0,090 M3 |
| LONGUEUR DE L'EMBALLAGE | 850,000 |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 1020,000 |
| HAUTEUR D'EMBALLAGE | 1050,000 |
| VOLUME D'EMBALLAGE | 0,910 |
| POIDS BRUT DE L'EMBALLAGE | 199,000 |
| VOLTAGE STANDARD | 220-240V 1N |
| FRÉQUENCE ÉLECTRIQUE | 50-60 Hz |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW) | 2,000 KW |
| DEGRÉ DE PROTECTION IP | IPX4 |
| MODÈLE CERTIFIÉ | Q90SP/E400 |
| CERTIFICAT NO. | - |

## CHAUFFE FRITTES VERSION A POZER

| CODE | MODÈLE | SERIE |
|---|---|---|
| CR1017969 | Q90SP/E400 | QUEEN 9 |

ACCESSOIRES

| CODE | MODÈLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| CR1018839 | QP12 | Porte POUR BASE L=400 |
| CR1018849 | QKC11 | KIT DE TIROIRS GN1/1 H150 |
| CR1015349 | QRG11 | PAIRE ÉCHELLES GN 1/1 |
| CR0592770 | ZA40 | PLINTHE FRONTALE |
| CR0982789 | ZL90 | PLINTHE LATÉRALE SERIE 900 |
| MA97432000 | NXR | KIT ROULETTES NXR |
| MA97433000 | NXRI | KIT ROULETTES INOX NXRI |
| CR1015369 | QCH20 | ROBINET DE L'EAU |
| CR0592869 | CR0592869 | N. 4 PIEDS EN ACIER INOX H 5CM POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN |
| CR1015339 | QPT | N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX POUR INSTALLAZIONE SU PIANI |
| CR0592879 | CR0592879 | N. 2 PIEDS EN ACIER INOX AVEC BRIDE |
| CR0592399 | NXTVT1 | KIT PANNELLI X VANO TECN.1 FRONTE NXTVT1 |
| CR0592409 | NXTVT2 | KIT PANNELLI X VANO TECN.2 FRONTI NXTVT2 |
| CR1018879 | Q90FTDX | ELÉMENT FINAL GAUCHE QUEEN |
| CR1018889 | Q90FTSX | ELÉMENT FINAL DROIT QUEEN |
| CR0980009 | CANT | MAIN COURANTE TUBULAIRE (PAR MÈTRE LINÉAIRE) |
| CR0980019 | 9CLAT | MAIN COURANTE TUBULAIRE LATÉRALE SERIE 900 |
| BN418031900211 | 9PRD | TABLETTE LATÉRALE INCLINABLES GAUCHE |
| BN418031900460 | 9PFD | TABLETTE LATÉRALE FIXÉE GAUCHE |
| BN418031900221 | 9PRS | TABLETTE LATÉRALE INCLINABLES DROIT |
| BN418031900470 | 9PFS | TABLETTE LATÉRALE FIXÉE DROIT |
| BN418031900121 | 9KR | KIT ÉTUVE CHAUFFANTE |

## CHAUFFE FRITTES VERSION A POZER

| CODE | MODÈLE | SERIE |
|---|---|---|
| CR1017969 | Q90SP/E400 | QUEEN 9 |



Récipient chaud également avec résistance supérieure à infrarouges.

QUEEN

# PRODUCT'S RANGE PLUS

Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35 / UE selon le schéma international CB.



Grâce à la certification d'imperméabilité aux jets d'eau (IPX5) obtenue à la suite de tests spécifiques, les poignées et les dessous de poignée peuvent être lavés à la fin de la journée de travail, sans nuire à la fonctionnalité et à la sécurité.




La barre avant est un nouvel élément de design: c'est un point d'appui pratique pour le cuisinier; vous permet de garder la bonne distance de sécurité par rapport au plan de travail et vous protège des chocs accidentels avec ce qui est placé sur les plans de travail.

**BARON Ali Group srl** Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com

## CHAUFFE FRITTES VERSION A POZER

| CODE | MODÈLE | SERIE |
|---|---|---|
| CR1017969 | Q90SP/E400 | QUEEN 9 |

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

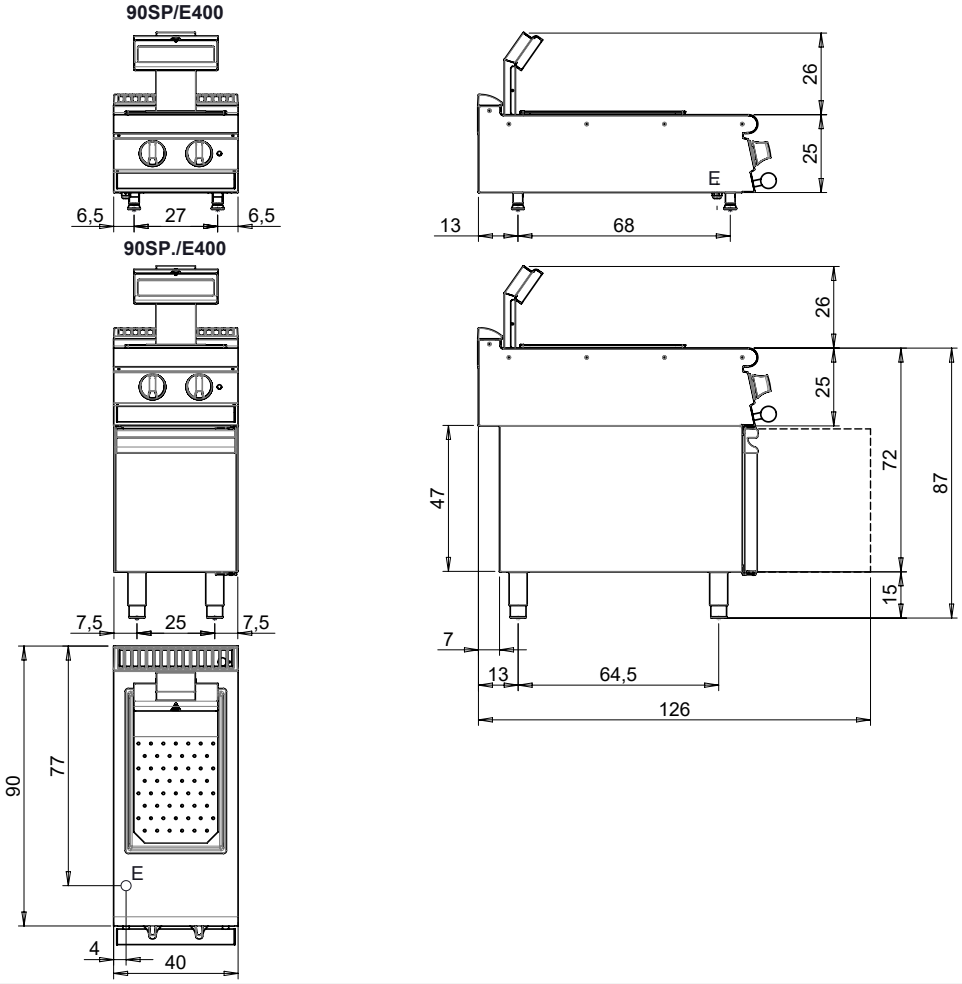


| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|---|
| **E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | **G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| **S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água<br>**S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba<br>**S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão<br>**S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto<br>**S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | **H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água<br>**A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br>**A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio<br><br>**L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |


**BARON Ali Group srl** Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com