Référence CR1016359 **Modele** 90QTP2FGE161

PLAQUE COUP DE FEU A GAZ AVEC 4 FEUX SUR FOUR ELECTRIQUE

QUEEN9

• Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
• Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
• Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
• Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
• Plans de travail en épaisseur 20/10
• Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• Plaque lissée en fonte avec disque central amovible ;
• brûleur central d'une puissance élevée (14 kW) à allumage piézoélectrique ;
• zones thermiques différenciées avec une température maximum au centre de 500 °C, décroissante vers le périmètre ;
• robinet de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance ;
• Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir d'une plaque en inox de grosse épaisseur ;
• grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer facilement les casseroles d'un feu à l'autre ; grilles en inox rondes disponibles en option ;
• brûleurs en fonte de puissance élevée (3,5 - 5,7 - 7 et 10 kW) ;
• allumage piézoélectrique des brûleurs disponible en option;
• accessoire cuvette en inox à feu double amovible.

Four électrique

• Groupes de résistances en inox situés sur le plafond et sous le socle de la chambre de cuisson, réglables indépendamment ;
• contrôle thermostatique de la température dans la chambre de 100 °C à 300 °C ;
• voyant lumineux indiquant "appareil sous tension" ;
• voyant lumineux indiquant l'atteinte de la température souhaitée

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	1.600
Profondeur (mm)	900
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	1/2"
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3N 50-60 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	


Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	35
Puissance éléctrique totale (kW)	12
Dimensions plaque (mm)	791 x 700
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	2 x (530 x 700 x 300)

Schéma d'installation


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm


Q90TP/G16..

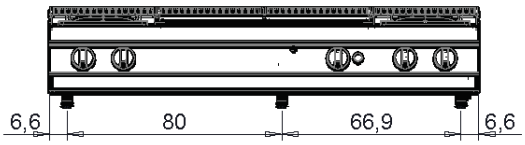





Q90TPV./G16..

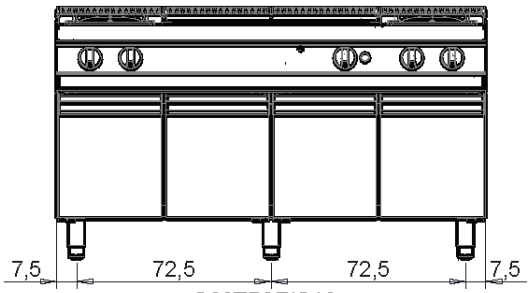


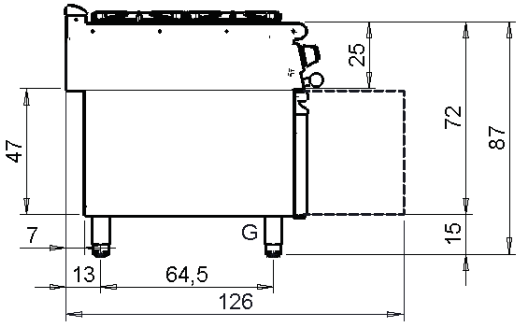

Q90TP2F/G16..
Q90TP2F/GE16..

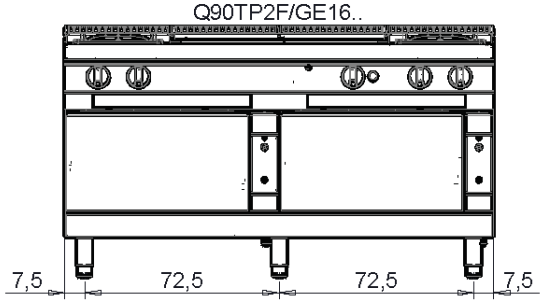

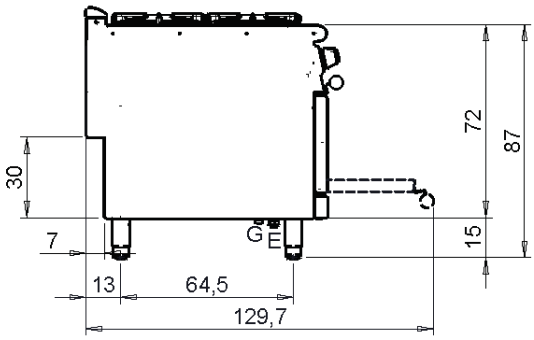

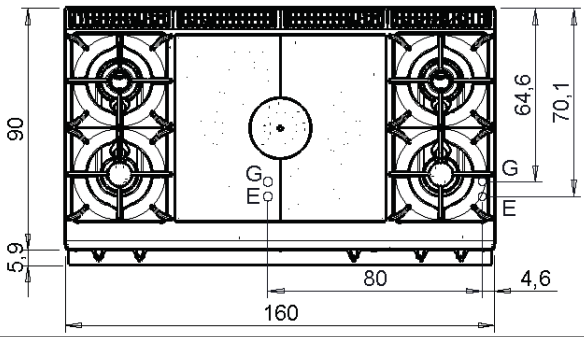

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível