Référence CR1016099 **Modele** 90QTPE800

PLAQUE COUP DE FEU ELECTRIQUES VERSION A POZER

QUEEN9

• Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
• Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
• Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
• Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
• Plans de travail en épaisseur 20/10
• Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• Plaque de cuisson en acier au chromemolybdène de 1.8 cm d'épaisseur, non deformable aux temperature élevées et adapte pour la cuisson directe.
• Canal collecteur périmetral avec trou d'évacuation au sol.
• chauffage de la plaque (4 zones) au moyen de 4 résistances de 4 kW ;
• réglage de la température des résistances au moyen d'un thermostat, avec boutons ergonomiques encaissés et inclinés.

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	900
Hauteur (mm)	250
Raccordement gaz (Ø)	
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3N 50-60 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	


Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	
Puissance éléctrique totale (kW)	16
Dimensions plaque (mm)	791 x 700
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	

Schéma d'installation


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm


Q90TP/E800



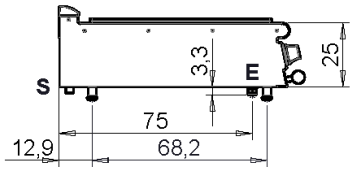



Q90TP./E800




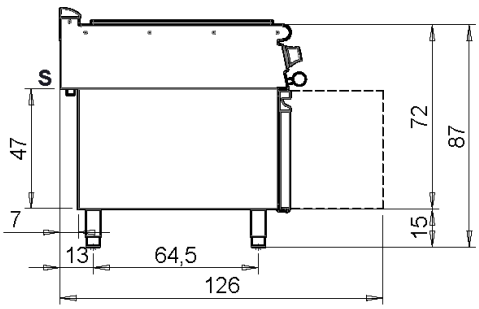

Q90TPF/EE800



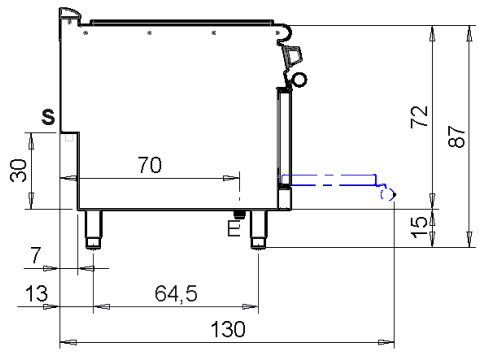

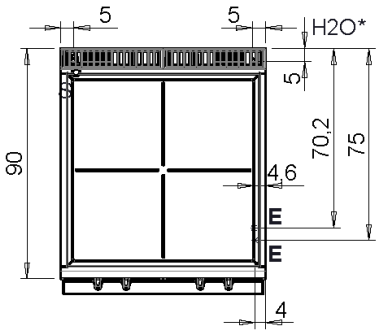

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **EN ISO 228-1 G1** **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)** **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível