Référence CR1016319 **Modele** 90QTPFEE800

PLAQUE COUP DE FEU ELECTRIQUES SUR FOUR ELECTRIQUE

QUEEN9

• Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
• Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
• Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
• Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
• Plans de travail en épaisseur 20/10
• Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• Plaque de cuisson en acier au chromemolybdène de 1.8 cm d'épaisseur, non deformable aux temperature élevées et adapte pour la cuisson directe.
• Canal collecteur périmetral avec trou d'évacuation au sol.
• chauffage de la plaque (4 zones) au moyen de 4 résistances de 4 kW ;
• réglage de la température des résistances au moyen d'un thermostat, avec boutons ergonomiques encaissés et inclinés.
Four électrique
• Groupes de résistances en inox situés sur le plafond et sous le socle de la chambre de cuisson, réglables indépendamment ;
• contrôle thermostatique de la température dans la chambre de 100 °C à 300 °C ;
• voyant lumineux indiquant "appareil sous tension" ;
• voyant lumineux indiquant l'atteinte de la température souhaitée

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	900
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3N 50-60 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	


Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	
Puissance éléctrique totale (kW)	22
Dimensions plaque (mm)	791 x 700
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	530 x 700 x 300

Schéma d'installation


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm


Q90TP/E800



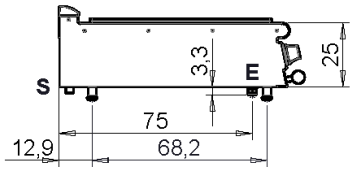



Q90TP./E800




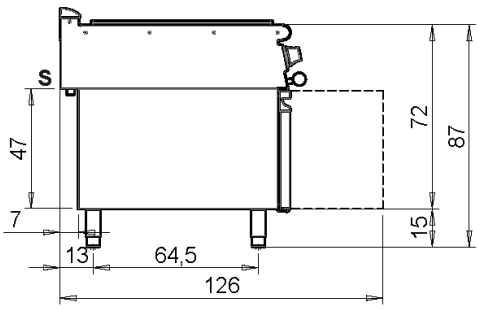

Q90TPF/EE800



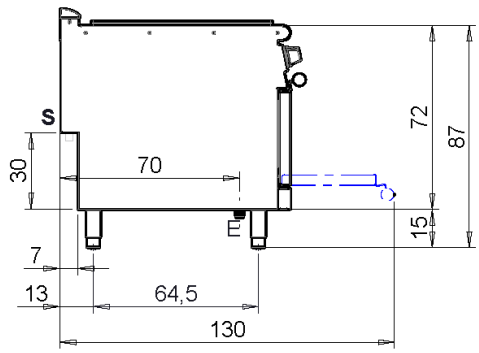

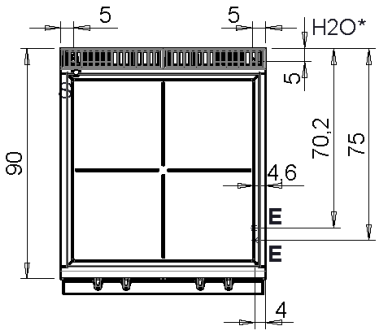

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **EN ISO 228-1 G1** **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)** **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível