ICEMATIC

ALMOND **A600 F**

600 Kg/24h

Machines à glace en écailles / Scale ice makers

A250 F - A400 F - A600 F - A950 F - A1500 F

A600 F

400V/3N/50Hz

Glace en écailles

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Condensation à air
- Évaporateur cylindrique et vertical à fort échange thermique
- Bouton ON/OFF sur la machine
- Glace sous-refroidie à -7°C à écailles, les plus froides et sèches, avec une grande surface de contact pour un refroidissement rapide des aliments.
- Energy Saving : les matériaux de construction de notre évaporateur cylindrique sont à haute conductivité thermique, pour une meilleure efficacité et une économie de consommation d'énergie.
- Manutention réduite : l'évaporateur cylindrique est fixe, il ne tourne pas sur son essieu, donc les problèmes de pertes de gaz se réduisent sensiblement. Toutes les parties internes où la glace se forme sont facilement accessibles, pour faciliter le nettoyage de la machine.



TYPE GLACE / ICE TYPE



ÉPAISSEUR ÉCAILLES
SCALE THICKNESS

0,9-1,2 mm

OPTIONS

- Voltages spéciaux sur demande

BAC DE STOCKAGE / SLOPE BIN

MG505 MC320 MC620
MB500 MB700 MB1000

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air condensation
- Fixed vertical evaporator cylinder with high thermal excange
- ON-OFF controls on board the machine
- Ice flakes cooled to -7°C with a large contact surface, white, pure, dry, with excellent capacity for rapid cooling of food and easy drainage.
- Save Energy: the evaporator cylinder is made of materials with high heat conductivity, which allows better efficiency and more energy saving.
- Minimum maintenance: the evaporator cylinder is fixed and does not turn on its axis, so there are no gas leak issues or high maintenance costs. All the parts inside the ice forming area are easy to clean.

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

1110 x 640 x 850

1300 x 850 x 1200

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C °F	30° 86°	25° 77°	20° 68°	15° 59°
15°	**554**	**593**	**603**	**630**
59°	*1221*	*1307*	*1329*	*1389*
20°	**531**	**560**	**570**	**608**
68°	*1170*	*1234*	*1256*	*1340*
25°	**508**	**516**	**540**	**605**
77°	*1120*	*1137*	*1190*	*1333*
30°	**480**	**494**	**511**	**592**
86°	*1058*	*1089*	*1126*	*1305*

OPTIONAL

- Special voltages, on request


VOLTAGE

400/50/3

GAS

R452A
GWP=2141
Ton CO2 : 3,32

INTERFACE

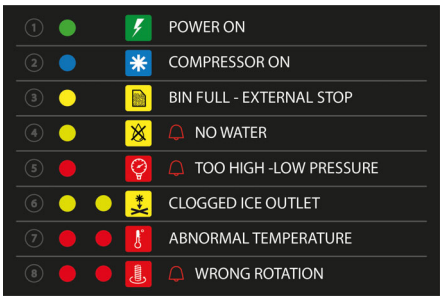

Led segnalazione
Signaling led

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	l / h	kg	kg
A600 F	400/50/3		2230	2500	16	22.1	205	235

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

ALMOND

A600 F

600 Kg/24h

Machines à glace en écailles / Scale ice makers


A250 F - A400 F - A600 F - A950 F - A1500 F

A600 F

400V/3N/50Hz


Glace en écailles

DIMENSIONS

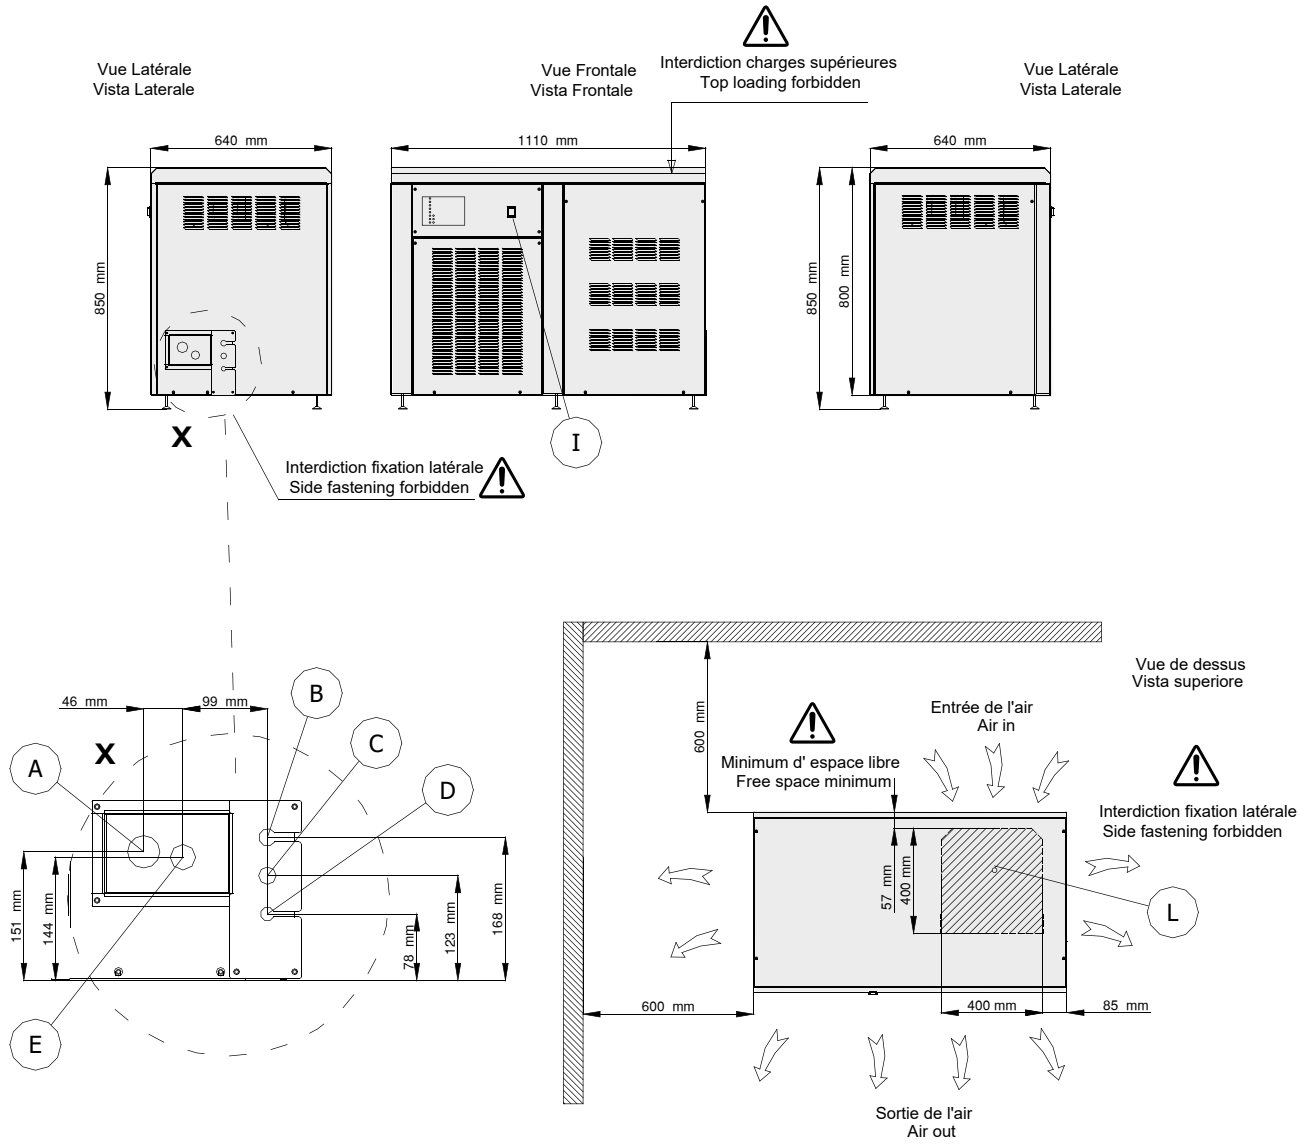

- A Entrée de l'eau 3/4" - Water inlet 3/4"
- B Sortie commande à distance / Remote control outlet
- C Entrée de tension / Voltage cable inlet
- D Sortie pour photocellule / Outlet for photocell
- E Drainage eau / Water discharge
- I Bouton ON-OFF / ON-OFF Switch
- L Zone chute de glace / Ice drop area

Rajuster à "bulle/niveau".
Adjust using "spirit level".

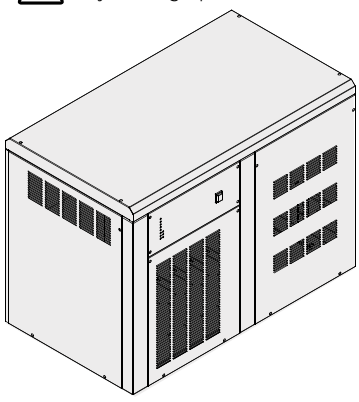

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	35°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	30°C
Press. eau / Water Pressure	1 bar (14psi)	5 bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	30 µS	500 µS
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu