IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/m3) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arro- tondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; ventilatori elettronici a basso condumo consumo energetico su 700lt TN/BT e 1400lt TN; griglie GN 2/1 in rislan; cremagliere porta griglie in acciaio inox estraibili senza utilizzo di utensili; flusso d'aria laterale; filtro condensatore amovibile di serie; porte auto chiudenti con fermo a 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; luce di serie; comando LCD a cristalli liquidi ad alta visibilità; maniglia ergonomica a tutta altezza e doppia impugnatura; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 85 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; low energy consumption electronic fans on 700lt TN / BT and 1400lt TN; GN 2/1 Rislan grids; removable stainless steel racks for grids, no tools needed; lateral air flow; removable condenser filter as standard; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; lights as standard; high visibility LCD liquid crystal control; full-height comfort double grip; standard power supply 230 V / 50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304 ; finition extérieure satinée Scotch-brite ; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 85 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte ; pieds réglables en acier inox h120/150mm ; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits ; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud ; ventilateurs électroniques à faible consommation d'énergie sur 700lt TN / BT et 1400lt TN ; grille GN2/1 en Rislan ; crémaillère inox amovible sans outils ; flux d'air latéral; filtre condensateur amovible en standard ; porte à fermeture automatique à partir de 100° ; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5) ; serrure de série ; éclairage de série ; contrôle LCD à cristaux liquides de haute visibilité ; poignée ergonomique à pleine hauteur et double manche ; alimentation standard 230 V / 50 Hz une seule phase.

DE

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 85 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; niedriger Energieverbrauch elektrischer Lüfter auf 700 Lt TN / BT und 1400lt TN; GN 2/1 Rislan Gitter; Edelstahlstangen für Gitter, abnehmbar ohne den Einsatz von Werkzeugen; Abnehmbarer Kondensatorfilter als Standardausstattung; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Serienbeleuchtung; LCD Bedienfeld mit hochsichtbare Flüssigkristalle; ergonomischer Doppel-Handgriff in voller Höhe; Standard Spannung 230 V / 50 Hz einphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; ventiladores electrónicos de bajo consumo de energía en 700lt TN / BT y 1400lt TN; rejillas rislan GN 2/1; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; filtro de condensador extraíble como estándar; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; luz de serie; comando LCD de cristal líquido de alta visibilidad; manija ergonómica por toda la altura y con doble empuñadura ; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.





Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

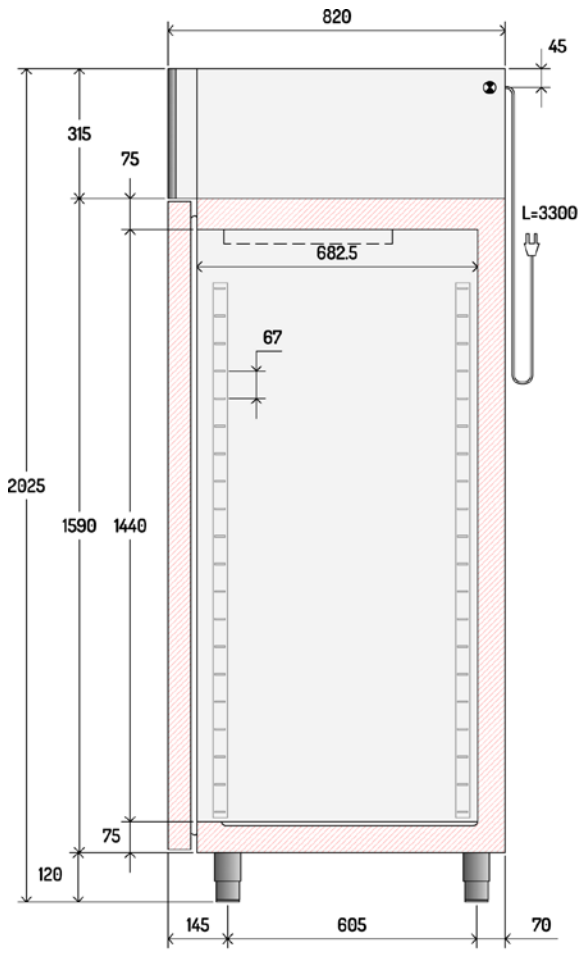

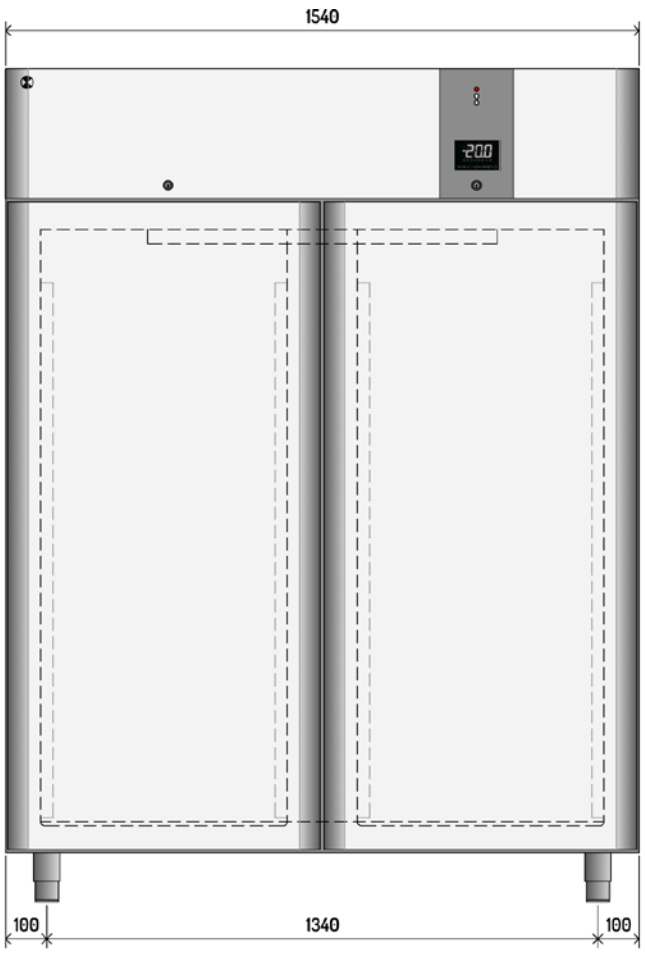

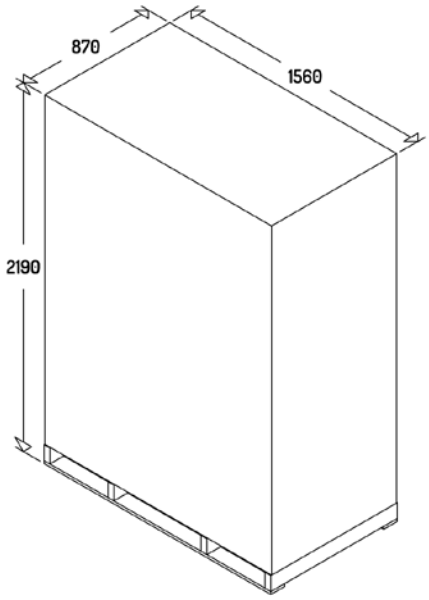

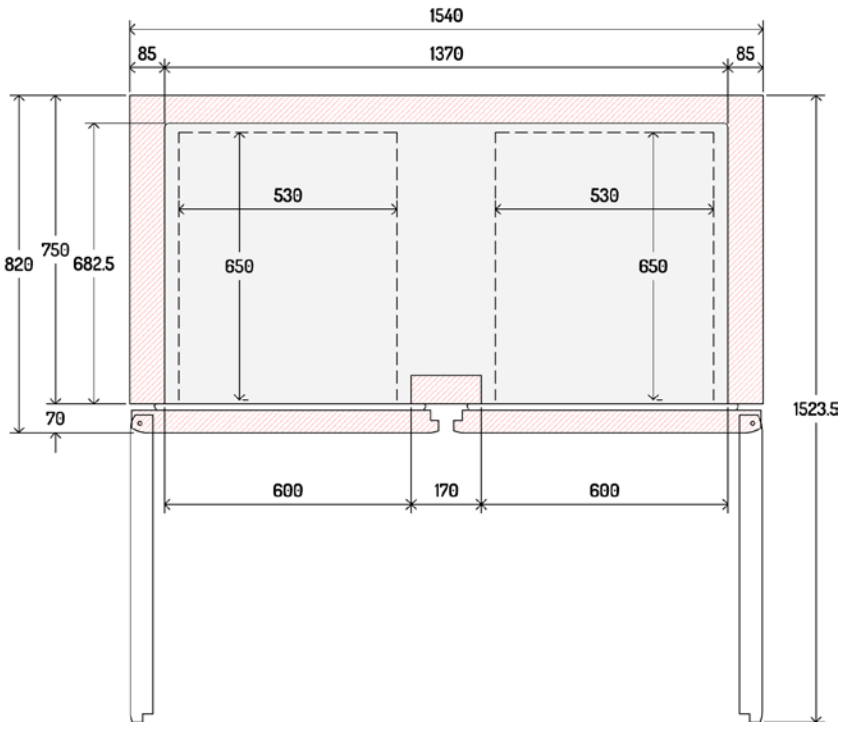


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

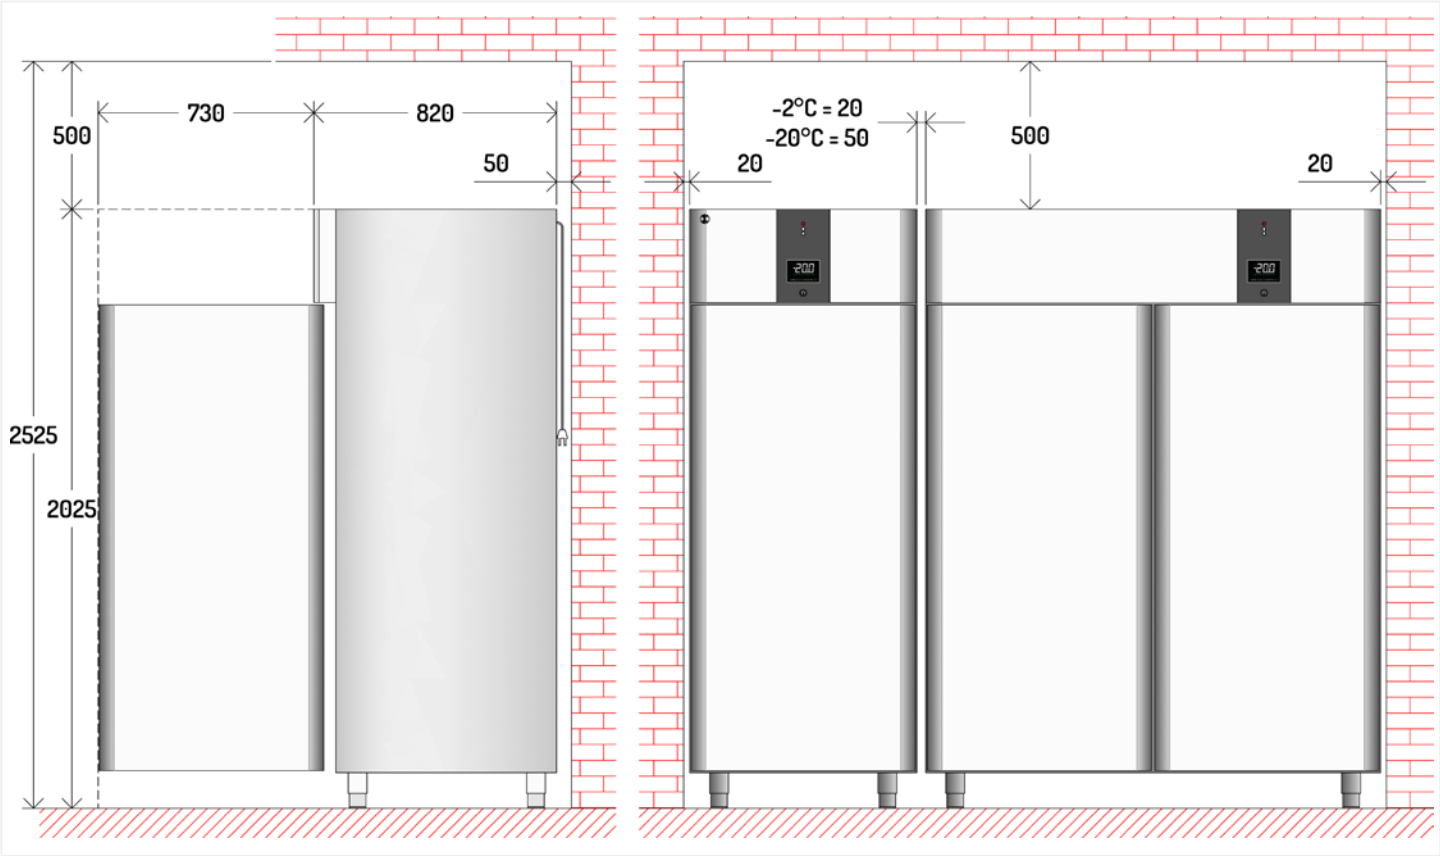

			1400
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	360
	Calore Emesso Heat Output	watt	720
	Versione Remota Remote Version		
	Linea di Aspirazione Suction Line	mm	10
	Linea Liquido Liquid Line	mm	6
	Potenza Sbrinamento Elettrico Electric Defrost Power	watt	900

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

EVOLUTION 1400 R290

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AEV142N**
			C
			G N
			
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**1400**
	Range		**-22°C -15°C**
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		**V**
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	1340
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**3 0 4**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1540
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	820/1520
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**3 0 4**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1370
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	682,5
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440
	Porte - Doors - Portes - Türen		2 Full
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid -Grille Plastifiee Kunstoff-Beschichtetes Gitter 3 + 3 (530x650)
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		●
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen		
	Type		Hot Gas
	N° Defrost in 24 hrs.		INTELLI
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas
	Compressor embraco		
	Model		NT2180U
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1
	T° Evaporation	°C	-30
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	740
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	140
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	690W 3,5A / 1190W 5,4A
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz
	Noise Level	dbA	61
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	290
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		C
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		3407
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	1096
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE