ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m3) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rislan; cremagliere porta griglie in ABS amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 85 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; GN 2/1 rislan grids; removable racks for ABS grids, no tools needed; lateral air flow; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 85mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; grilles GN 2/1 en Rislan; crémaillères amovibles sans outils pour grilles en ABS; flux d'air latéral; porte à fermeture automatique de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

DE

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 85 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Rislan Gitter GN 2/1; ABS-Stangen für Gitter, abnehmbar ohne den Einsatz von Werkzeugen; seitliche Belüftung; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de ABS extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.





Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

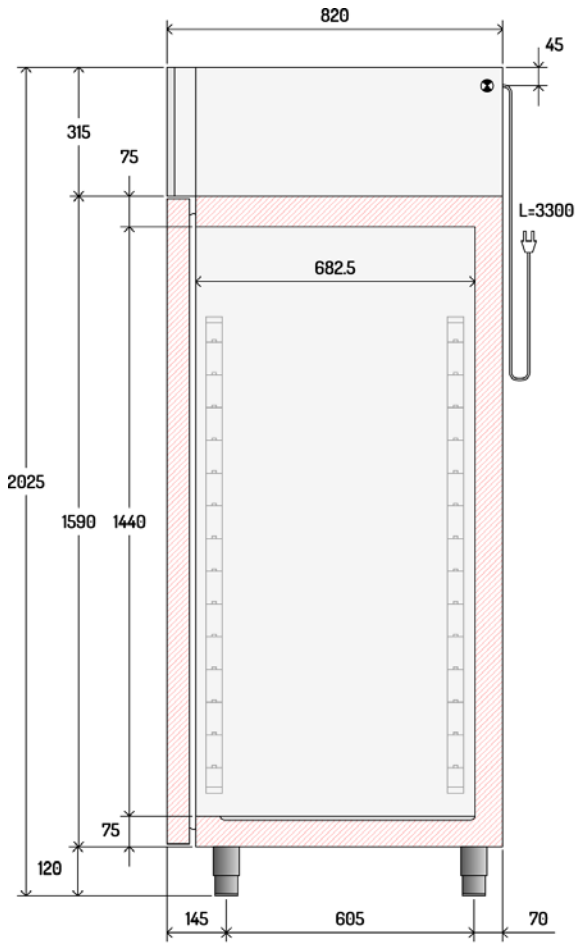

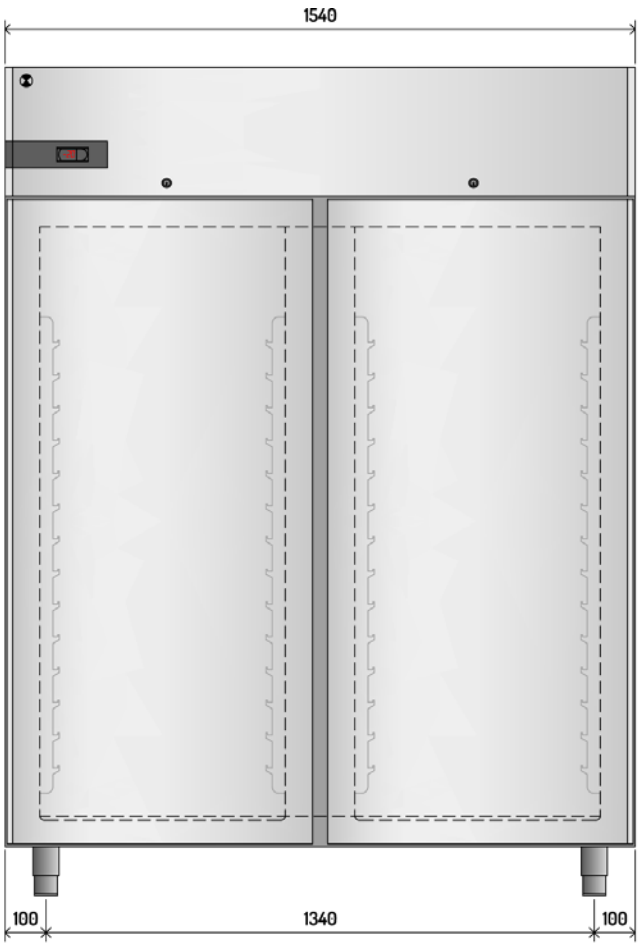

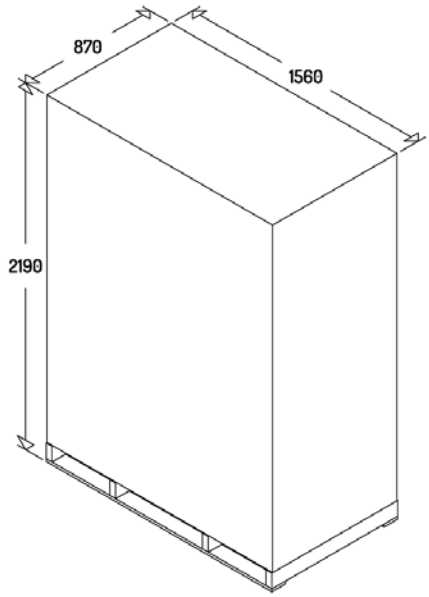

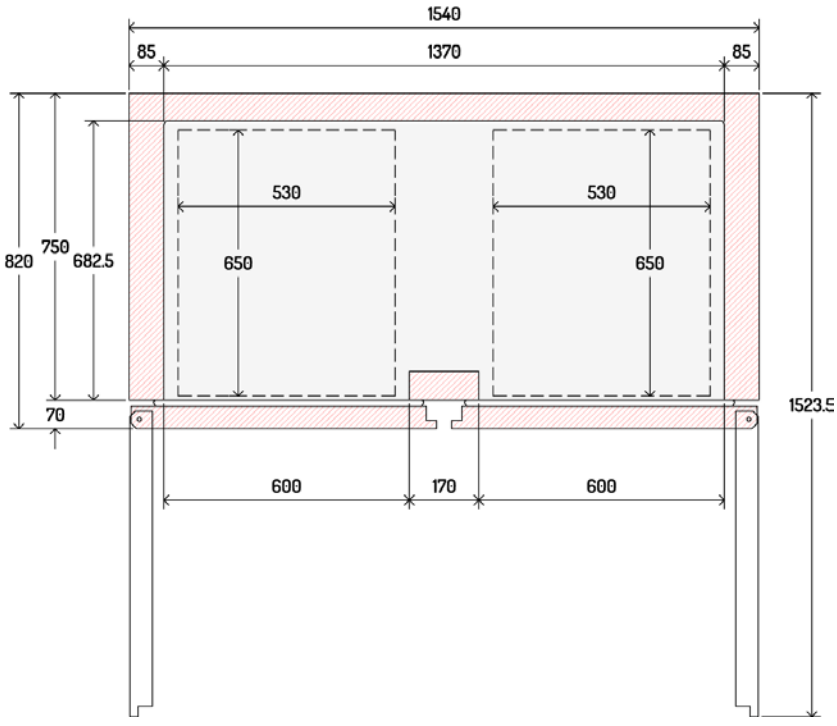

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

STD

GRI0011	GRI0014
53x65 ABS	53x65 INOX


Griglia - Grid
Grille - Gitter

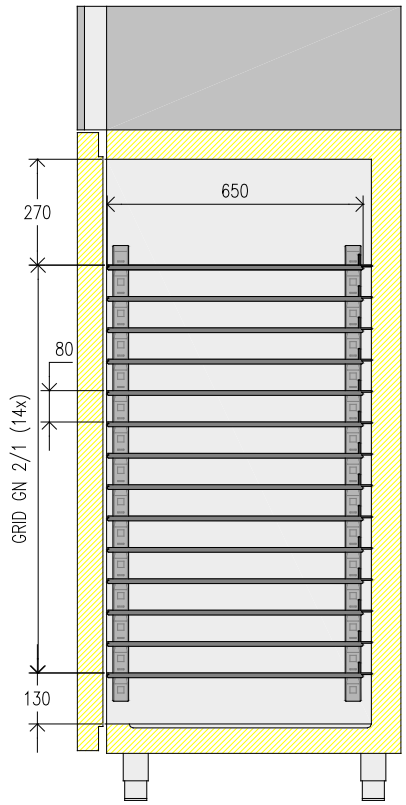

SLIDES

GAG0014


Coppia Guide Inox per Cremagliere ABS
Stainless Steel Couple of Slides for Racks ABS
Jeu Inox de Glissieres pour Cremailleres ABS
Edelsthalfuhrungen fur Stangen ABS

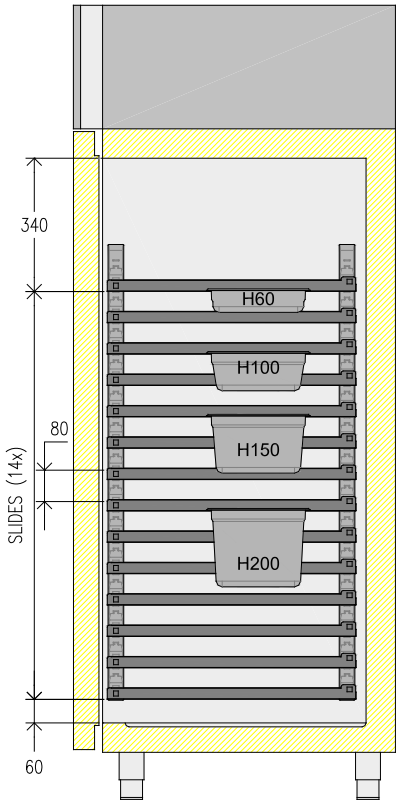

PA

KGR001 (14x)	GRI0016 (1x)


Telaio Plastificato per Teglie 40x60
Plastic Coated rame for 40x60 Pan
Chassis Plastifie pour Plaques 40x60
Kunststoffbeschichteter Rahmen fur Backbleche 40x60

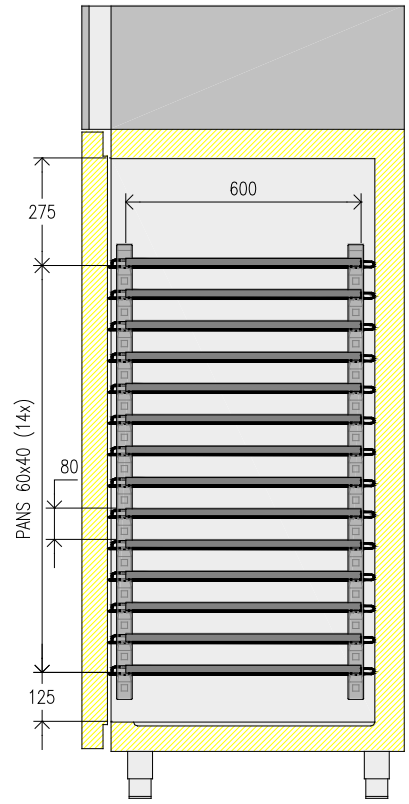

INOX

KAR2001	GAG1017

KIT 2+2 Cremagliere Inox + 3 coppie Guide
KIT of 2+2 Stainless Steel Racks + Couple of Slides
KIT 2+2 Cremailleres Inox + 3 Jeu de Gliessieres
KIT 2+2 Edelstahlstangen + 3 Paar Fuhrungen

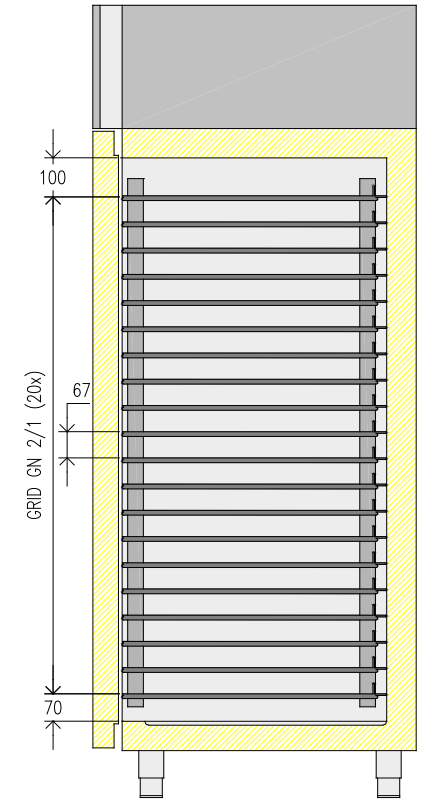

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

STD

GRI0011	GRI0014
53x65 ABS	53x65 INOX


Griglia - Grid
Grille - Gitter

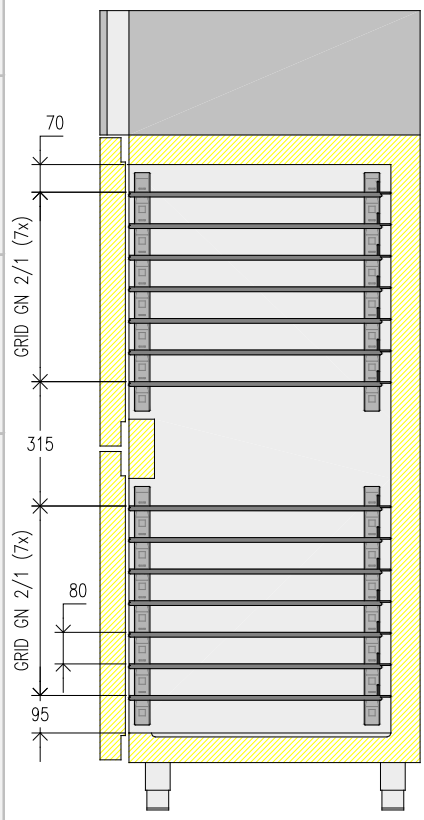

SLIDES

GAG0014


Coppia Guide Inox per Cremagliere ABS
Stainless Steel Couple of Slides for Racks ABS
Jeu Inox de Glissieres pour Cremailleres ABS
Edelsthalfuhrungen fur Stangen ABS

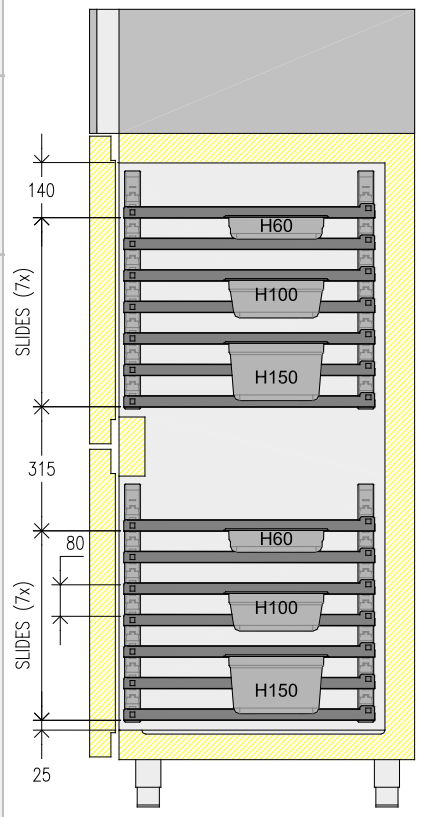

PA

KGR001 (14x)	GRI0016 (1x)


Telaio Plastificato per Teglie 40x60
Plastic Coated rame for 40x60 Pan
Chassis Plastifie pour Plaques 40x60
Kunststoffbeschichteter Rahmen fur Backbleche 40x60

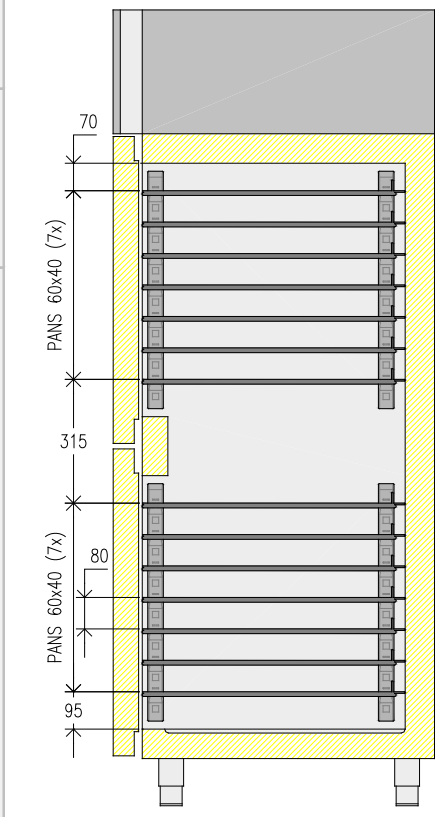

INOX

GAG1017


KIT Cremagliere Inox + coppie Guide
KIT of Stainless Steel Racks + Couple of Slides
KIT Cremailleres Inox + Jeu de Gliessieres
KIT Edelstahlstangen + Paar Fuhrungen

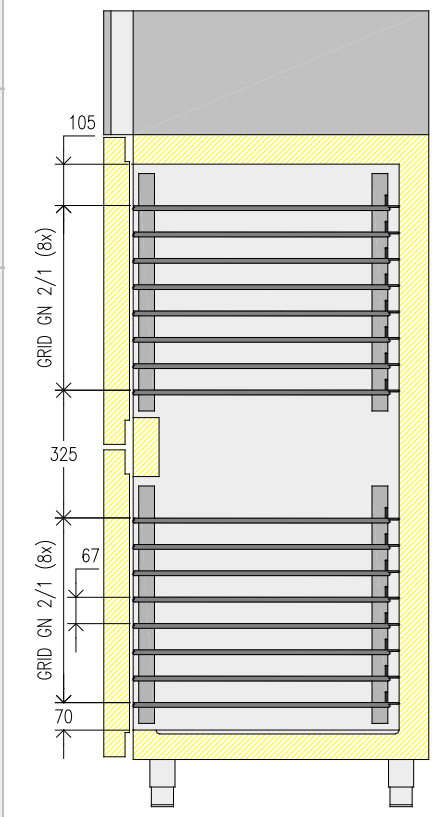

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

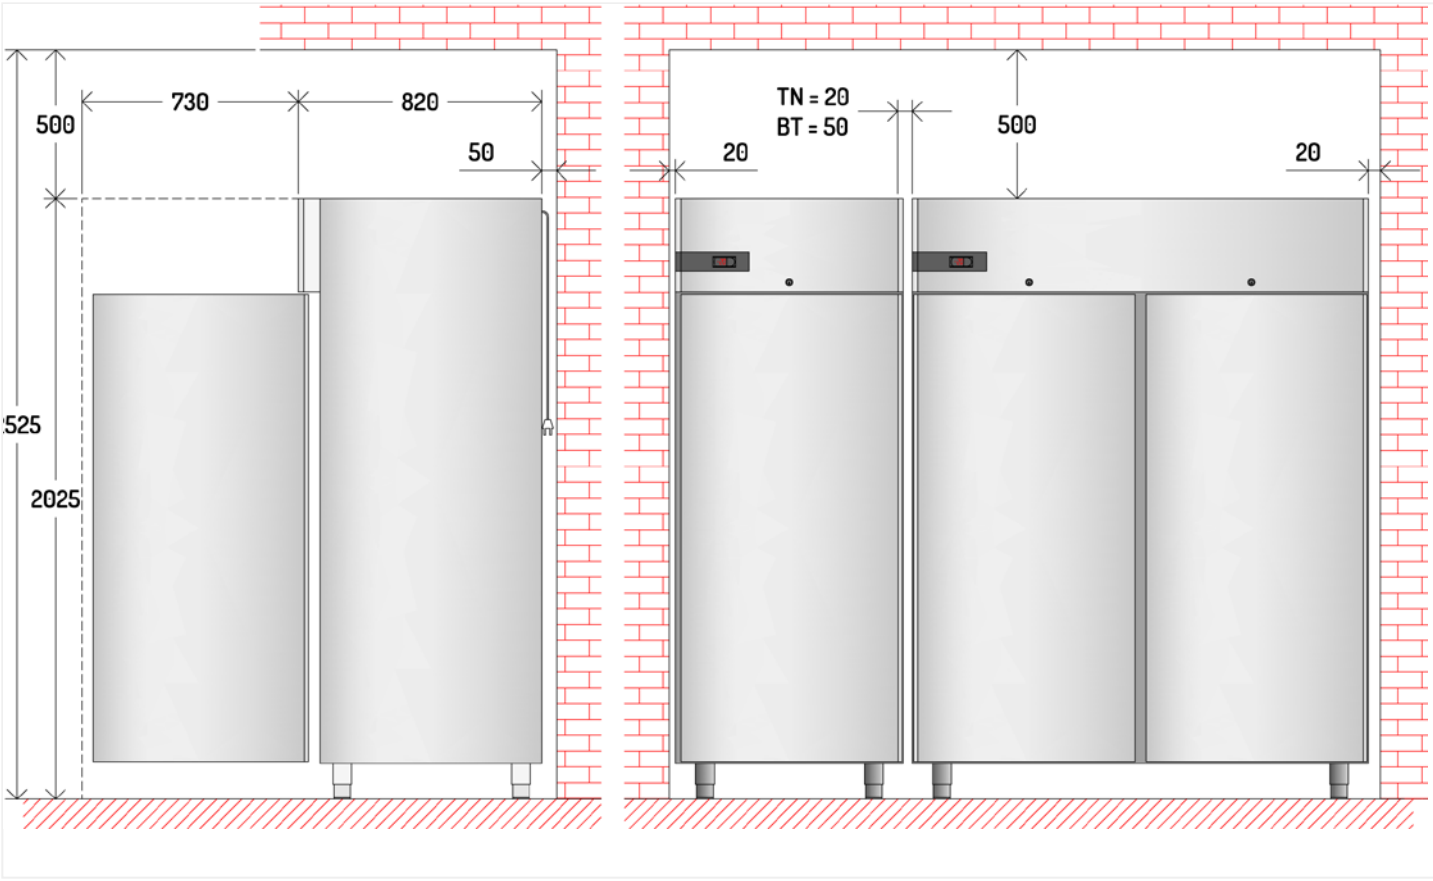

			1400 TN	1400 BT
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	210	360
	Calore Emesso Heat Output	watt	280	720
	Versione Remota Remote Version			
	Linea di Aspirazione Suction Line	mm	8	10
	Linea Liquido Liquid Line	mm	6	6
	Potenza Sbrinamento Elettrico Electric Defrost Power	watt	450	900

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2500	AN14Y2500	AN14S2500
	NEOS GN		C		0°C +10°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 TN	
	Range			0°C +10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			2 Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3 + 3	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Automatic	
	N° Defrost in 24 hrs.				
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/3	
	T° Evaporation	°C		-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		280	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum		1195	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2530	AN14Y2530	AN14S2530
	NEOS GN		C		0°C +10°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 TN	
	Range			0°C +10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			1+2x1/2, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3 + 1 + 1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Automatic	
	N° Defrost in 24 hrs.				
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/3	
	T° Evaporation	°C		-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		282	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum		1195	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2560	AN14Y2560	AN14S2560
	NEOS GN		C		0°C +10°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 TN	
	Range			0°C +10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			4x1/2, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 1 + 1 + 1 + 1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Automatic	
	N° Defrost in 24 hrs.				
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/3	
	T° Evaporation	°C		-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		284	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum		1195	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2510	AN14Y2510	AN14S2510
	NEOS GN		C		-2°C +8°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 TN	
	Range			-2°C +8°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			2 Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3 + 3	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/3	
	T° Evaporation	°C		-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		280	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum		1195	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2540	AN14Y2540	AN14S2540
	NEOS GN		C		-2°C +8°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 TN	
	Range			-2°C +8°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			1+2x1/2, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3 + 1 + 1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/3	
	T° Evaporation	°C		-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		282	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum		1195	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2570	AN14Y2570	AN14S2570
	NEOS GN		C		-2°C +8°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 TN	
	Range			-2°C +8°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			4x1/2, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 1 + 1 + 1 + 1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/3	
	T° Evaporation	°C		-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		284	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum			1195	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AG142N	**AN14Y2520**	**AN14S2520**
	NEOS GN		D		-20°C - 10°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			**1400 BT**	
	Range			**-20°C -10°C**	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**430**	**PPS**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			2 Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3 + 3	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			6	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			NT2180U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1	
	T° Evaporation	°C		-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		740	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		140	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		750W 3,9A / 1250W 5,7A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		61	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		290	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum			**4237**	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		**1096**	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			**5 40°C-40%**	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2550	AN14Y2550	AN14S2550
	NEOS GN		D		-20°C - 10°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 BT	
	Range			-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			1+2x1/2, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3 + 1 + 1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			6	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			NT2180U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1	
	T° Evaporation	°C		-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		740	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		140	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		750W 3,9A / 1250W 5,7A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		61	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		292	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum		4237	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 1400

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN14X2580	AN14Y2580	AN14S2580
	NEOS GN		D		-20°C - 10°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			1400 BT	
	Range			-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		1340	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1540	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		1370	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			4x1/2, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 1 + 1 + 1 + 1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
	Type			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			6	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco				
	Model			NT2180U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1	
	T° Evaporation	°C		-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		740	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr		140	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		750W 3,9A / 1250W 5,7A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		61	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		294	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum			4237	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		1096	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE