*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

**IT**

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m3) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rislan; cremagliere porta griglie in ABS amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

**EN**

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 85 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; GN 2/1 rislan grids; removable racks for ABS grids, no tools needed; lateral air flow; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; standard power supply 230V/50Hz monophase.

**FR**

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 85mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; grilles GN 2/1 en Rislan; crémaillères amovibles sans outils pour grilles en ABS; flux d'air latéral; porte à fermeture automatique de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

**DE**

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 85 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Rislan Gitter GN 2/1; ABS-Stangen für Gitter, abnehmbar ohne den Einsatz von Werkzeugen; seitliche Belüftung; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

**ES**


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de ABS extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.





Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

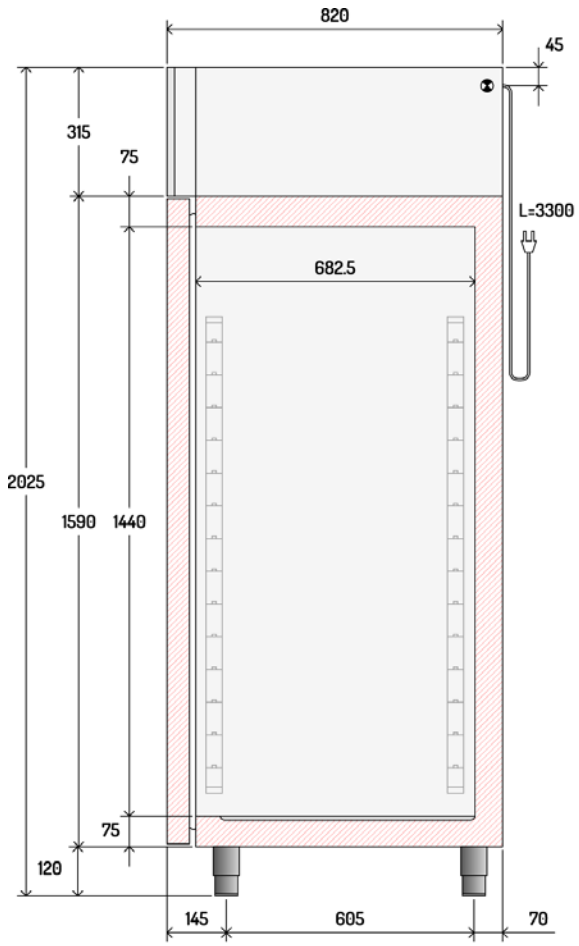

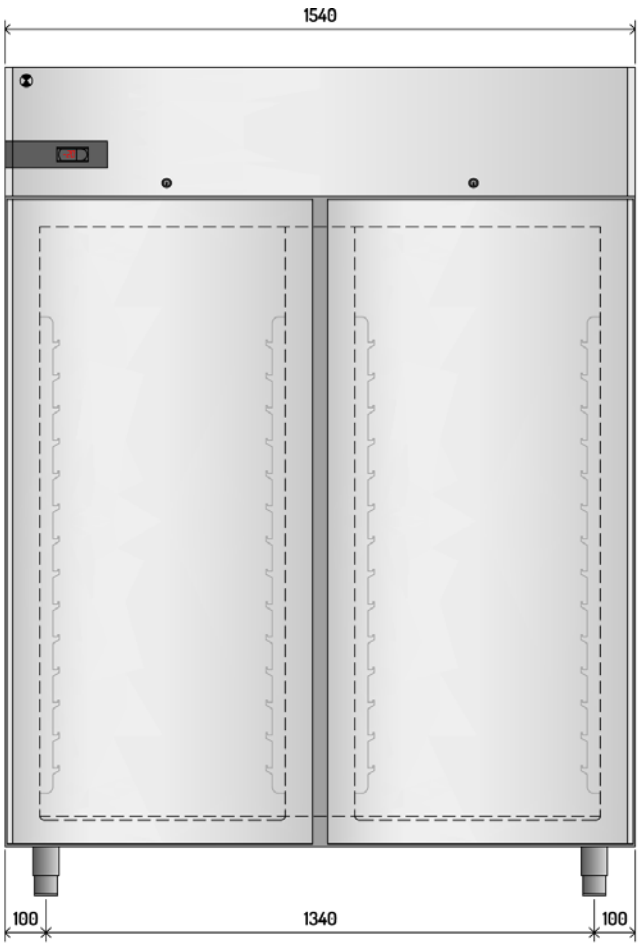
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

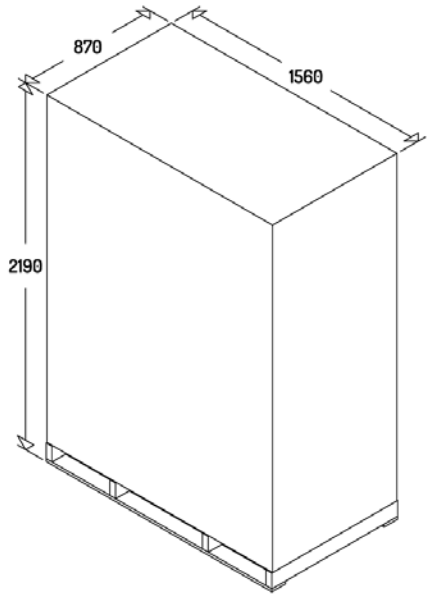ILSA S.p.A

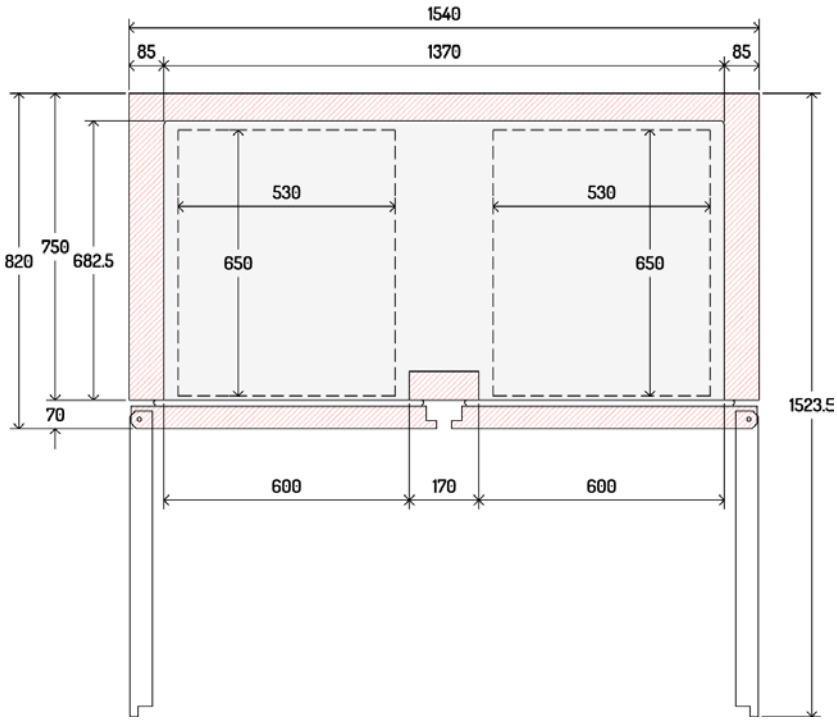Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

## STD

| GRI0011 | GRI0014 |
|---|---|
| 53x65 ABS | 53x65 INOX |


**Griglia** - Grid
Grille - Gitter

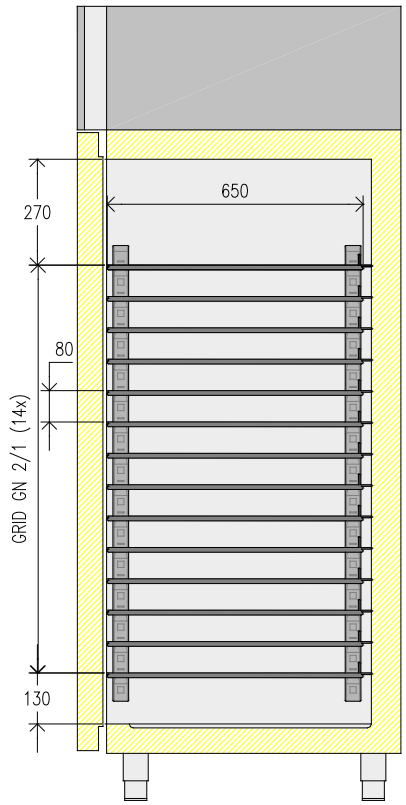


## SLIDES

**GAG0014**


**Coppia Guide Inox per Cremagliere ABS**
Stainless Steel Couple of Slides for Racks ABS
Jeu Inox de Glissieres pour Cremailleres ABS
Edelsthalfuhrungen fur Stangen ABS

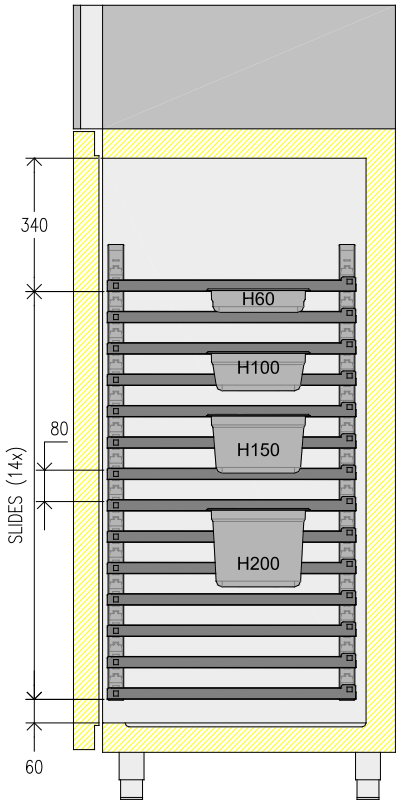


## PA

| KGR001 (14x) | GRI0016 (1x) |
|---|---|


**Telaio Plastificato per Teglie 40x60**
Plastic Coated rame for 40x60 Pan
Chassis Plastifie pour Plaques 40x60
Kunststoffbeschichteter Rahmen fur Backbleche 40x60

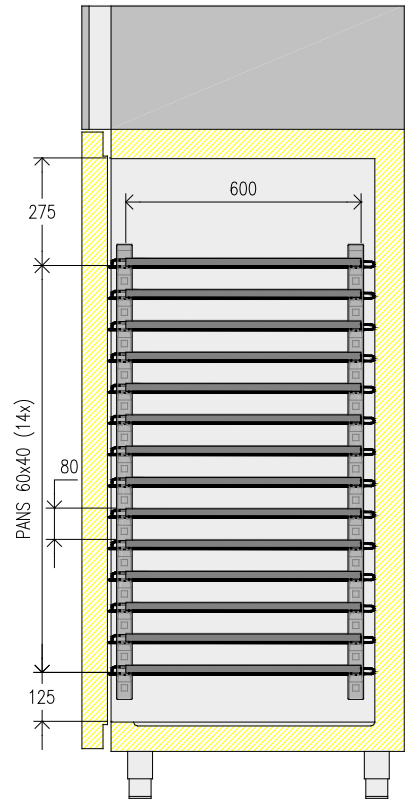


## INOX

| KAR2001 | GAG1017 |
|---|---|

**KIT 2+2 Cremagliere Inox + 3 coppie Guide**
KIT of 2+2 Stainless Steel Racks + Couple of Slides
KIT 2+2 Cremailleres Inox + 3 Jeu de Gliessieres
KIT 2+2 Edelstahlstangen + 3 Paar Fuhrungen

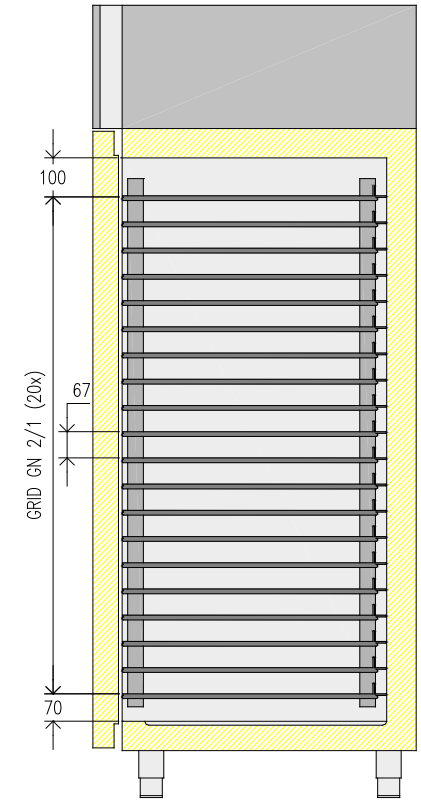


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

## STD

| GRI0011 | GRI0014 |
|---|---|
| 53x65 ABS | 53x65 INOX |


**Griglia** - Grid
Grille - Gitter

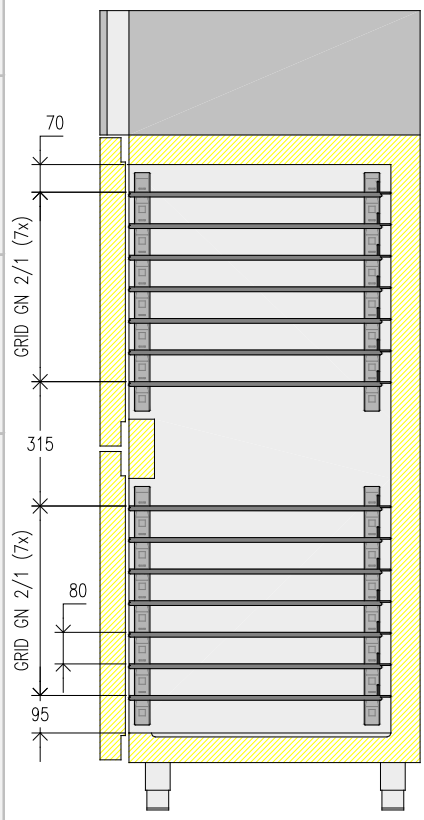


## SLIDES

| GAG0014 |
|---|


**Coppia Guide Inox per Cremagliere ABS**
Stainless Steel Couple of Slides for Racks ABS
Jeu Inox de Glissieres pour Cremailleres ABS
Edelsthalfuhrungen fur Stangen ABS

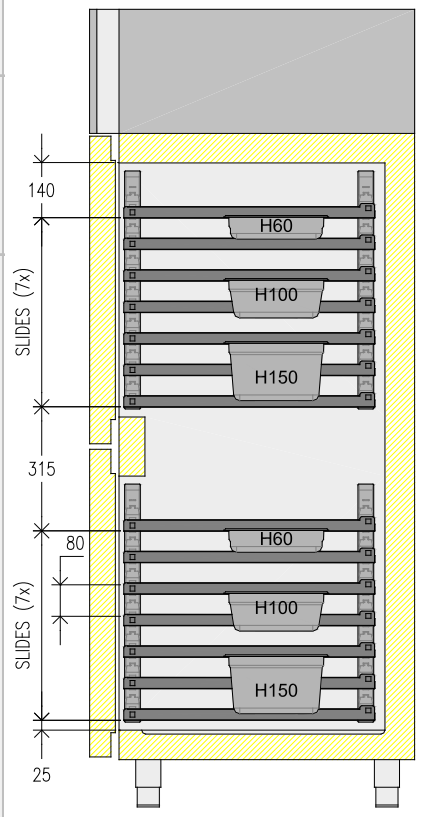


## PA

| KGR001 (14x) | GRI0016 (1x) |
|---|---|


**Telaio Plastificato per Teglie 40x60**
Plastic Coated rame for 40x60 Pan
Chassis Plastifie pour Plaques 40x60
Kunststoffbeschichteter Rahmen fur Backbleche 40x60

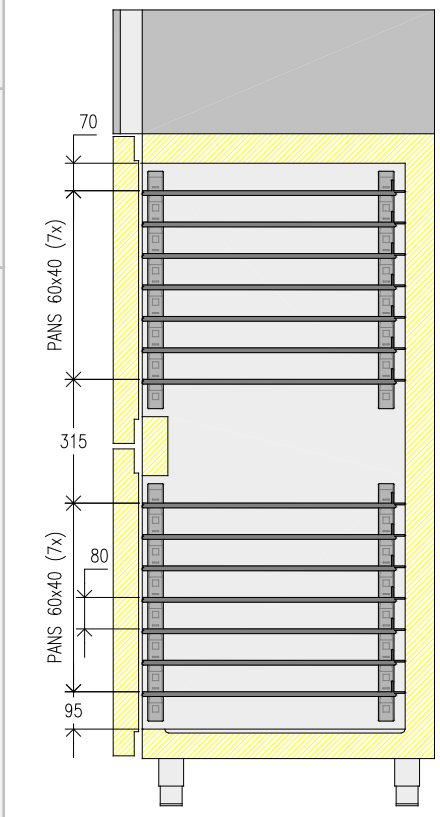


## INOX

| GAG1017 |
|---|


**KIT Cremagliere Inox + coppie Guide**
KIT of Stainless Steel Racks + Couple of Slides
KIT Cremailleres Inox + Jeu de Gliessieres
KIT Edelstahlstangen + Paar Fuhrungen

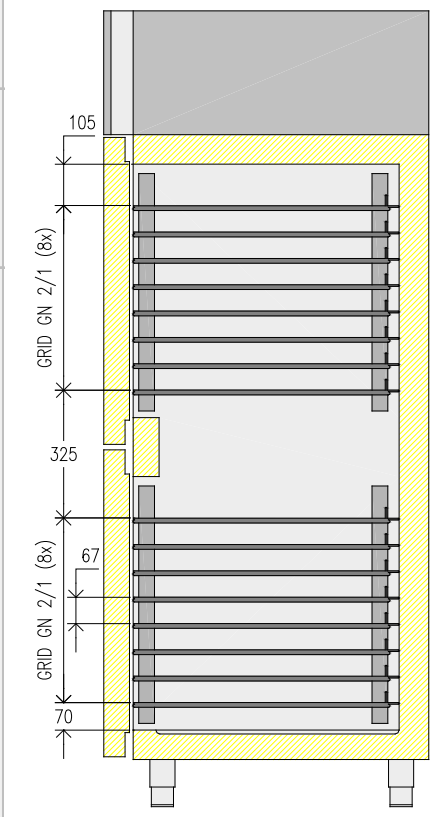


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

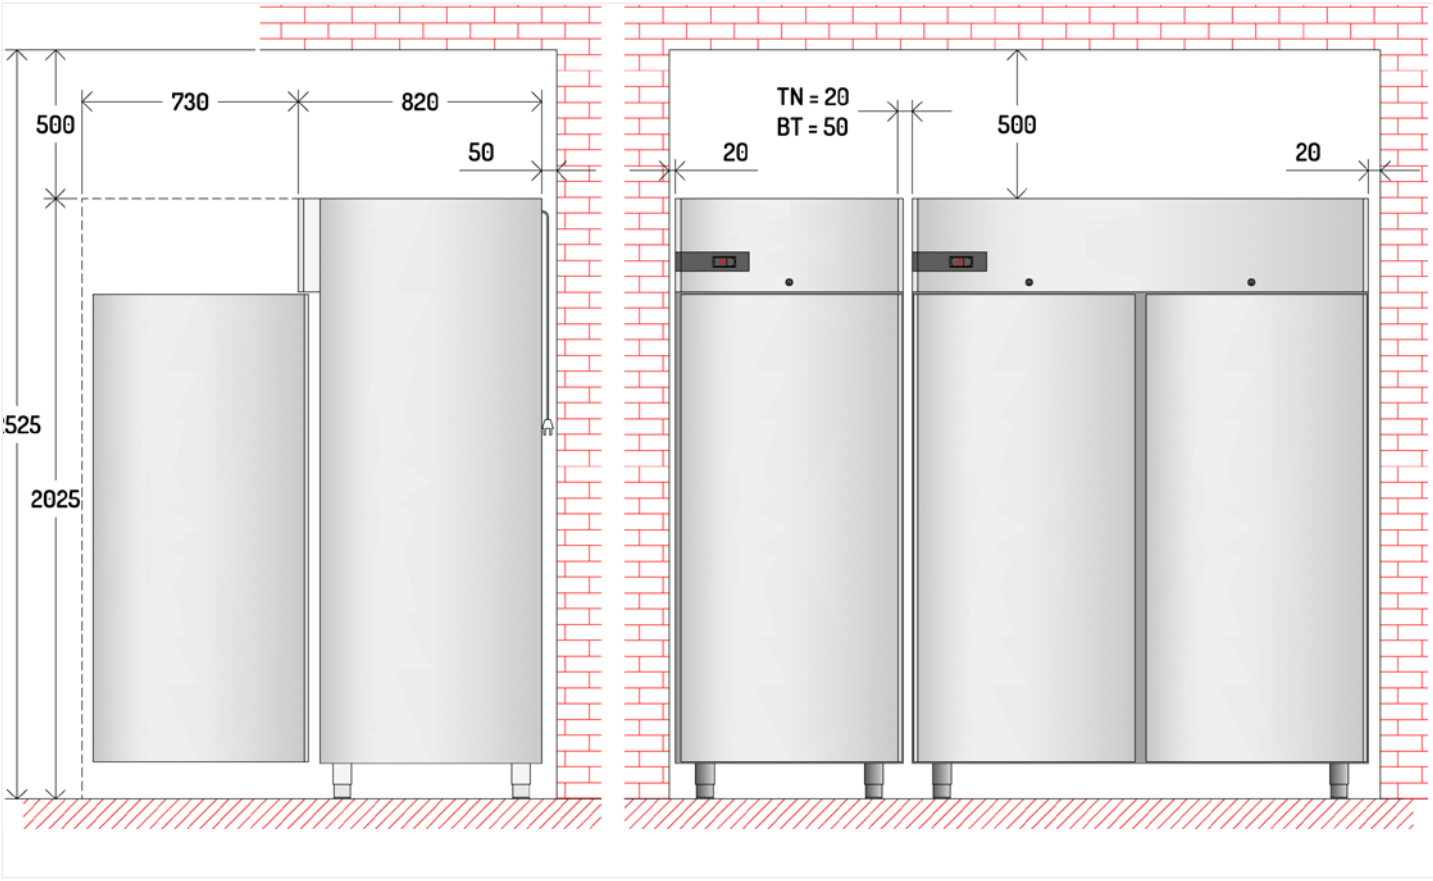


| | | | 1400 TN | 1400 BT |
|---|---|---|---|---|
| | **Ricambio Minimo Aria**<br>Minimun Replacement Air | mc/h | 210 | 360 |
| | **Calore Emesso**<br>Heat Output | watt | 280 | 720 |
| | **Versione Remota**<br>Remote Version | | | |
| | **Linea di Aspirazione**<br>Suction Line | mm | 8 | 10 |
| | **Linea Liquido**<br>Liquid Line | mm | 6 | 6 |
| | **Potenza Sbrinamento Elettrico**<br>Electric Defrost Power | watt | 450 | 900 |

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2500 | AN14Y2500 | AN14S2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | C |  | 0°C +10°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 TN | |
| | Range | | | 0°C +10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 2 Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>3 + 3 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Automatic | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 280 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie | kWh / annum | | 1195 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2530 | AN14Y2530 | AN14S2530 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | C |  | 0°C +10°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 TN | |
| | Range | | | 0°C +10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 1+2x1/2, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>3 + 1 + 1 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Automatic | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 282 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie | kWh / annum | | 1195 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2560 | AN14Y2560 | AN14S2560 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | C |  | 0°C +10°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 TN | |
| | Range | | | 0°C +10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 4x1/2, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>1 + 1 + 1 + 1 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Automatic | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 284 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie | kWh / annum | | 1195 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AG142P | AN14Y2510 | AN14S2510 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | C |  | -2°C +8°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 TN | |
| | Range | | | -2°C +8°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **430** | **PPS** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 2 Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>3 + 3 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | 3 | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 280 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie | kWh / annum | | 1195 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2540 | AN14Y2540 | AN14S2540 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | C |  | -2°C +8°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 TN | |
| | Range | | | -2°C +8°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 1+2x1/2, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>3 + 1 + 1 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | 3 | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 282 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie | kWh / annum | | 1195 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2570 | AN14Y2570 | AN14S2570 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | C |  | -2°C +8°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 TN | |
| | Range | | | -2°C +8°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 4x1/2, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>1 + 1 + 1 + 1 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | 3 | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 284 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | | 1195 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2520 | AN14Y2520 | AN14S2520 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | D |  | -20°C - 10°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 BT | |
| | Range | | | -20°C -10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 2 Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>3 + 3 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | 6 | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | NT2180U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1 | |
| | T° Evaporation | °C | | -30 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 740 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 140 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 750W 3,9A / 1250W 5,7A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 61 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 290 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | | 4237 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2550 | AN14Y2550 | AN14S2550 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | D |  | -20°C - 10°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 BT | |
| | Range | | | -20°C -10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 1+2x1/2, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>3 + 1 + 1 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | 6 | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | NT2180U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1 | |
| | T° Evaporation | °C | | -30 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 740 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 140 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 750W 3,9A / 1250W 5,7A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 61 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 292 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie | kWh / annum | | 4237 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS 1400

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | AN14X2580 | AN14Y2580 | AN14S2580 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEOS GN | | D |  | -20°C - 10°C |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | | 1400 BT | |
| | Range | | | -20°C -10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung<br>**V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | | 1340 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | 430 | PPS |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1540 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | | 820/1520 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | | 1370 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | | 4x1/2, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | | Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid<br>Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650<br>1 + 1 + 1 + 1 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | | |
| | Type | | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | | 6 | |
| | Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water<br>Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | | Automatic<br>by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | | |
| | Model | | | NT2180U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | | 1 | |
| | T° Evaporation | °C | | -30 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | | 740 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | | 140 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | | 750W 3,9A / 1250W 5,7A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | | 61 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | | 294 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | | 4237 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | | 1096 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE