NEOS GE
-25°C R290

06/2018 - 00

IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40kg/mc) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; vassoi porta vaschette in acciaio inox; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti a 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 85 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; stainless steel trays for bins; lateral air flow; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 85 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables en acier inox h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; plaque en inox pour bacs; flux d'air latéral; porte à fermeture automatique à partir de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

DE

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 75 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Feuchtigkeitsregler als Standardausstattung in der TN-Version; Edelstahlstangen mit 20 Paar Führungen für 60x40 oder 60x80 Bleche; Leitungsluftstrom; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 75 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación a gas caliente; platos para bandejas de acero inoxidable; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.



Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791


CE


NEOS GE
-25°C R290

06/2018 - 00

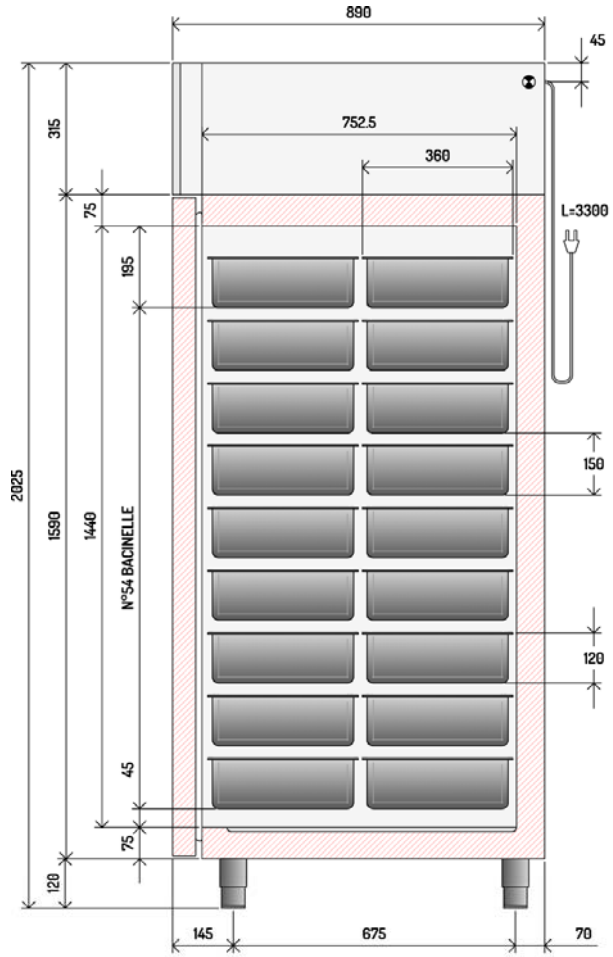

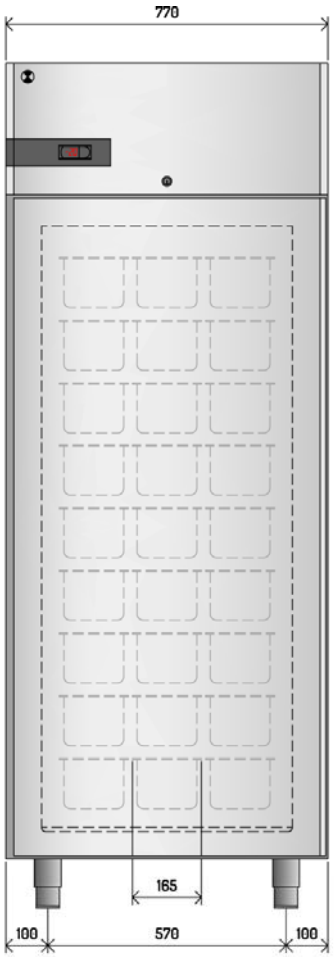

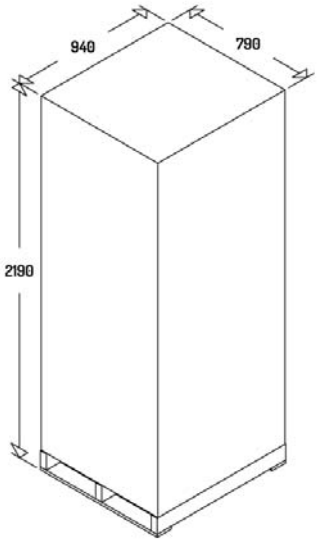

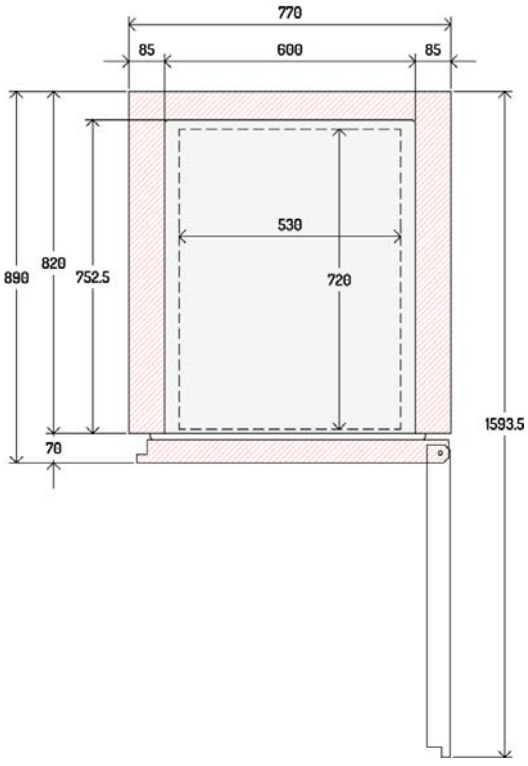

1P

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791


CE


NEOS GE
-25°C R290

06/2018 - 00

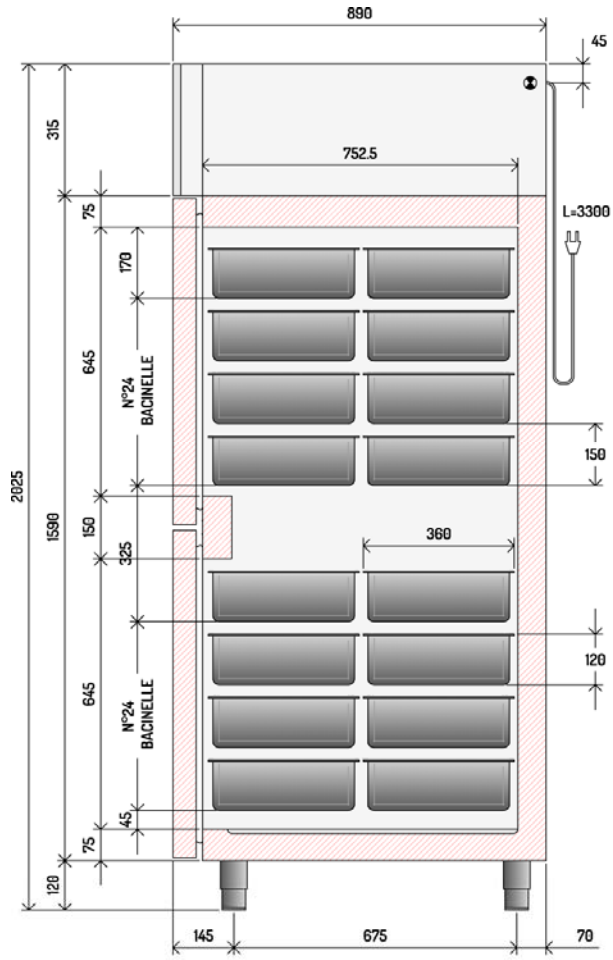

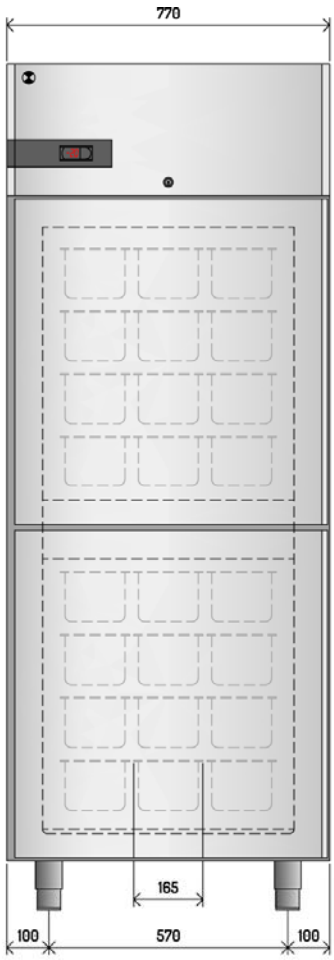

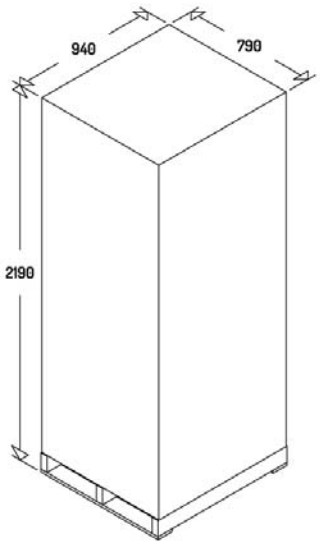

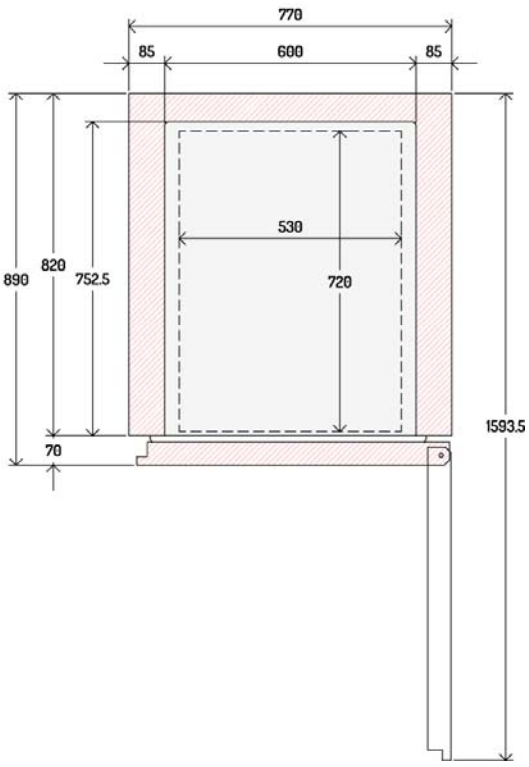

2P


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen


ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

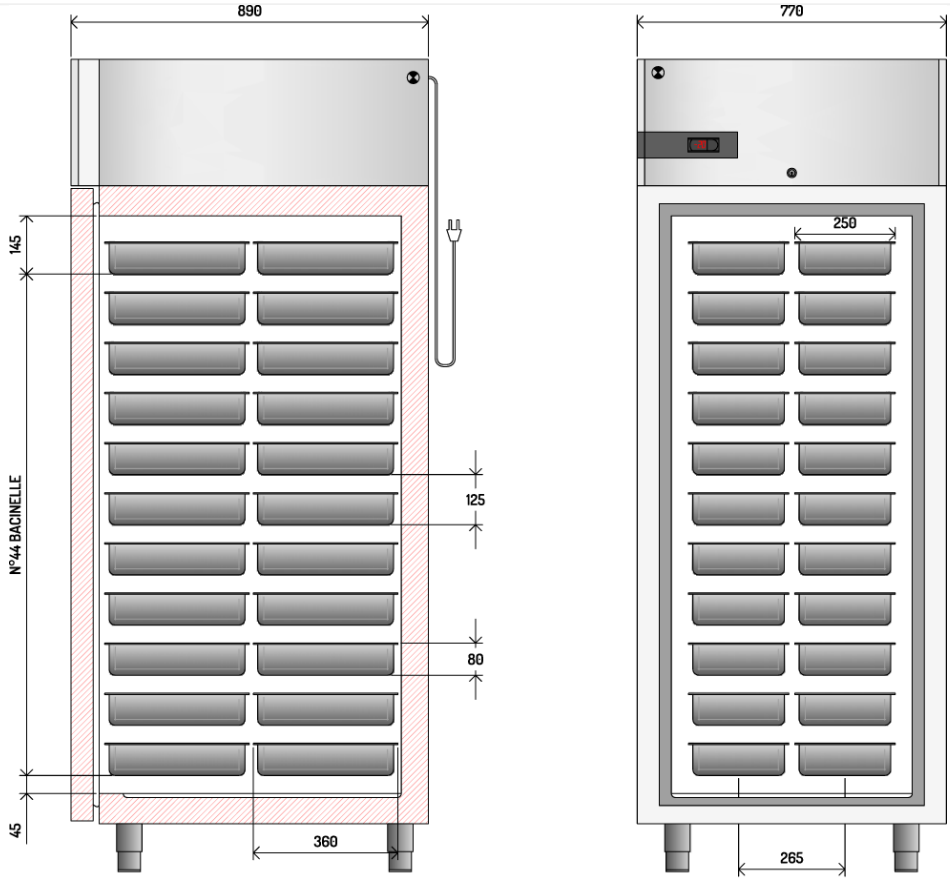

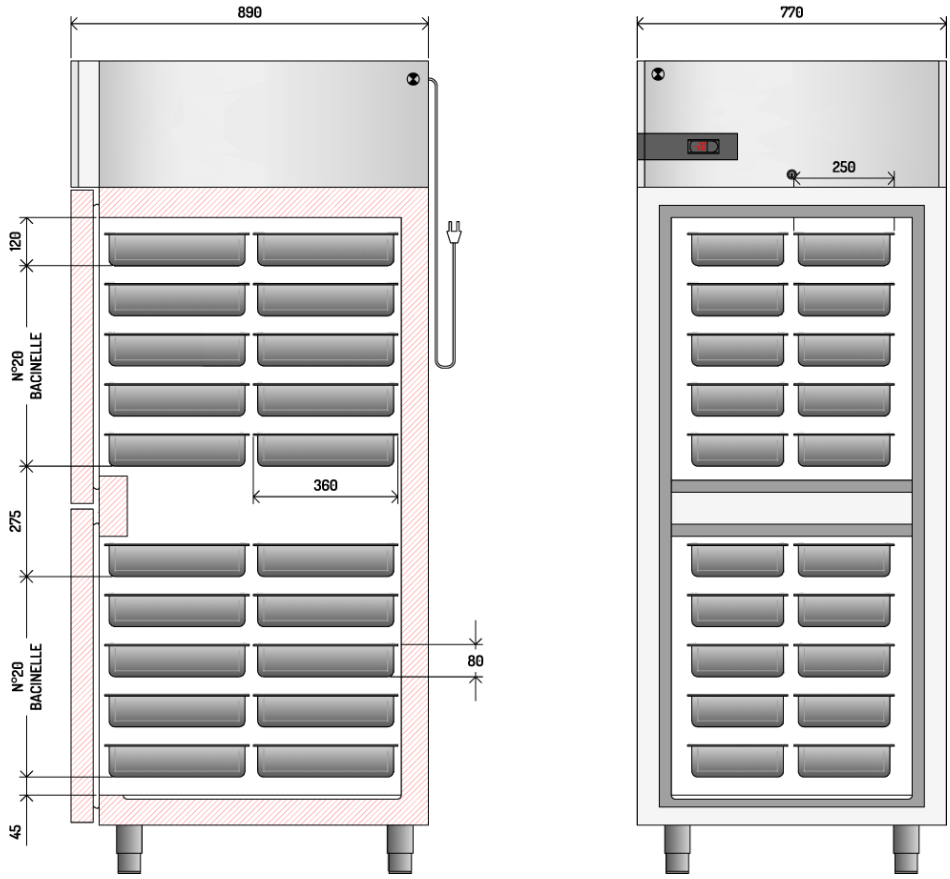



360x165
H=80

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

NEOS GE
-25°C R290

06/2018 - 00

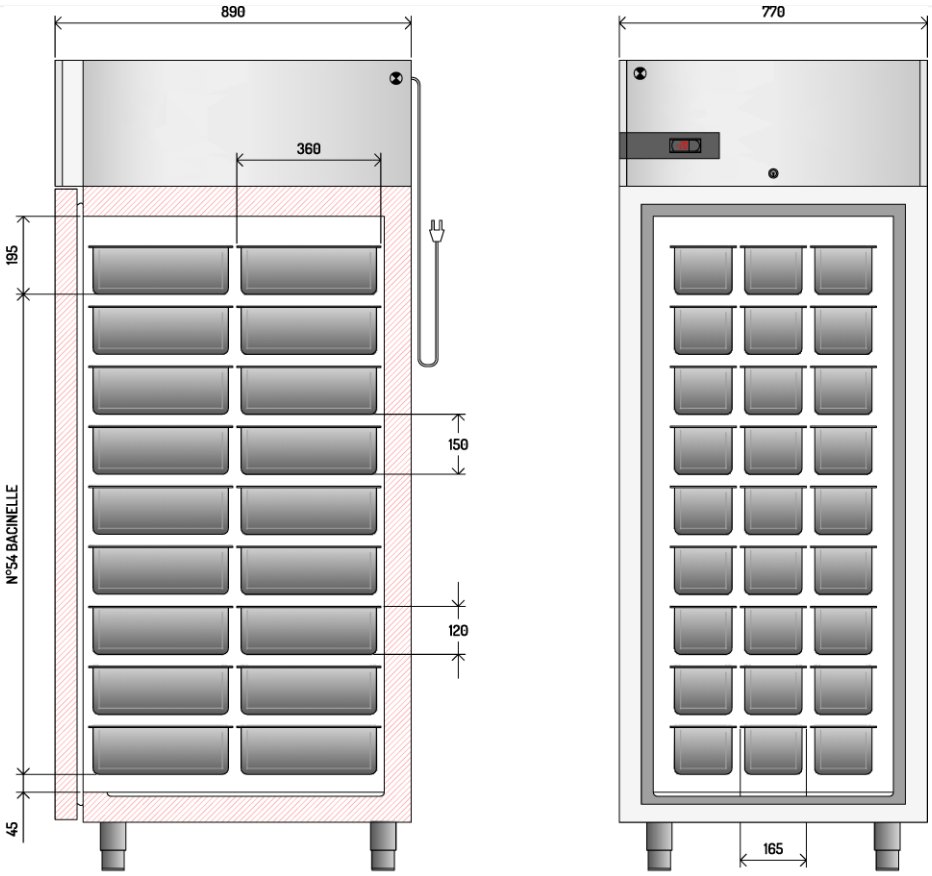

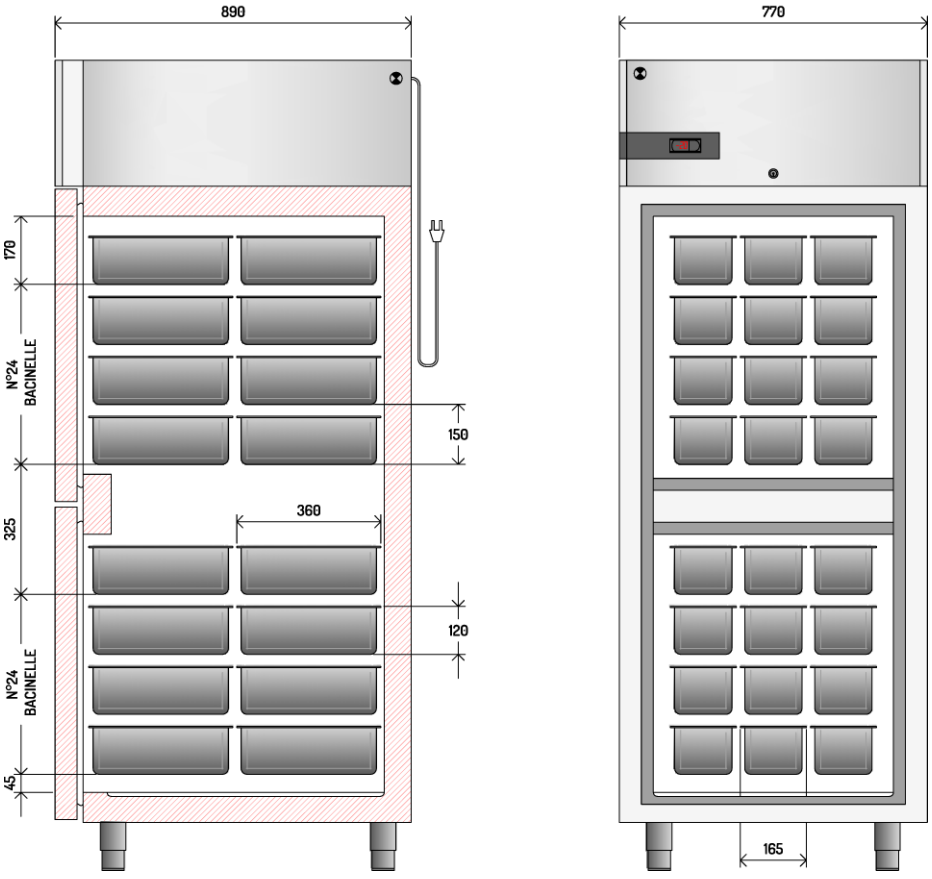



360x250
H=120


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

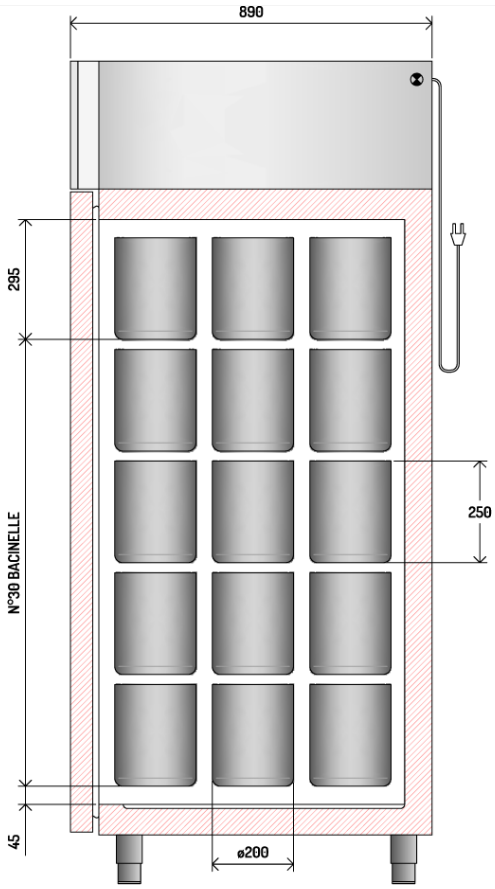

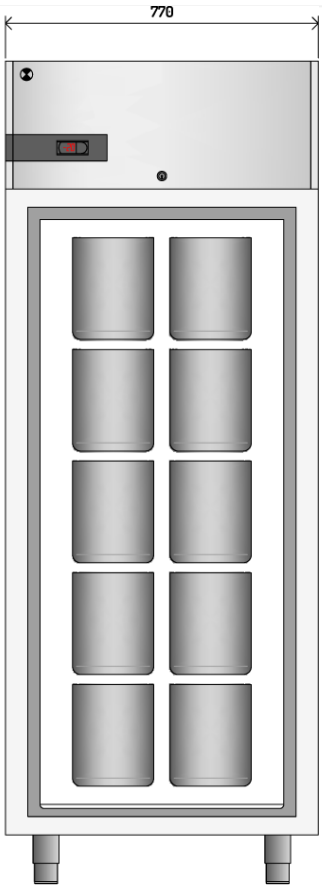

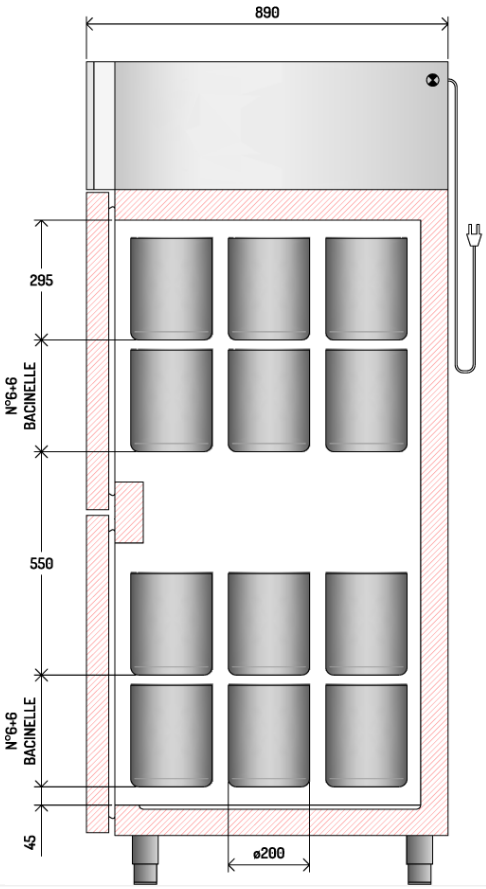

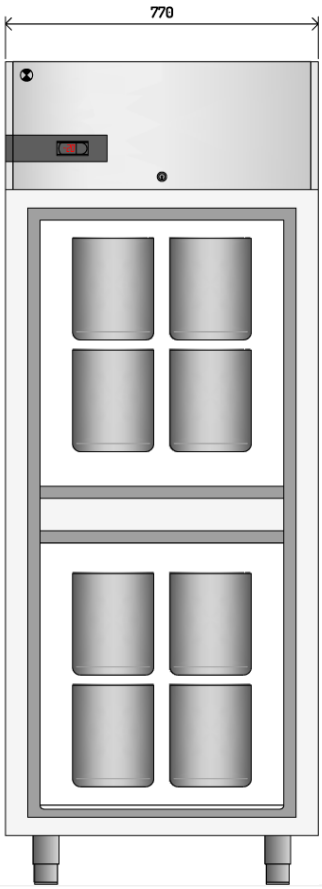



Ø200
H=250

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE



			GE
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	310
	Calore Emesso Heat Output	watt	680
	Versione Remota Remote Version		
	Linea di Aspirazione Suction Line	mm	ø 10
	Linea Liquido Liquid Line	mm	ø 6
	Potenza Sbrinamento Elettrico Electric Defrost Power	watt	900

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS GE
-25°C R290

06/2018 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AG12510N	AG22510N
		D 	D 
	NEOS GE		
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		700 GE	
Range		-25°C -10°C	
Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
Condensazione - Condensation - Condensation - Kondensation		Aria - Air - Air - Luft	
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	680	
Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		AISI 304	
Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	770	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	890/1593,5	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		AISI 304	
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	600	
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	752,5	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440	
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	2x1/2 ,Full
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen	5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen
Capacità vassoi - Trays capacity - Capacité plateaux - Shalenkapazität		9 max	8 max
Capacità vaschette - Containers capacity - Capacité bacs - Behälterkapazität mm 360x165x120H		54	48
Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung	②	□	□
Serratura - Lock - Serrure - Schloss	②	●	●
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
Type		Hot Gas	
N° Defrost in 24 hrs.		5	
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
Compressor	embraco		
Model		NT2170U	
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1	
T° Evaporation	°C	-30	
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	650	
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	120	
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	700W 3,5A / 940W 4,7A	
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
Noise Level	dbA	58	
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	140	145
Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	□
Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	D
Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum	2937	2937
Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	519	519
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	**5** 40°C-40%

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE