IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m3) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rislan; cremagliere porta griglie in ABS amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 85 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; GN 2/1 rislan grids; removable racks for ABS grids, no tools needed; lateral air flow; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 85mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; grilles GN 2/1 en Rislan; crémaillères amovibles sans outils pour grilles en ABS; flux d'air latéral; porte à fermeture automatique de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

DE

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 85 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Rislan Gitter GN 2/1; ABS-Stangen für Gitter, abnehmbar ohne den Einsatz von Werkzeugen; seitliche Belüftung; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de ABS extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.





Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

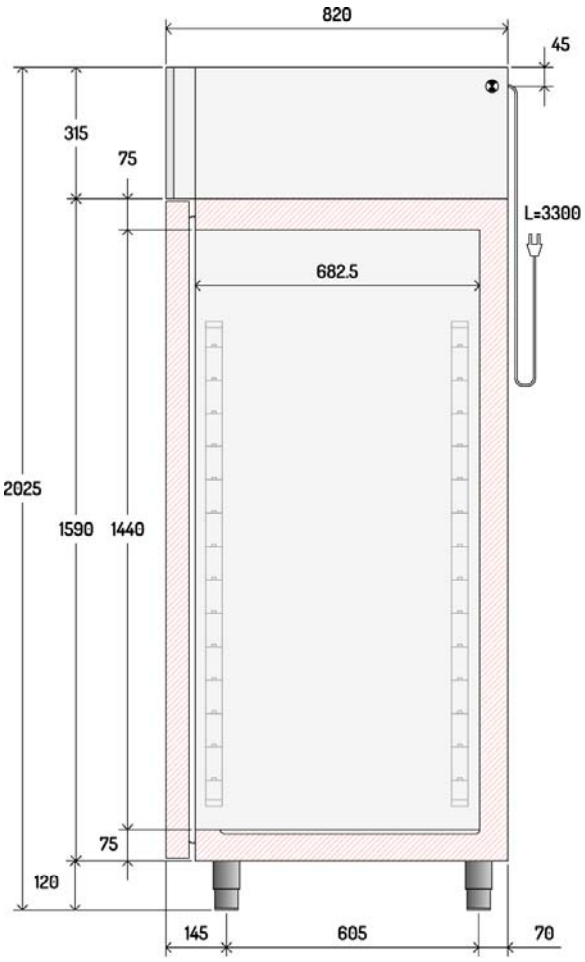

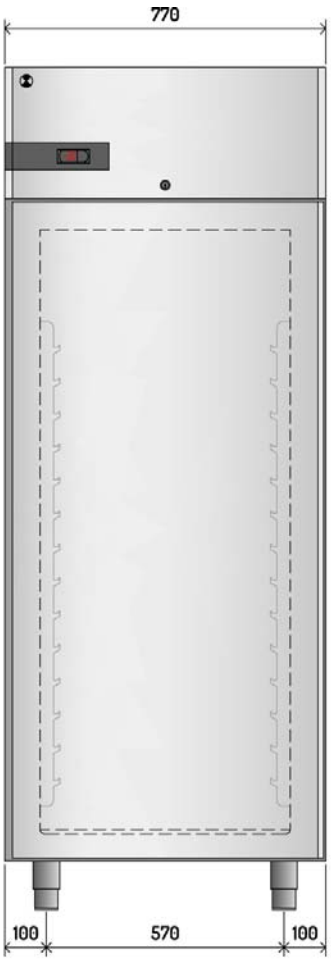

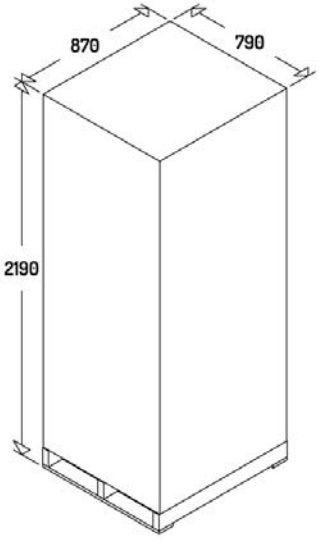

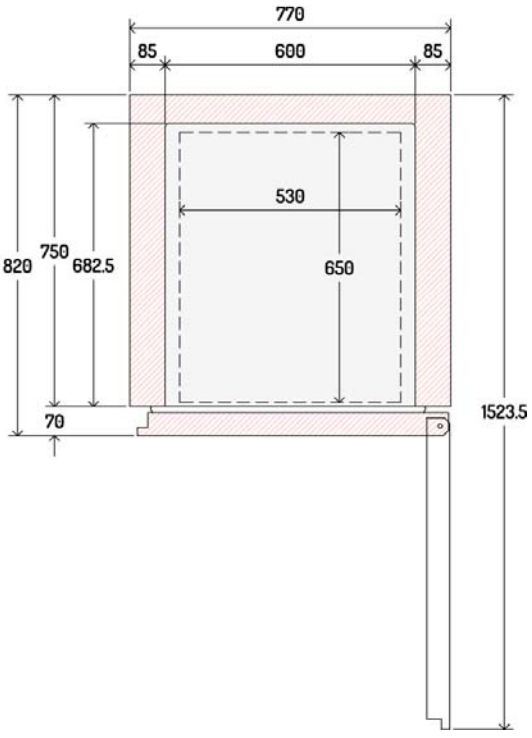


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

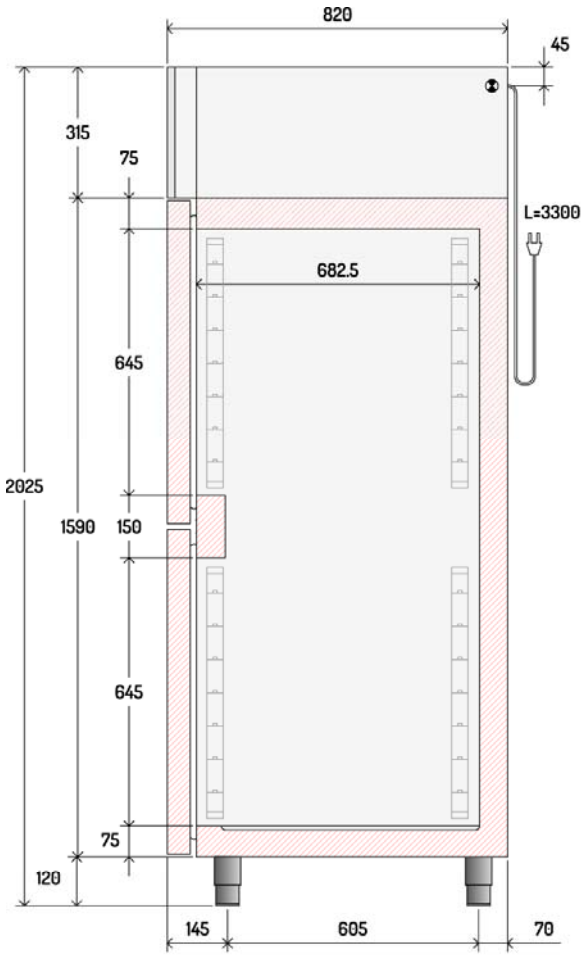

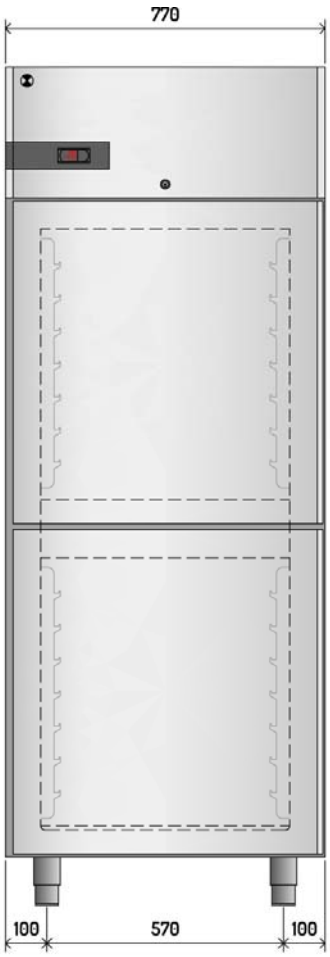

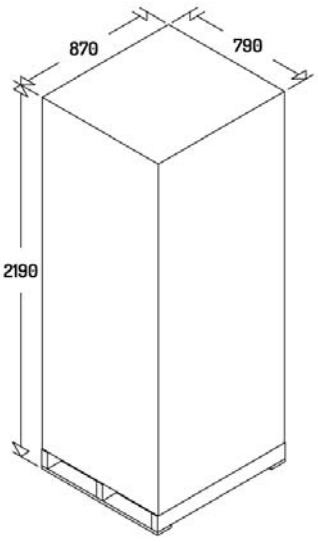

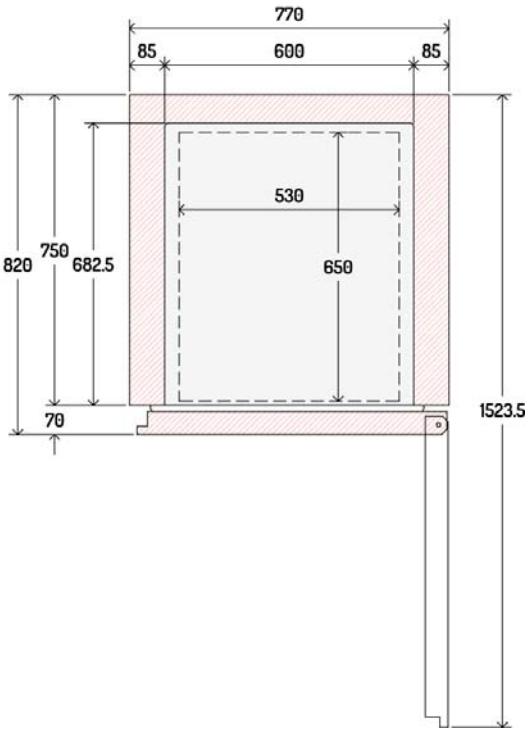

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

STD

GRI0011	GRI0014
53x65 ABS	53x65 INOX


Griglia - Grid
Grille - Gitter

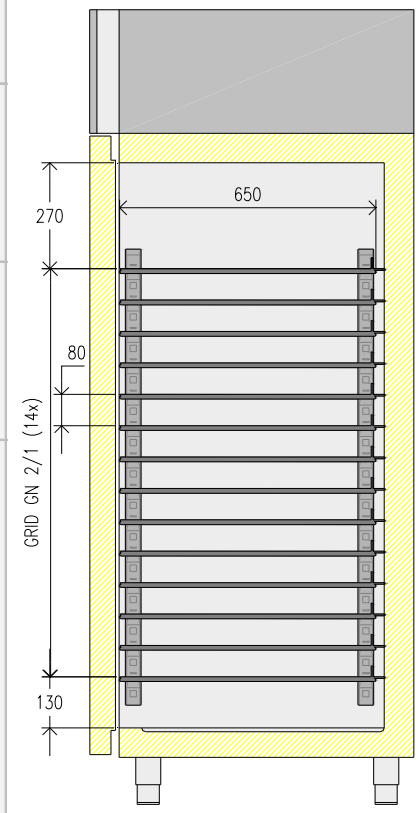

SLIDES

GAG0014	


Coppia Guide Inox per Cremagliere ABS
Stainless Steel Couple of Slides for Racks ABS
Jeu Inox de Glissieres pour Cremailleres ABS
Edelsthalfuhrungen fur Stangen ABS

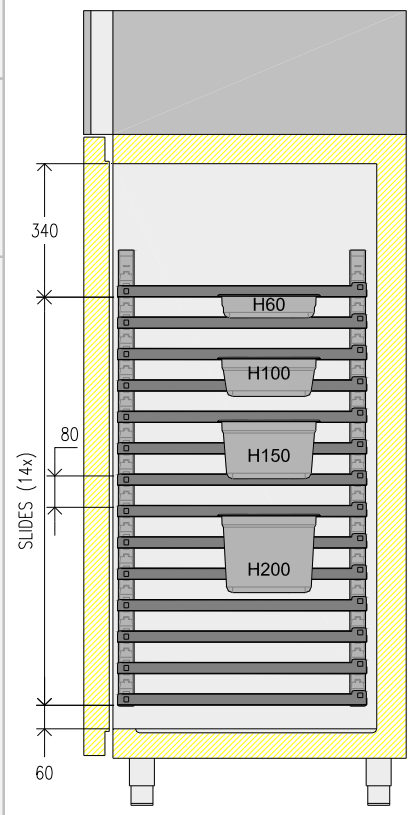

PA

KGR001 (14x)	GRI0016 (1x)


Telaio Plastificato per Teglie 40x60
Plastic Coated rame for 40x60 Pan
Chassis Plastifie pour Plaques 40x60
Kunststoffbeschichteter Rahmen fur Backbleche 40x60

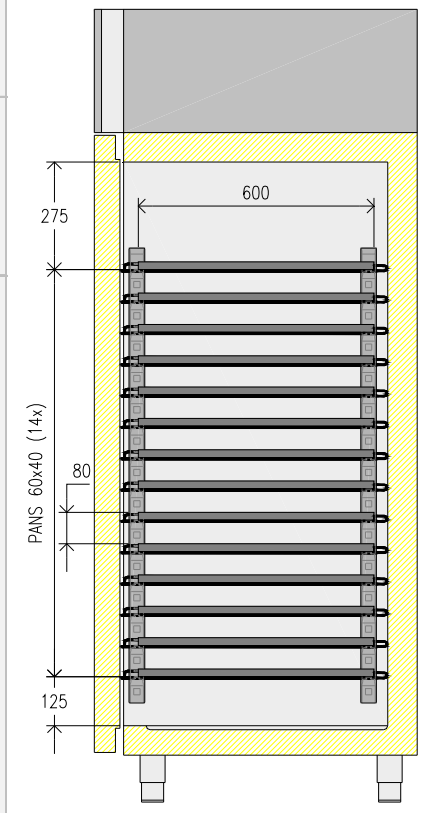

INOX

KAR2001	GAG1017

KIT 2+2 Cremagliere Inox + 3 coppie Guide
KIT of 2+2 Stainless Steel Racks + Couple of Slides
KIT 2+2 Cremailleres Inox + 3 Jeu de Gliessieres
KIT 2+2 Edelstahlstangen + 3 Paar Fuhrungen

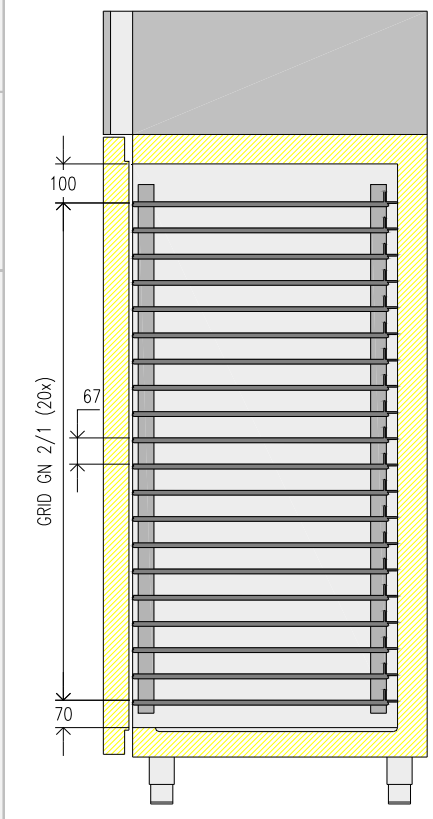

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

STD

GRI0011	GRI0014
53x65 ABS	53x65 INOX


Griglia - Grid
Grille - Gitter

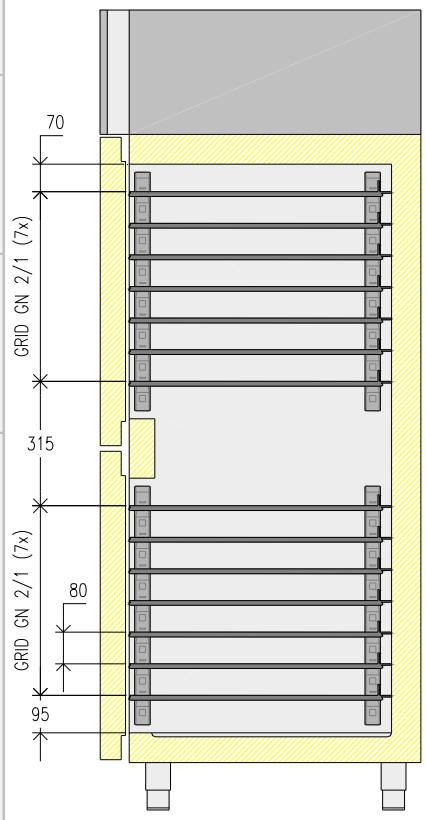

SLIDES

GAG0014


Coppia Guide Inox per Cremagliere ABS
Stainless Steel Couple of Slides for Racks ABS
Jeu Inox de Glissieres pour Cremailleres ABS
Edelsthalfuhrungen fur Stangen ABS

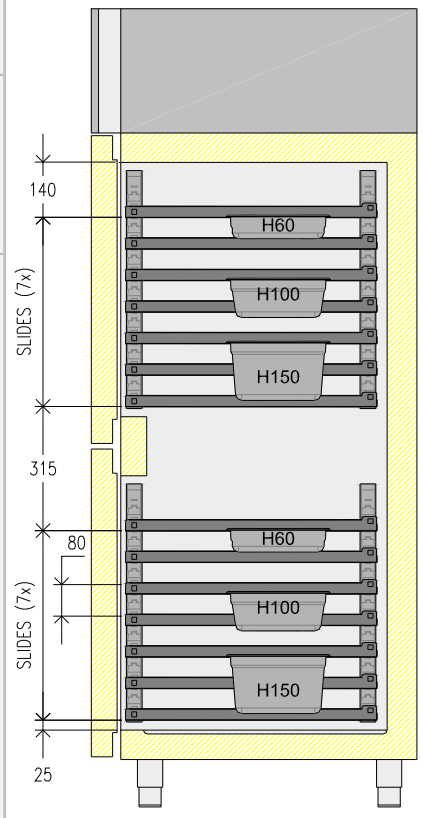

PA

KGR001 (14x)	GRI0016 (1x)


Telaio Plastificato per Teglie 40x60
Plastic Coated rame for 40x60 Pan
Chassis Plastifie pour Plaques 40x60
Kunststoffbeschichteter Rahmen fur Backbleche 40x60

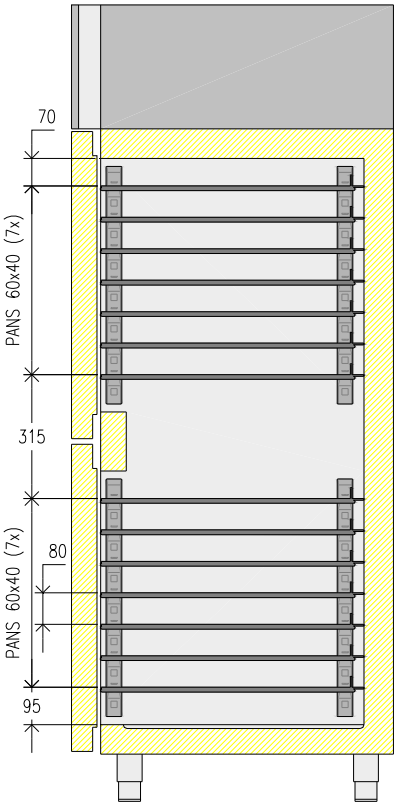

INOX

GAG1017


KIT Cremagliere Inox + coppie Guide
KIT of Stainless Steel Racks + Couple of Slides
KIT Cremailleres Inox + Jeu de Gliessieres
KIT Edelstahlstangen + Paar Fuhrungen

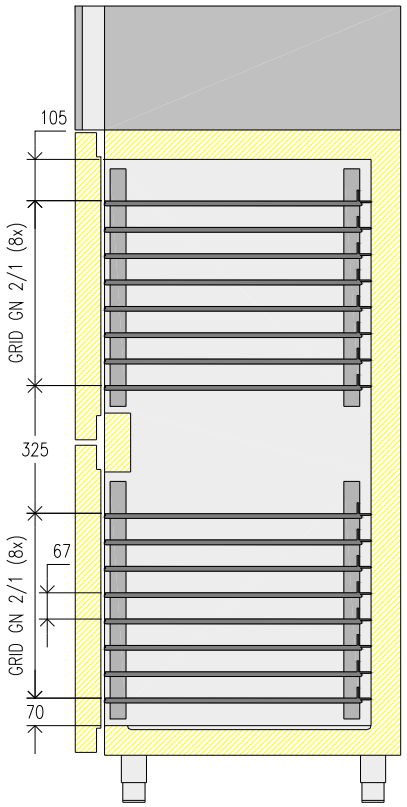

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

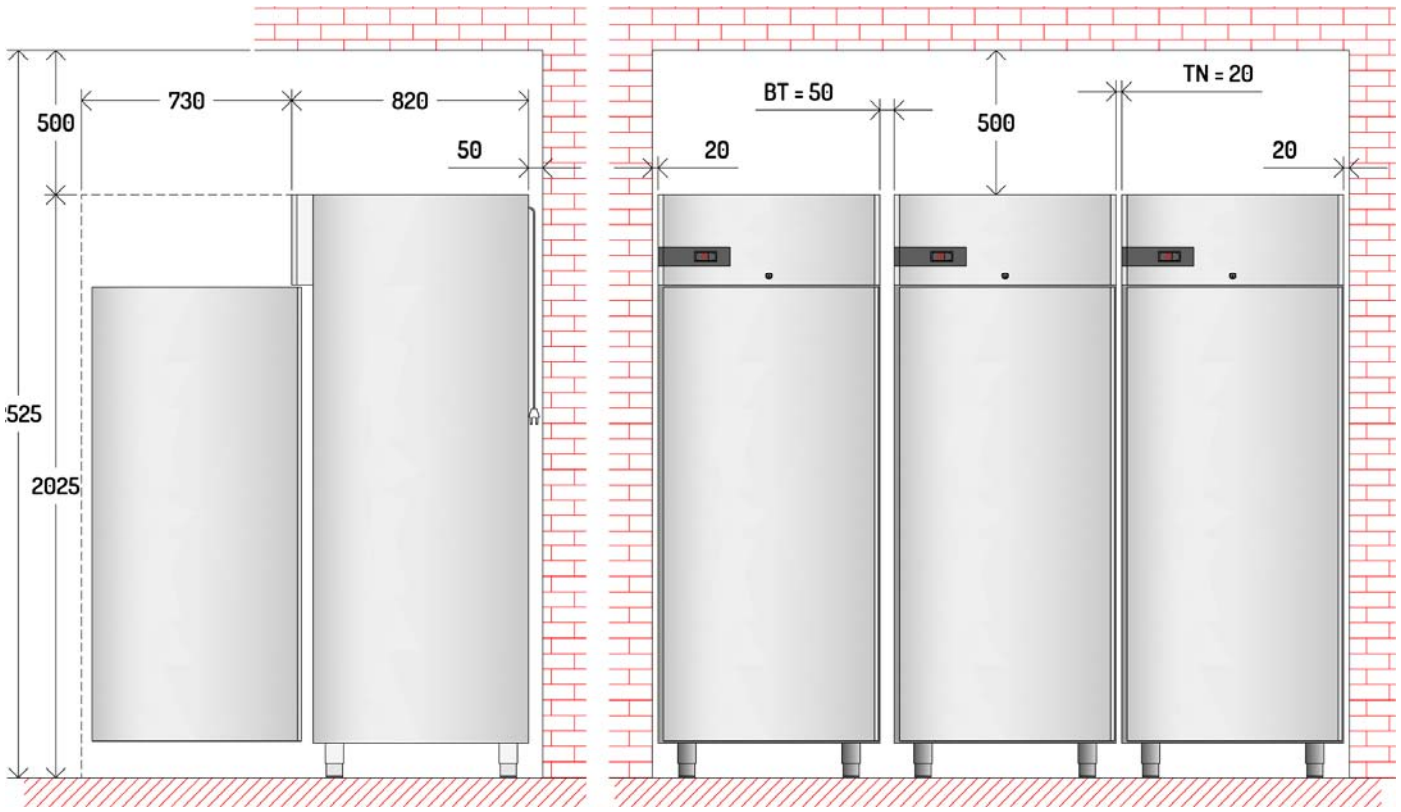

			700 TN	700 BT
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	170	280
	Calore Emesso Heat Output	watt	210	520
	Versione Remota Remote Version			
	Linea di Aspirazione Suction Line	mm	8	10
	Linea Liquido Liquid Line	mm	6	6
	Potenza Sbrinamento Elettrico Electric Defrost Power	watt	450	900

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 700

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN07X6510**	**AN07Y6510**	**AN07X6540**	**AN07X6540**
	N E O S GN		A		A	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**700 TN**		**700 TN**	
	Range		**-2°C +8°C**		**-2°C +8°C**	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	600		600	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**3 0 4**	**4 3 0**	**3 0 4**	**4 3 0**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen					
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	770		770	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	820/1520		820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025		2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**3 0 4**	**3 0 4**	**3 0 4**	**3 0 4**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen					
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	600		600	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	682,5		682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440		1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1-DX, Full		2x1/2 ,Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650	
			3		1+1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen					
	Type		Automatic		Automatic	
	N° Defrost in 24 hrs.					
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automaticby Hot Gas		Automaticby Hot Gas	
	Compressor embraco					
	Model		VES D9C **FULLMOTION**		VES D9C **FULLMOTION**	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP				
	T° Evaporation	°C	-10		-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	180 - 430		180 - 430	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R600a / 3		R600a / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	100		100	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	180W - 1,5A (230W - 1,7A)		180W - 1,5A (230W - 1,7A)	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz		230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	49		49	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	130		130	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		- - -		- - -	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		A		A	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		328		328	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	472		472	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 700

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN 07X2500	AN 07Y2500	AN 07S2500	AN07X2530	AN07Y2530	AN07S2530
			B			B		
	NEOS GN			 0°C +10°C			 0°C +10°C	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			700 TN			700 TN	
	Range			0°C +10°C			0°C +10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		600			600	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS	304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen							
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		770			770	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520			820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025			2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304	304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen							
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		600			600	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5			682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440			1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			1-DX, Full			2x1/2 ,Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650		
				3			1+1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen							
	Type			Automatic			Automatic	
	N° Defrost in 24 hrs.							
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco							
	Model			EMC3119U			EMC3119U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/4			1/4	
	T° Evaporation	°C		-10			-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		425			425	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3			R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr		80			80	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		190W 0,9A			190W 0,9A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz			230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		49			49	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		130			130	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		---	---	---	---	---	---
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			B			B	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum		478			478	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		472			472	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 700

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN07X2510	AN07Y2510	AN07S2510	AN07X2540	AN07Y2540	AN07S2540
	NEOS GN		B	 -2°C +8°C		B	 -2°C +8°C	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			700 TN			700 TN	
	Range			-2°C +8°C			-2°C +8°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		600			600	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS	304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen							
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		770			770	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520			820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025			2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304	304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen							
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		600			600	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5			682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440			1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			1-DX, Full			2x1/2 ,Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650 1+1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen							
	Type			Hot Gas			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			3			3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco							
	Model			EMC3119U			EMC3119U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		1/4			1/4	
	T° Evaporation	°C		-10			-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		425			425	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3			R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr		80			80	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		190W 0,9A			190W 0,9A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz			230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		49			49	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		130			135	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			B			B	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum			478			478	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		472			472	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS 700

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN07X2520	AN07Y2520	AN07S2520	AG72NSG	AN07Y2550	AN07S2550
			NEOS GN	 -20°C -10°C			 -20°C -10°C	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			700 BT			700 BT	
	Range			-20°C -10°C			-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung			V			V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l		600			600	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		304	430	PPS	304	430	PPS
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen							
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		770			770	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm		820/1520			820/1520	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		2025			2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		304	304	304	304	304	304
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen							
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		600			600	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		682,5			682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		1440			1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen			1-DX, Full			2x1/2 ,Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650	3		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 530x650	1+1	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung			□			□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●			●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen							
	Type			Hot Gas			Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.			3			3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung			Automatic by Hot Gas			Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco							
	Model			NEU2168U			NEU2168U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP		3/4			3/4	
	T° Evaporation	°C		-30			-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt		600			600	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP		R290 / 3			R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr		120			120	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt		580W 2,9A / 840W 4A			580W 2,9A / 840W 4A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V		230V~ 50Hz			230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA		58			58	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg		140			145	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung			□			□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse			C			C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum			1892			1892	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l		472			472	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe			5 40°C-40%			5 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE