ICEMATIC

BERRIES

B130C

130 Kg/24h

B130C

230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS
avec bac de stockage incorporé

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F


USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Réglage humidité de la glace
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion frontales de l'air



TYPE GLACE / ICE TYPE



PERCENTAGE EAU RÉSIDUELLE

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

25 %

OPTIONS

- Cycle désinfection à l'Ozone
- Kit pieds 100 mm

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

18 kg

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

500 x 597 x 694

560 x 650 x 970

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Feet kit 100 mm

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	**112**	**121**	**125**	**130**
50°	*247*	*267*	*277*	*287*
21°	**103**	**112**	**116**	**118**
70°	*227*	*247*	*256*	*260*
32°	**85**	**91**	**95**	**98**
90°	*187*	*201*	*209*	*216*
38°	**71**	**77**	**81**	**83**
100°	*157*	*170*	*179*	*183*

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	**95**	**106**	**115**	**118**
50°	*209*	*234*	*254*	*260*
21°	**90**	**100**	**110**	**112**
70°	*198*	*220*	*243*	*247*
32°	**84**	**94**	**104**	**106**
90°	*185*	*207*	*229*	*234*
38°	**79**	**86**	**96**	**97**
100°	*174*	*190*	*212*	*214*

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
B130C A AG	220-240/50/1		634	570	10	14.2	4.0	50	57
B130C W AG	220-240/50/1		634	500	10	12.2	40.0	50	57

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

BERRIES

B130C

130 Kg/24h

B130C


230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS
avec bac de stockage incorporé


Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

DIMENSIONS


Vue Frontale
Front view

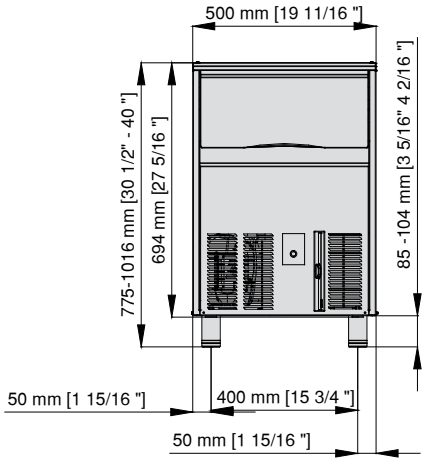


Vue Latérale
Lateral view

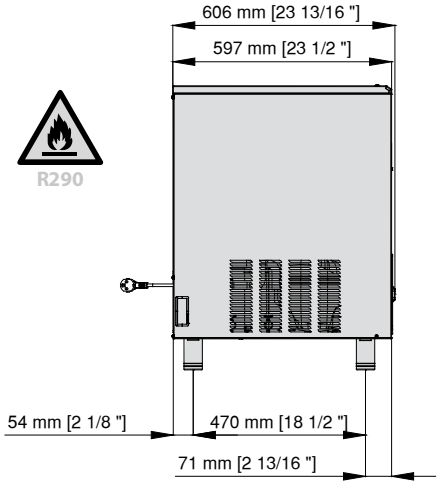

Vue de dessus
Top view



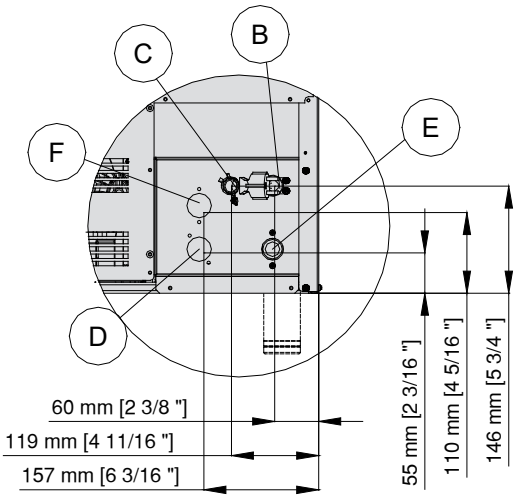


B — Alimentation électrique
Electrical cable supply

C — Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

D — Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm

E — Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas

F — Entrée de l'eau condensation à eau - 3/4"gas OPTION
Water inlet connection water condensation





Kit 4 Feet
Kit 4 pieds Ø50mm
H100-120 mm

APP MyICE

Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play








Download on the App Store

TOUCH CONTROL

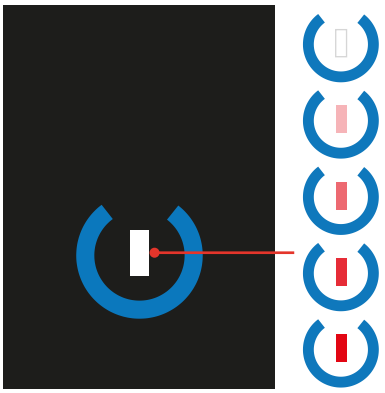

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	1707 W
Volume Air / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu