ICEMATIC

BERRIES

B160C

165 Kg/24h

B160C

230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS
avec bac de stockage incorporé

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F


USB | BLUETOOTH | WI-FI | TOUCH CONTROL | RAINBOW TECHNOLOGY | SAFE ICE | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Réglage humidité de la glace
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion frontales de l'air



TYPE GLACE / ICE TYPE



PERCENTAGE EAU RÉSIDUELLE

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

25 %

OPTIONS

- Cycle désinfection à l'Ozone
- Kit pieds 100 mm

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

50 kg

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

700 x 650 x 995

760 x 720 x 1070

VOLTAGE

220-240/50/1

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Feet kit 100 mm

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**139**	**150**	**158**	**165**
50°	*306*	*331*	*348*	*364*
21°	**134**	**144**	**150**	**156**
70°	*295*	*317*	*331*	*344*
32°	**120**	**130**	**136**	**143**
90°	*264*	*287*	*300*	*315*
38°	**110**	**120**	**126**	**132**
100°	*242*	*264*	*278*	*291*

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**151**	**158**	**164**	**168**
50°	*333*	*348*	*362*	*370*
21°	**146**	**154**	**160**	**162**
70°	*322*	*340*	*353*	*357*
32°	**138**	**148**	**153**	**155**
90°	*304*	*326*	*337*	*342*
38°	**132**	**144**	**148**	**150**
100°	*291*	*317*	*326*	*331*

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
B160C A AG	220-240/50/1		665	610	10	11.3	5.4	65	72
B160C W AG	220-240/50/1		665	580	10	7.90	59.5	65	72

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

BERRIES

B160C


165 Kg/24h


Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F


B160C


230V/1N/50Hz
GLACE EN GRAINS
avec bac de stockage incorporé

DIMENSIONS

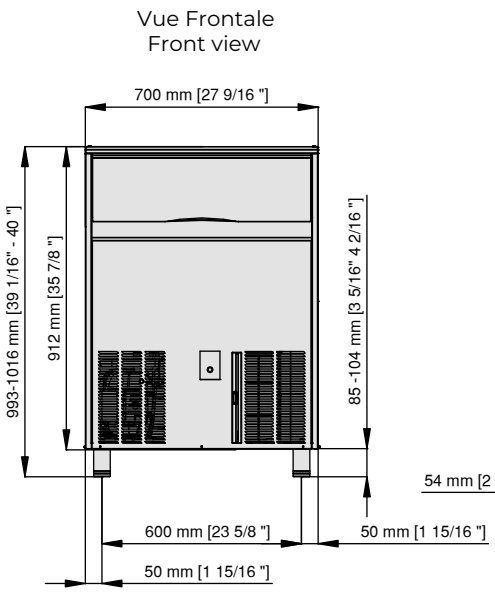

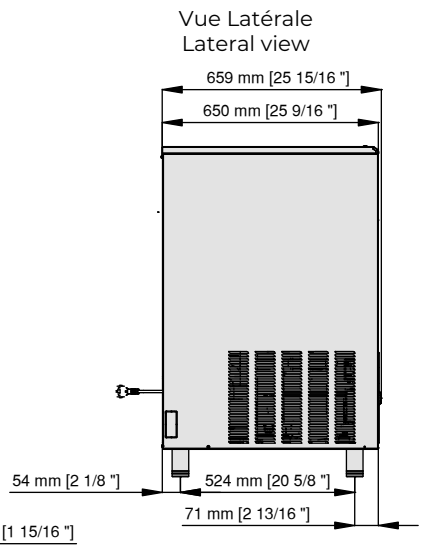

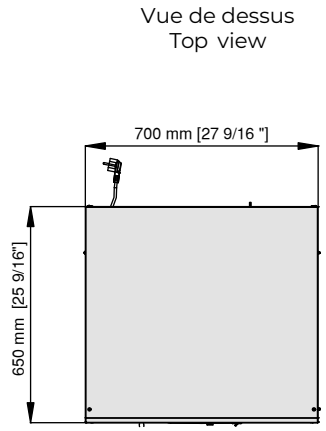

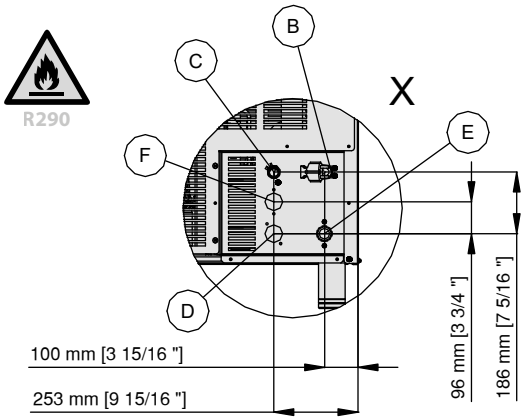


B Alimentation électrique
Electrical cable supply

C Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

D Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm

E Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas

F Entrée de l'eau condensation à eau - 3/4"gas OPTION
Water inlet connection water condensation




Kit 4 Feet
Kit 4 pieds Ø50mm
H100-120 mm

APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

TOUCH CONTROL

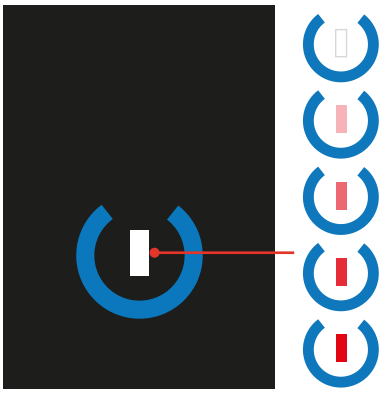

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	2218 W
Volume Air / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu