# ICEMATIC

BERRIES

# B200C

## 210 Kg/24h

B200C

230V/1N/50Hz


**GLACE EN GRAINS**
**avec bac de stockage incorporé**

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F


USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Réglage humidité de la glace
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion frontales de l'air

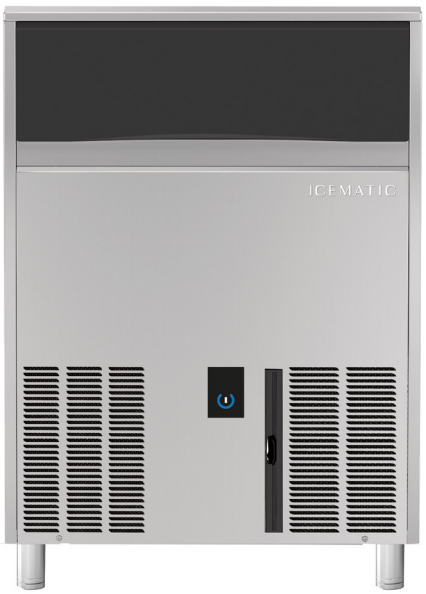


## TYPE GLACE / ICE TYPE



PERCENTAGE EAU RÉSIDUELLE

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

25 %

## OPTIONS

- Cycle désinfection à l'Ozone
- Kit pieds 100 mm

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

## CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

50 kg

## DIMENSIONS

L x P x H (mm)

700 x 650 x 995

760 x 720 x 1070

## VOLTAGE

220-240/50/1

## GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

## OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Feet kit 100 mm

## PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

**kg/24h** *lbs/24h*

Condensation à Air
Air Cooled Unit

| Témp. Air Air Temp. | Témp. Eau / Water Temp. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **°C** *°F* | **32°** *90°* | **21°** *70°* | **15°** *60°* | **10°** *50°* |
| **10°** | **180** | **194** | **198** | **210** |
| *50°* | *397* | *428* | *436* | *463* |
| **21°** | **160** | **174** | **181** | **190** |
| *70°* | *353* | *383* | *399* | *419* |
| **32°** | **140** | **155** | **162** | **169** |
| *90°* | *309* | *342* | *357* | *372* |
| **38°** | **133** | **147** | **154** | **160** |
| *100°* | *293* | *324* | *339* | *353* |

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

| Témp. Air Air Temp. | Témp. Eau / Water Temp. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **°C** *°F* | **32°** *90°* | **21°** *70°* | **15°** *60°* | **10°** *50°* |
| **10°** | **162** | **179** | **185** | **195** |
| *50°* | *357* | *395* | *408* | *430* |
| **21°** | **160** | **175** | **181** | **191** |
| *70°* | *353* | *386* | *399* | *421* |
| **32°** | **154** | **168** | **175** | **182** |
| *90°* | *340* | *370* | *386* | *401* |
| **38°** | **140** | **154** | **161** | **167** |
| *100°* | *309* | *340* | *355* | *368* |

## DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

| | | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | kg | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200C A AG | 220-240/50/1 | | 878 | 720 | 10 | 10.2 | 6.5 | 65 | 72 |
| B200C W AG | 220-240/50/1 | | 878 | 600 | 10 | 8.0 | 53 | 65 | 72 |

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

# ICEMATIC

BERRIES

# B200C


**210** Kg/24h


Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F


B200C

230V/1N/50Hz
**GLACE EN GRAINS**
**avec bac de stockage incorporé**

## DIMENSIONS

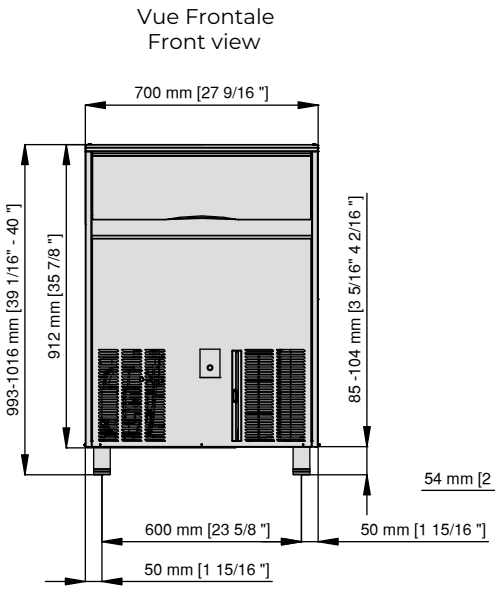

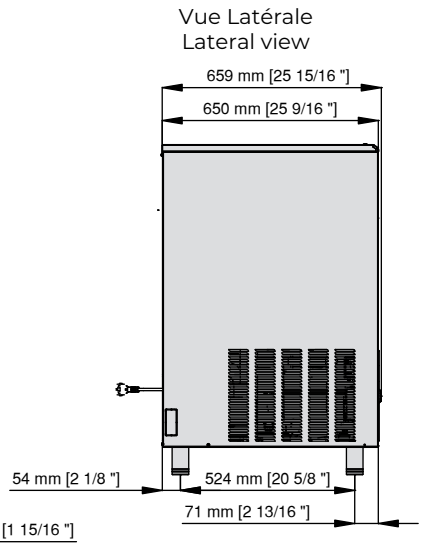

B — Alimentation électrique
Electrical cable supply

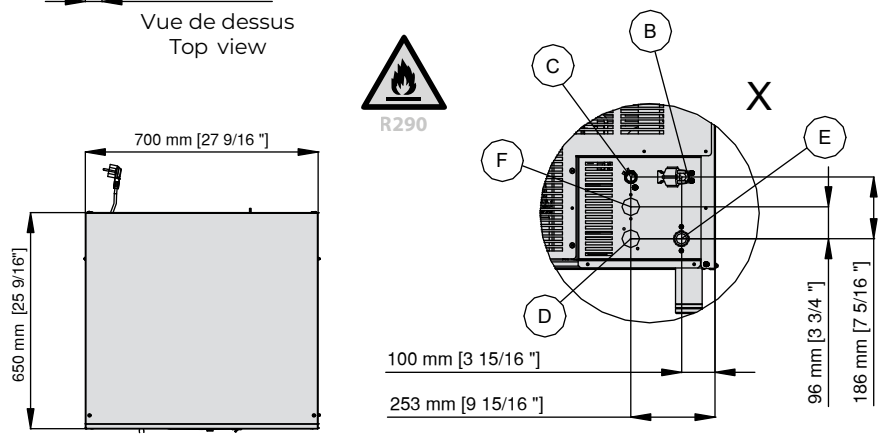C — Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

D — Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm

E — Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas

F — Entrée de l'eau condensation à eau - 3/4"gas OPTION
Water inlet connection water condensation




Kit 4 Feet
Kit 4 pieds Ø50mm
H100-120 mm

## APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

## TOUCH CONTROL

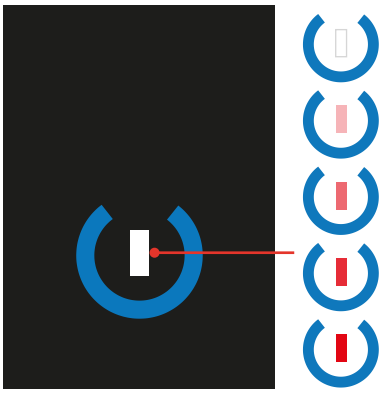

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

## CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

| | Min. | Max |
|---|---|---|
| Témp. Ambiante / Air Temperature | 10°C | 40°C |
| Témp. Eau / Water Temperature | 5°C | 35°C |
| Press. eau / Water Pressure | 1 Bar (14psi) | 5 Bar (70psi) |
| Conductivité eau / Water conductivity | >10 µS | |
| Voltage / Electrical supply | -10% | +10% |

| | |
|---|---|
| Chaleur expulsé / Rejected Heat | 2905 W |
| Volume Air / Air Volume | 300 m³/h |


Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu