
B505W

MACHINES À PAILLETTES À EAU

570 KG/24 - SÉRIE SF

- DE 90 À 210 KG DE PRODUCTION (SÉRIE B)
- DE 1220 À 2500 KG DE PRODUCTION (SÉRIE SF)
- CARROSSERIE INOX
- RACCORDEMENTS EAU : 3/4" GAZ - VIDANGE : Ø 20 MM

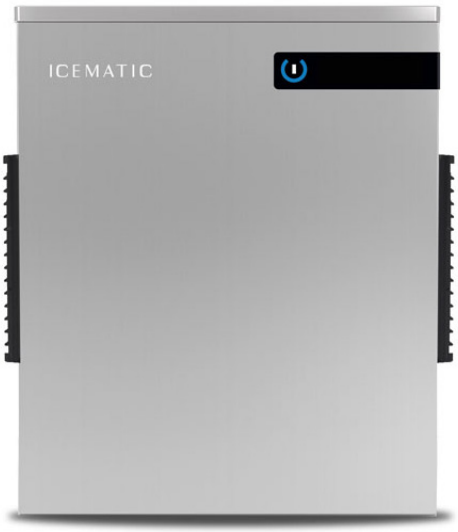

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	MODÈLE
KPE	Kit 4 pieds diam. 50 mm - haut. 100-120 mm
KN	Kit nettoyage
PVE	Kit pompe de vidange externe

OPTIONS MONTAGE USINE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
KDO	Kit desinfection à l'ozone

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Carrosserie inox
- Glace comprimée plus sèche
- Régulation électronique
- Sortie de glace en dessous, sortie latérale possible avec goulotte en option
- Évaporateur en acier inoxydable, avec vis sans fin
- Double échange frigorifique, par serpentin de contact et fonctionnement en régime noyé
- Moto-réducteur à entraînement direct par bague d'accouplement débrayable par effet hall
- Temporisation de 3 minutes du moto-réducteur, après arrêt de la production de froid afin d'évacuer la glace du cylindre évaporateur

CONVIENT POUR :

BUFFETS ET RESTAURANT, HOTELS, VILLAGES VACANCES, SUPERMACHES, POISSONNERIE, BOULANGERIE, PRODUITS LAITIERS, TRANSPORTS DE PRODUITS FRAIS, SECTEURS CHIMIQUES, SECTEURS MEDICALS

Gaz réfrigérant	Puissance	Alimentation	Dimensions (L x P x H)	Poids
R452A	1220 à 2500 KG	220-240 V	670 x 670 x 710	60

Besoin de plus d'informations ?
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71