ICEMATIC

BERRIES

B95C

90 Kg/24h

B95C

230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS
avec bac de stockage incorporé

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F


USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Réglage humidité de la glace
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion frontales de l'air



TYPE GLACE / ICE TYPE



PERCENTAGE EAU RÉSIDUELLE

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

25 %

OPTIONS

- Cycle désinfection à l'Ozone
- Kit pieds 100 mm

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

18 kg

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

500 x 597 x 694

560 x 650 x 970

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Feet kit 100 mm

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**76**	**84**	**88**	**90**
50°	*167*	*185*	*194*	*198*
21°	**64**	**71**	**75**	**77**
70°	*141*	*156*	*165*	*169*
32°	**50**	**58**	**62**	**64**
90°	*110*	*128*	*136*	*141*
38°	**48**	**54**	**56**	**58**
100°	*106*	*119*	*123*	*128*

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**70**	**78**	**82**	**84**
50°	*154*	*172*	*181*	*185*
21°	**66**	**73**	**78**	**80**
70°	*146*	*161*	*172*	*176*
32°	**62**	**70**	**74**	**76**
90°	*137*	*154*	*163*	*168*
38°	**58**	**65**	**68**	**70**
100°	*128*	*143*	*150*	*154*

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
B95C A AG	220-240/50/1		346	410	10	16.0	2.50	48	55
B95C W AG	220-240/50/1		346	360	10	11.0	36.0	48	55

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

BERRIES

B95C

90 Kg/24h

B95C


230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS
avec bac de stockage incorporé


Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

DIMENSIONS


Vue Frontale
Front view

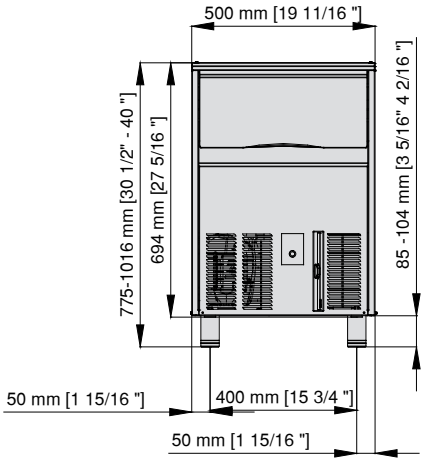


Vue Latérale
Lateral view

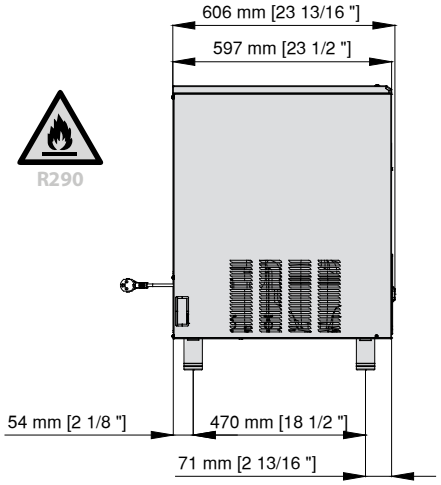

Vue de dessus
Top view



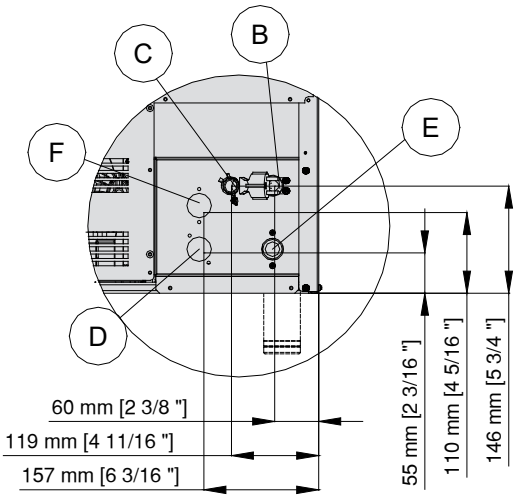


B — Alimentation électrique
Electrical cable supply

C — Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

D — Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm

E — Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas

F — Entrée de l'eau condensation à eau - 3/4"gas OPTION
Water inlet connection water condensation




Kit 4 Feet
Kit 4 pieds Ø50mm
H100-120 mm

APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

TOUCH CONTROL

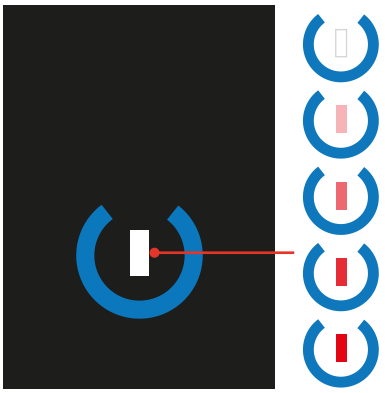

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	985 W
Volume Air / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu