Furnotel®

*CATÉGORIE* **FROID**

# C207C10

## PANNEAUX DE CHAMBRES FROIDES - POSITIVES

*ISOLATION 70 MM*



Instaclack®

**SUR DEMANDE**

- CHAMBRES POSITIVES SANS SOL
- HAUTEURS POSSIBLES : 2 450 ET 2 830 MM
- PORTE FERRÉE À GAUCHE POSSIBLE, À PRÉVOIR À LA COMMANDE.

FONCTIONNELLES EN 24h

- DÉMONTABLE
- TRANSPORTABLE
- EXTENSIBLE



*SOL*
**LAQUÉ**

- Sol laqué blanc de 100 mm d'épaisseur avec tôle d'acier galvanisé laqué blanc avec film protecteur.
- Charge admissible statique de 8000 kg/m2, (non prévu pour chariot sauf protection adaptée).

**STANDARD**



*SOL*
**RENFORCÉ**

- Sol renforcé antidérapant en 100 mm d'épaisseur.
- Charge admissible statique de 8000 kg d'épaisseur et charge admissible dynamique de 400 kg distribués en 4 points de roulage (indiqué pour les chariots manuels uniquement).

**SPÉCIFIER À LA COMMANDE**




*SANS*
**SOL**

- Profil « U » en tôle pour fixer les panneaux verticaux au sol.
- Cornière PVC de finition.

**SPÉCIFIER À LA COMMANDE**

**Besoin de plus d'informations ?**
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

**FURNOTEL**– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

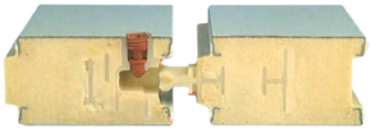

équipées du système exclusif Instaclack qui permet un montage en un temps très réduit. De plus, la porte peut être placée dans plusieurs positions. le système Instaclack® garantit une étanchéité complète, ainsi qu'un montage et démontage aisés et sans problème.

*FERMETURE DE PORTE À CLÉ*

*HYGIÈNIQUE ET FACILE À NETTOYER*

*POIGNÉE DESSIN EXCLUSIF* **TAVER INSTACLACK**

*COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ < 0,024*

*RÉDUCTION DU TEMPS DE MONTAGE DE 60%*


## RAPIDES & FACILES À MONTER



• Panneau sandwich de polyuréthane injecté en 70 mm d'épaisseur selon le modèle • Tôle en acier galvanisé laqué en blanc, avec film protecteur de polyéthylène • Sol de 100 mm pour toutes les épaisseurs de chambre froide • Porte pivotante 800 x 1 850 (h), de design exclusif, fermeture à clé et système de déblocage intérieur, sens d'ouverture au choix • Système d'union exclusif et breveté au niveau mondial : inStaClaCK ® • Plans d'assemblage avec plusieurs possibilités • Emballage protecteur • Coefficient de conductivité = 0,024

• Groupes à chevauchement ou Split en option • Rayonnages 3 ou 4 niveaux en option • Hauteur extérieure 2 070 mm • Autres hauteurs possibles 2 450 et 2 830 mm • Hauteur intérieure 1 900 mm • Sol laqué blanc épaisseur 100 mm • Option : sol renforcé pour charges lourdes ou chariots

## PANNEAUX

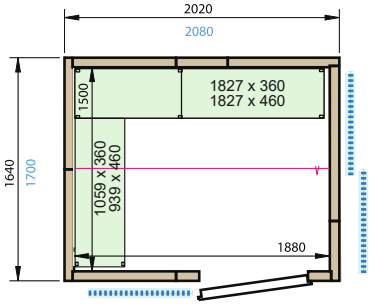


| REF. PANNEAUX | DIMENSIONS CHAMBRE (L X P) (MM) | VOL. ($M^3$) |
|---|---|---|
| **C207C10** | 1640 X 2020 | 5,36 |

**Besoin de plus d'informations ?**
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

**FURNOTEL**– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25