C3910


HOTTE STATIQUE - HAUTEUR 400 MM

SANS AVANCÉE



ENVELOPPE RÉALISÉE PRINCIPALEMENT EN INOX BROSSÉ GRAIN 220 AISI 304 18/10

- Hottes équipées d'origine avec des filtres à choc inox
- Hotte avec option luminaire encastré et équipée tous filtres

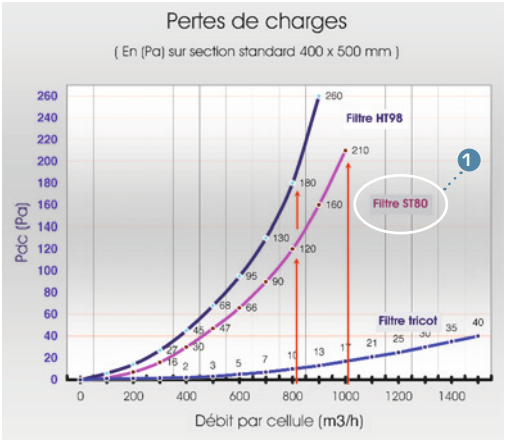

Filtres à choc - fournis d'origine


- Hottes statiques SANS système de ventilation intégré à associer à un ventilateur, un caisson de ventilation ou une tourelle, et au boîtier de commandes correspondant
- Disponibles en hauteur 400 mm pour les faibles hauteur sous dalle et en hauteur 500 mm pour un grand volume de cantonnement

• Enveloppe réalisée principalement en inox brossé grain 220 AISI304 18/10 • Gouttière soudée pour une parfaite étanchéité et munie d'une purge bouchonnée inox assurant l'évacuation des graisses et des condensats • Luminaires étanches à monter en applique • Façade filtres en acier inoxydable brossé • Livrées en standard avec filtres tout Inox à effet choc (500 x 400 x 25 mm) et plaques d'obturation en acier inox • Tôles arrière et supérieure du capteur monobloc en acier galvanisé • Visière et joues latérales en acier inoxydable brossé une face • Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous permettant de recevoir directement les tiges filetées M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la répartition optimale des masses (sauf capteurs sans avancée)

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

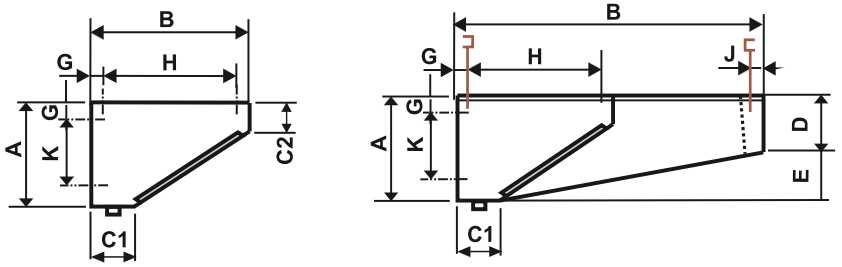

Dimensions des hottes statiques

Profondeur 1325 mm ou 1575 mm sur demande

HAUTEUR 400 MM

Côtes (mm)	A	B	C1	C2	D	E	G	H	J	K
SANS AVANCÉE	400	550	130	170	-	-	50	400	-	250

HOTTE STATIQUE - HAUTEUR 400 MM

REF.	LONGUEUR (MM)	DOTATION EN FILTRES	BLOC	CAPACITÉ LUMINAIRE
SANS AVANCÉE*				
C3910	1000	1 filtre à choc + 2 (1/1) filtres	1 bloc	1 x 1SBL634

**Hottes sans avancée (capteur seul) : uniquement dans le cadre du remplacement du capteur sur une hotte existante*

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25