ICEMATIC

CHERRY

C54

52 Kg/24h

C54 F

230V/1N/50Hz
GLAÇONS PLEINS

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28+ F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F


USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances



TYPE GLACE / ICE TYPE

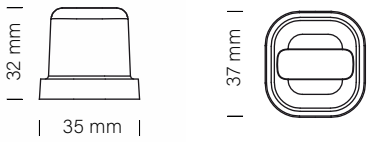

PCS / CYCLE 36

POIDS DU GLAÇONS
ICE WEIGHT 20 g

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**42**	**49**	**53**	**54**
50°	*93*	*108*	*117*	*119*
21°	**35**	**41**	**45**	**46**
70°	*77*	*90*	*99*	*101*
32°	**32**	**38**	**42**	**43**
90°	*71*	*84*	*93*	*95*
38°	**28**	**34**	**38**	**39**
100°	*62*	*75*	*84*	*86*

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**48**	**50**	**53**	**54**
50°	*106*	*110*	*117*	*119*
21°	**44**	**47**	**49**	**51**
70°	*97*	*104*	*108*	*112*
32°	**42**	**45**	**47**	**49**
90°	*93*	*99*	*104*	*108*
38°	**40**	**43**	**45**	**47**
100°	*88*	*95*	*99*	*104*

OPTIONS

- Kit pieds
- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

22,0 kg 1100 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

500 x 580 x 800

560 x 640 x 960

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
C54 A AG	220-240/50/1		1167	520	10	23.3	4.5	42	50
C54 W AG	220-240/50/1		1167	440	10	20.6	43.4	42	50

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

CHERRY

C54

52 Kg/24h


C54 F

230V/1N/50Hz
GLAÇONS PLEINS


Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28+ F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F

DIMENSIONS


Vue frontale
Front view

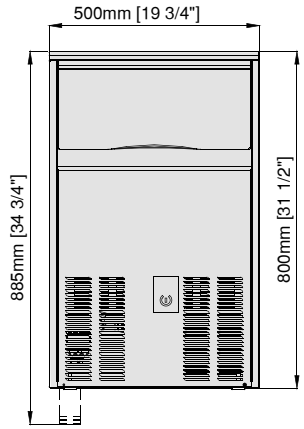


Vue latérale
Side view

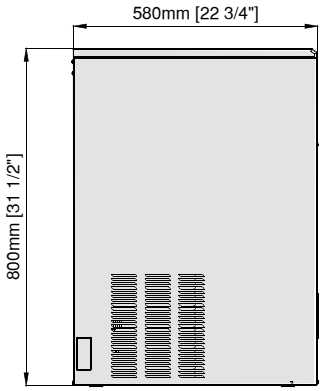

Vista de dessus
Top view



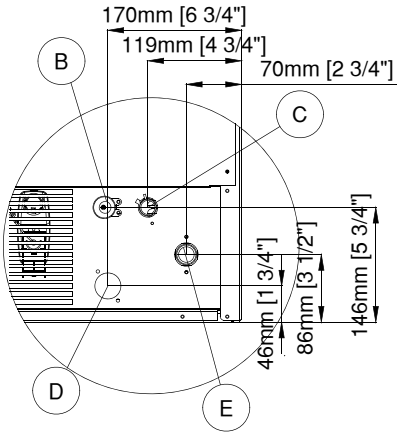


B Alimentation électrique Electrical cable supply

C Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

D Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm

E Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas





Kit 4 Pieds
Kit 4 Feet
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)


APP MyICE

Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play










Download on the App Store

TOUCH CONTROL

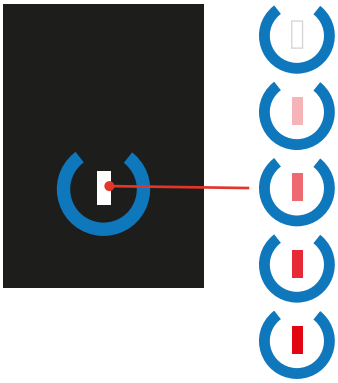

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	-- µS	-- µS
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	1707 W
Volume Air / Air Volume	310 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu