ICEMATIC

CHERRY

C70

72 Kg/24h

C70 F

230V/1N/50Hz
GLAÇONS PLEINS

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28+ F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F


USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Kit pieds 100 mm



TYPE GLACE / ICE TYPE

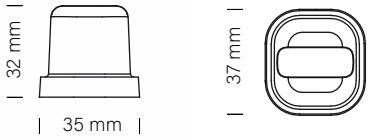

PCS / CYCLE **56**

POIDS DU GLAÇONS
ICE WEIGHT **20 g**

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**63**	**67**	**69**	**70**
50°	*139*	*148*	*152*	*154*
21°	**57**	**61**	**63**	**65**
70°	*126*	*134*	*139*	*143*
32°	**52**	**56**	**58**	**60**
90°	*115*	*123*	*128*	*132*
38°	**42**	**45**	**47**	**49**
100°	*93*	*99*	*104*	*108*

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**64**	**71**	**73**	**75**
50°	*141*	*157*	*161*	*165*
21°	**61**	**68**	**70**	**72**
70°	*134*	*150*	*154*	*159*
32°	**59**	**64**	**68**	**70**
90°	*130*	*141*	*150*	*154*
38°	**54**	**59**	**62**	**63**
100°	*119*	*130*	*137*	*139*

OPTIONS

- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.
- Feet kit 100 mm

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

42,0 kg — 2100 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

700 x 580 x 995

740 x 640 x 1080

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
C70 A AG	220-240/50/1		1315	620	10	20.9	10.3	53	62
C70 W AG	220-240/50/1		1315	490	10	18.3	45.8	53	62

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

CHERRY

C70

72 Kg/24h


C70 F

230V/1N/50Hz
GLAÇONS PLEINS


Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28+ F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F

DIMENSIONS


Vue frontale
Front view

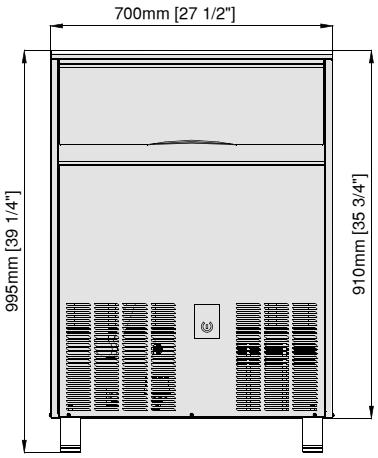


Vue latérale
Side view

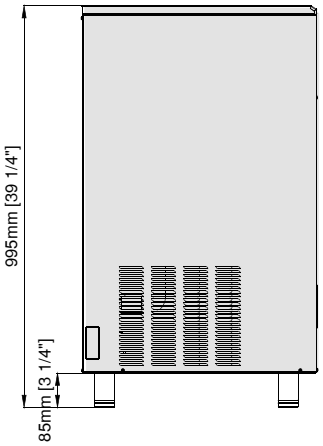

Vista de dessus
Top view



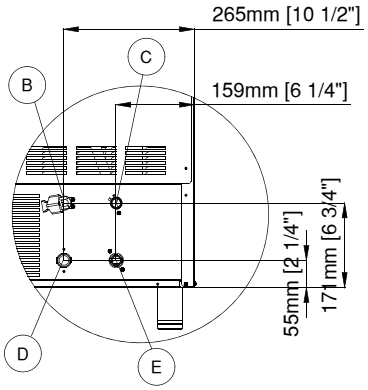

B Alimentation électrique Electrical cable supply

C Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm


D Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm


E Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas

APP MyICE

Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play










Download on the App Store

TOUCH CONTROL

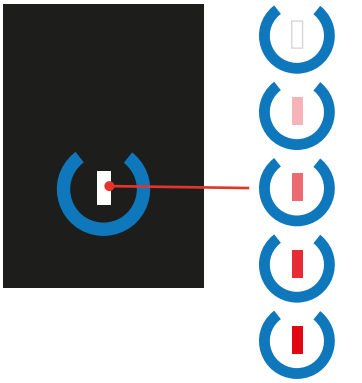

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	-- µS	-- µS
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	1938 W
Volume Air / Air Volume	310 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu