GAMME **STEELTECH**

TECH STEEL

GARANTIE PIÈCES 2 ANS

Equalizer2 | Duoflo | Vidange Archimedes

STEEL361DG
- Affichage digital

STEEL361DGA
- Affichage digital et adoucisseur

STEEL361DGPV
- Affichage digital et pompe de vidange

Passage utile 325 mm

Alimentation mono 230 / tri 400 V

Dimensions casiers 500 x 500 mm

PROGRAMMES STEEL361 à AFFICHAGE DIGITAL	
ProSpeed	Professional
ProTemp	ProGlass
ProSelf	




STEEL361DG

- Commandes mécaniques avec affichage digital
- Porte à double paroi
- Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite
- Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique
- Préfiltre de cuve intégré en composite
- Doseur de produits de rinçage péristaltique de série
- Hauteur totale 820 mm
- Carrosserie inox AISI 304
- Sécurité de porte
- Supports de casier emboutis

Dotation de base :
1 casier 18 assiettes
1 casier universel
1 godet à cuillères

- Raccordements eau 3/4" gaz
Vidange 38 mm
Pression d'alimentation d'eau 2 à 4 bars.

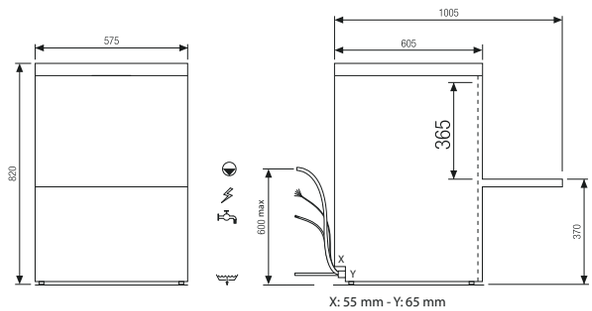

LAVE-VAISSELLE FRONTAUX - ALIMENTATION TRI 400 V (Chauffe simultanée) et AFFICHAGE DIGITAL

	MODÈLE	ADOUCIS.	POMPE VIDANGE	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUF. (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	
N	STEEL361DG			5	325	0,5	1,4 / 20	4,9 / 6	6,8	575 x 605 x 820	59	
N	STEEL361DGA	•		5	325	0,5	1,4 / 20	4,9 / 6	6,8	575 x 605 x 820	41	
N	STEEL361DGPV		•	5	325	0,5	1,4 / 20	4,9 / 6	6,8	575 x 605 x 820	62	

OPTIONS ET ACCESSOIRES - STEEL360 et STEEL361

MODÈLE	RÉFÉRENCE	
Kit pompe de vidange tous modèles (non monté)	C999342	
Kit doseur de produit de lavage (non monté)	C999347	
Socle ouvert, hauteur 380 mm	SRLV5050	
Socle fermé, hauteur 380 mm	798008	

