/Level-Up
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

CDA 107E



| DESCRIPTION | |
|---|---|
| | Capacité: 7 x GN 1/1 |
| | Insertion: Lenghtwise |
| | Dimensions: 797 x 812 x H 817 mm |
| | Panneau de commande: Analogique |
| | Nombre de portions: 80 |
| | Type de chauffage: Électrique |
| | Génération de vapeur: Système direct |


| CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT | | |
|---|---|---|
| | **Mode de convection** | Plage de température: 50 °C à 270 °C |
| | **Mode de vapeur** | Plage de température: 50 °C à 100 °C |
| | **Mode de convection-vapeur** | Plage de température: 50 °C à 270 °C |
| LOW | **Ventilation réduite** | Double vitesse de ventilation à seléctionner |
| | **Autoreverse** | Elle renverse le sens de rotation du moteur chaque 4 minutes |
| | **Refroidissement** | Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson, avec porte ouverte, par le ventilateur |

/Level-Up
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

CDA 107E

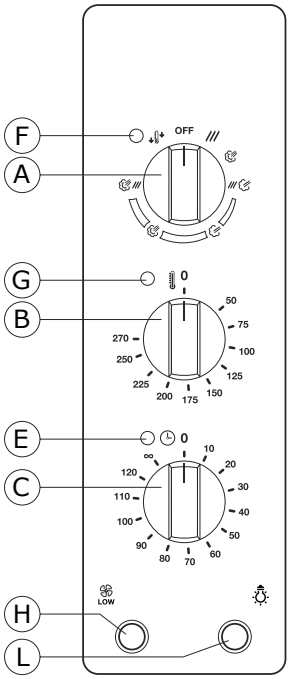


## DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| **A** | Sélécteur cycle de cuisson |
| **B** | Thermostat de la chambre de cuisson |
| **C** | Minuterie |
| **E** | Minuterie ON (voyant) |
| **F** | Puissance de four ON (voyant) |
| **G** | Chauffage chambre de cuisson ON (voyant) |
| **H** | Vitesse de ventilation réduite |
| **L** | Éclairage de la chambre de cuisson |

## CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l'enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

| **Code** | Description |
|---|---|
| **DLE** | Douchette de lavage |
| **FT 107C** | Filtre à graisse |
| | |
| | |

| **Code** | Description |
|---|---|
| **S 61C** | Support H 70 cm |
| **CRGR 61C** | Glissieres pour support |
| | |
| | |

/Level-Up
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

CDA 107E

## DIMENSIONS

| | FOUR | EMBALLAGE |
|---|---|---|
| **Largeur** | 797 mm | 850 mm |
| **Profondeur (poignée incl.)** | 812 mm | 890 mm |
| **Hauteur** | 817 mm | 990 mm |
| **Poids/Volume** | | 110 kg/0,75 $m^3$ |

## ALIMENTATION ELECTRIQUE


| **Modèle** | **CDA 107E** |
|---|---|
| **Puissance installée** | 8,3 kW |
| **Puiss. résistance** | 8,0 kW |
| **Puissance moteur** | n° 1 x 250 W |
| **Puiss. max. absorbée** | 8,3 kW |
| **Tension d'alimentation** | 380 - 415 V +3N ~ 50 Hz |
| **Intensité absorbée** | 12,0 A |
| **Section câble électrique** | n° 5 x 2.5 $mm^2$ |
| **Capacité** | 7 x GN 1/1 |
| **Distance entre niveaux** | 67 mm |

## ALIMENTATION HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| **Raccord entrée d'eau** | Ø ¾" gas |
| **Pression d'eau** | 1.5 - 2.5 bar |
| **Dureté d'eau** | 4-12 °f 40-120 ppm |
| **Conductivité électrique** | 50 e 2000 µS/cm |
| **Concentr. chlore Cl2** | < 0.2 mg/litre |
| **Ion de chlorure conc. Cl-** | <150 mg/litre |
| **Raccord évac. d'eau** | Øe 40 mm |

## ALIMENTATION GAZ

| | | |
|---|---|---|
| **Types de gaz disponibles** | | |
| | | |
| | | |
| **Tuyau gaz** | | |
| **Puissance absorbée** | | |
| **Puissance chambre** | | |

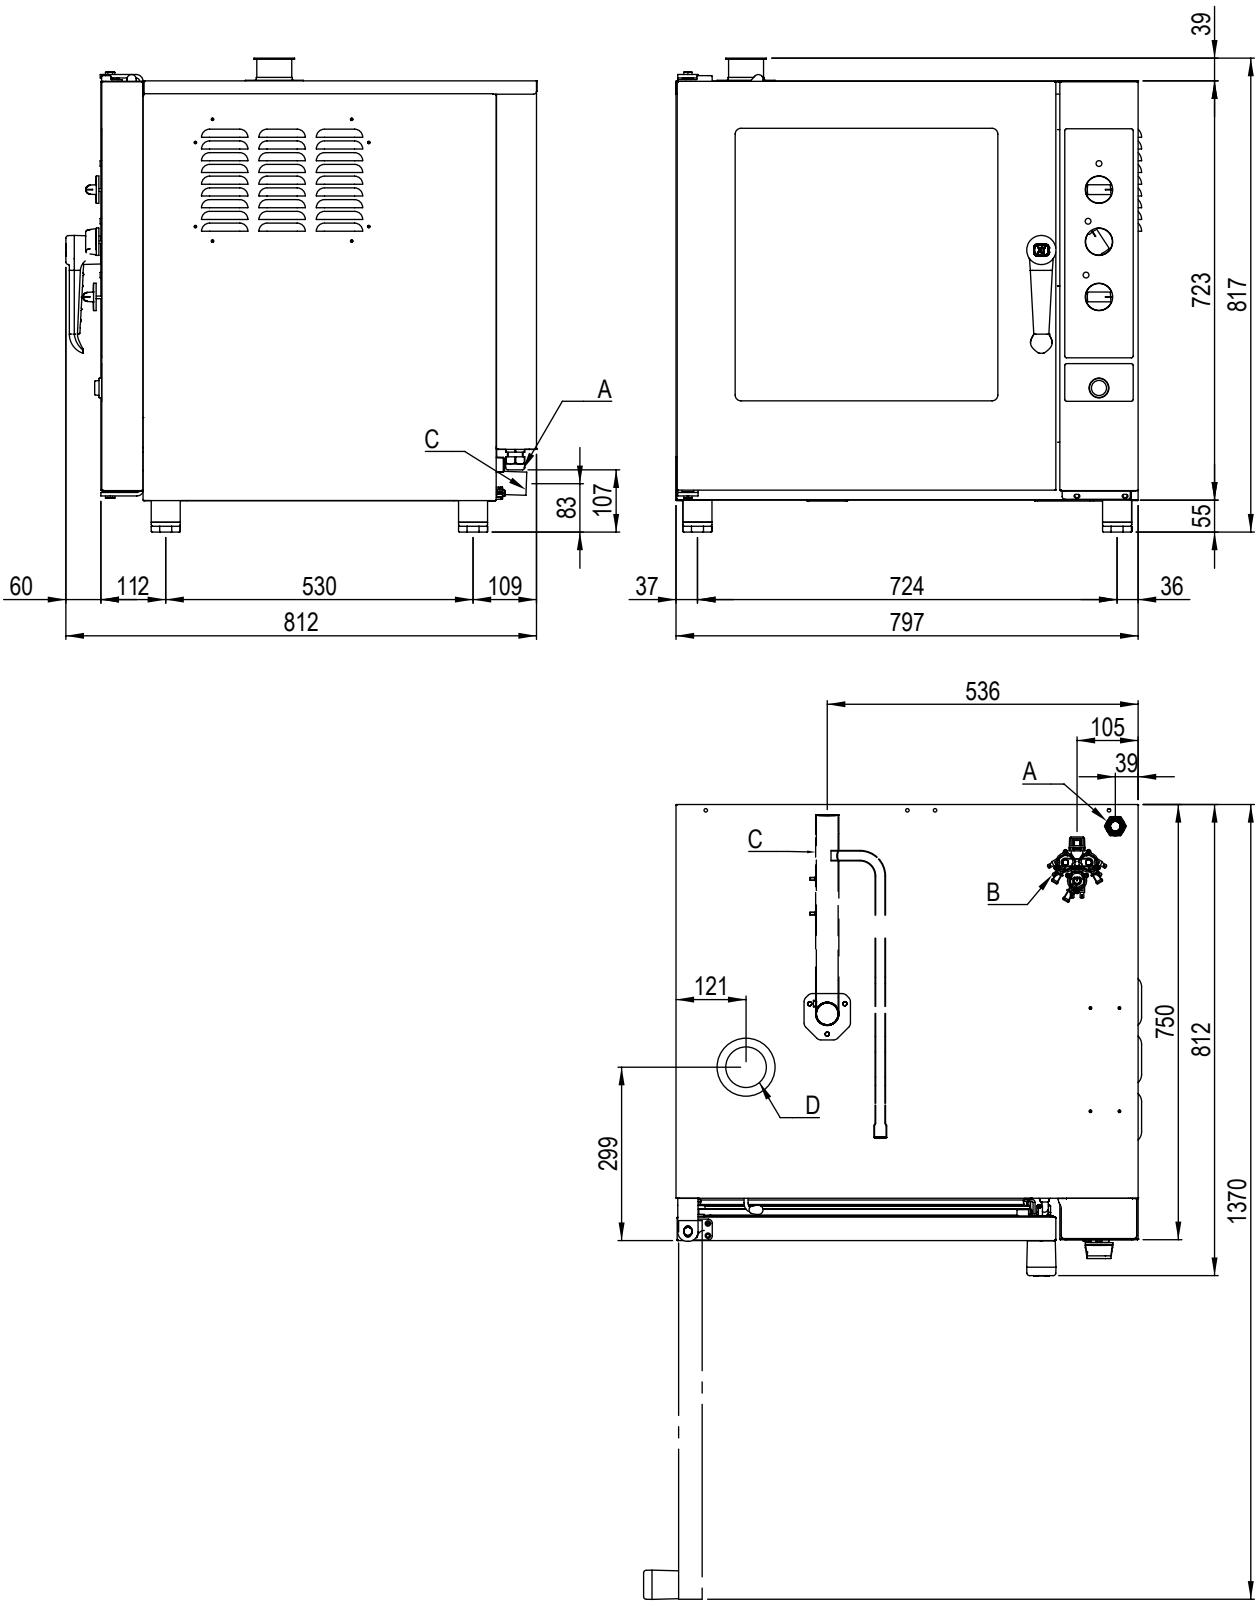


A Branchement eléctrique

B Arrivée eau Ø 3/4”

C Vidange chambre Ø 40 mm

D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.