/Level-Up
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

CDA 211G



DESCRIPTION

	Capacité: 11 x GN 2/1
	Insertion: Crosswise (2/1)
	Dimensions: 1047 x 963 x H 1100 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Nombre de portions: 300
	Type de chauffage: Gaz
	Génération de vapeur: Système direct

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT


	Mode de convection	Plage de température: 50 °C à 270 °C
	Mode de vapeur	Plage de température: 50 °C à 100 °C
	Mode de convection-vapeur	Plage de température: 50 °C à 270 °C
LOW	**Ventilation réduite**	Double vitesse de ventilation à seléctionner
	Autoreverse	Elle renverse le sens de rotation du moteur chaque 4 minutes
	Refroidissement	Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson, avec porte ouverte, par le ventilateur

/Level-Up
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

CDA 211G

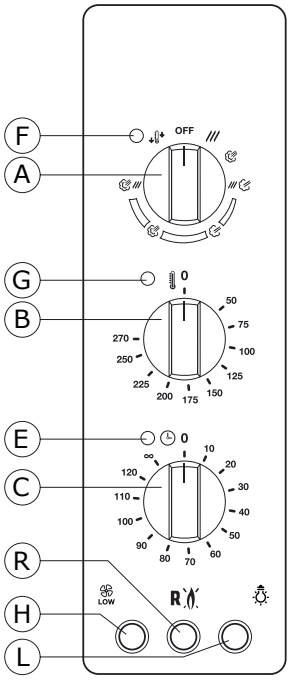

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Sélécteur cycle de cuisson
B	Thermostat de la chambre de cuisson
C	Minuterie
E	Minuterie ON (voyant)
F	Puissance de four ON (voyant)
G	Chauffage chambre de cuisson ON (voyant)
H	Vitesse de ventilation réduite
L	Éclairage de la chambre de cuisson
R	Reset Gaz

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l'enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage chambre de cuisson à gaz avec système prémelange de gaz et air (premix system);
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
FT 211C	Filtre à graisse

Code	Description
S 61C	Support H 70 cm
CRGR 61C	Glissieres pour support
SPT 210TC	Structure porte-plateau amovible
CRS TC2	Chariot pour structure amovible

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	1047 mm	1160 mm
Profondeur (poignée incl.)	963 mm	1040 mm
Hauteur	1100 mm	1260 mm
Poids/Volume		220 kg/1,52 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	**CDA 211G**
Puissance installée	0,6 kW
Puiss. résistance	--
Puissance moteur	n° 1 x 550 W
Puiss. max. absorbée	0,6 kW
Tension d'alimentation	220 - 240 V 1N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	2,8 A
Section câble électrique	n° 3 x 1.5 mm^2
Capacité	11 x GN 2/1
Distance entre niveaux	67 mm

ALIMENTATION HYDRAULIQUE

Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 50 mm

ALIMENTATION GAZ


Types de gaz disponibles	Naturel	G20
	Butane	G30
	Propane	G31
Tuyau gaz	Ø ½" gas	
Puissance absorbée	23 kW	
Puissance chambre	23 kW	


/Level-Up
Analogic


FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

CDA 211G

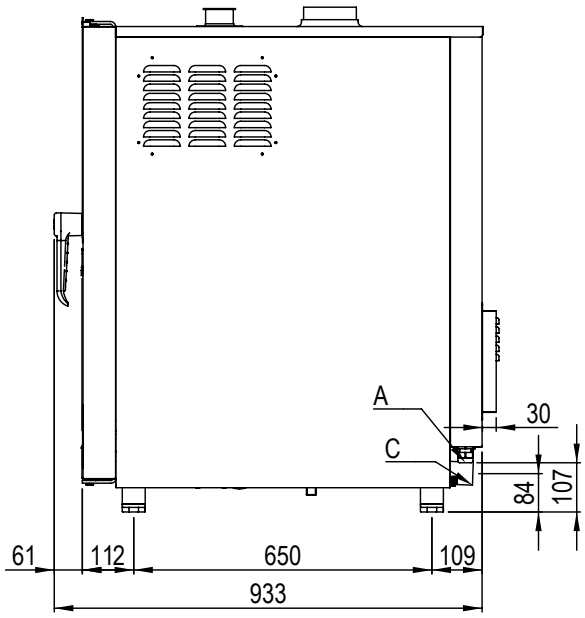

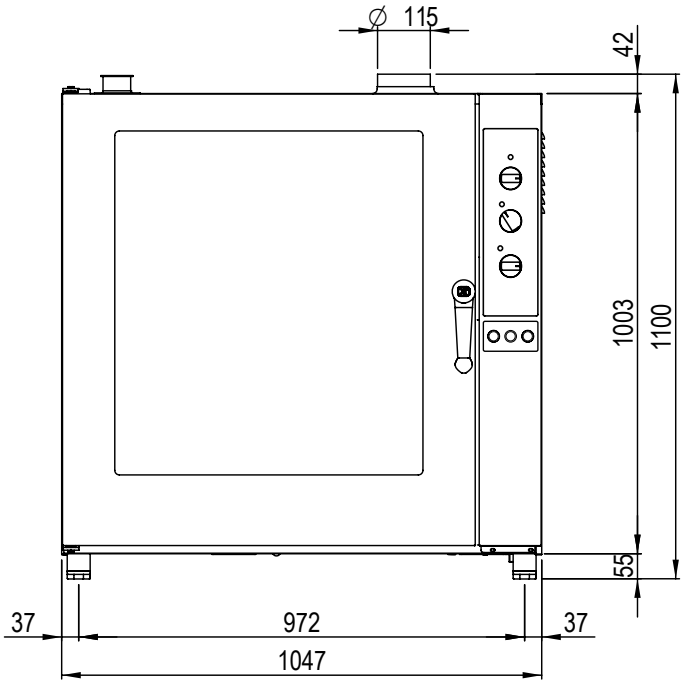

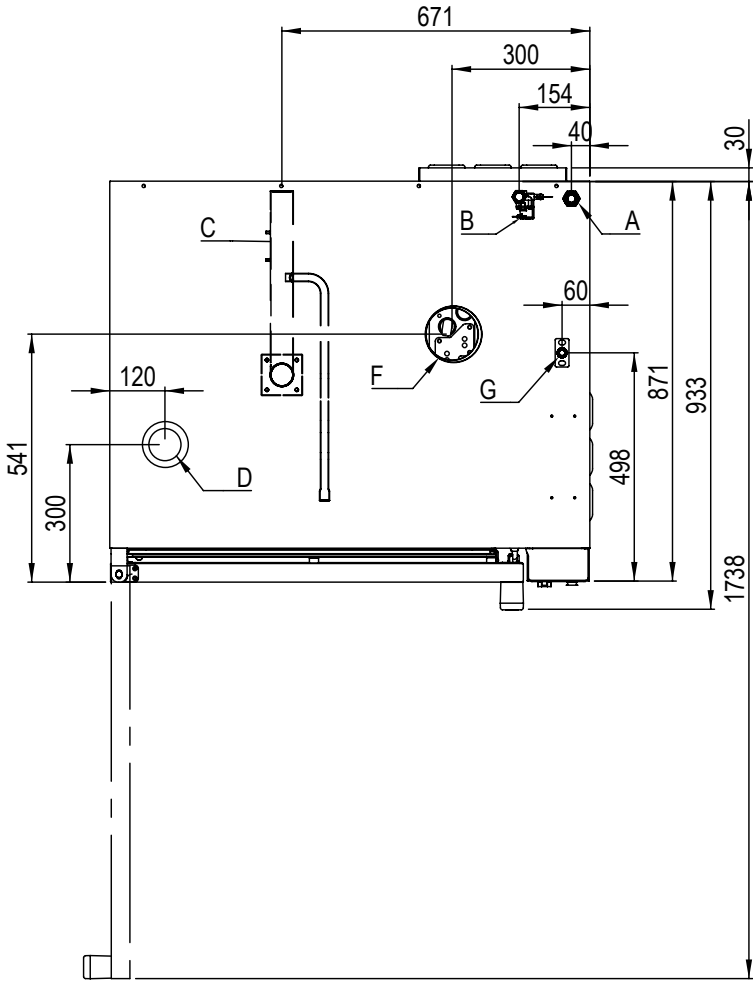

A Branchement eléctrique
B Arrivée eau Ø 3/4”
C Vidange chambre Ø 50 mm
D Houra
G Arrivée Gaz Ø 1/2” gas
F Sortie fumes

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.