| inoxtrend | FICHE TECHNIQUE | Professional LW |
|---|---|---|
| | | CDT-111G |

## DESCRIPTION



Capacité: 11 x 1/1 GN

Insertion: Lenghtwise

Dimensions: 797 x 834 x H 1097 mm

Panneau de commande: Touch screen


Nombre de portions: 150

Type de chauffage: Gaz

Génération de vapeur: Système direct

## CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|---|---|---|
| | **Air pulsé avec regulation d'humidification** | Plage de température: 20 °C à 270 °C |
| | **Vapeur** | Plage de température: 20 °C à 100 °C |
| | **Sonde à coeur** | Plage de température entre 20 °C et 99 °C |
| | **Système Δt** | Plage de température entre 30 °C et 150 °C |
| | **Programmes de cuisson automatiques** | 150 programmes stockés avec la possibilité d'ajouter autres 150 programmes |
| LOW | **Ventilation réduite** | Double vitesse de ventilation à seléctionner |
| | **Autoreverse** | Elle renverse le sens de rotation du moteur chaque 4 minutes |
| | **Houra avec contrôle eléctromecanique** | Son ouverture permit à la vapeur de sortir de la chambre de cuisson. |
| | **Refroidissement** | Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte |
| | **Lavage automatique** | Système de lavage automatique avec pastilles de détergent |

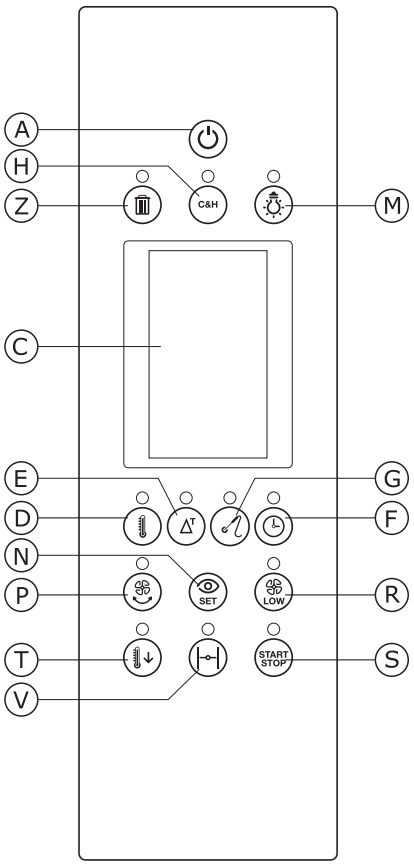


## DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| **A** | Bouton poussoir ON/OFF |
| **C** | 5" écran tactile |
| **D** | Sélection température enceinte de cuisson |
| **E** | Sélection Delta T |
| **F** | Sélection temps de cuisson |
| **G** | Sélection sonde à coeur |
| **H** | Sélection Cook & Hold |
| **M** | Commande lampe d'éclairage |
| **N** | Affichage valeurs seléctionnés |
| **P** | Sélection Autoreverse |
| **R** | Sélection vitesse des motos ventilateurs |
| **S** | Début et d'arrêt du cycle de cuisson |
| **T** | Activation refroidissement |
| **V** | Bouton marche / arrêt houra |
| **Z** | Bouton d'annulation du programme |

## CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l'enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage chambre de cuisson à gaz avec système prémelange de gaz et air (premix system)
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

## OPTIONAL ACCESSORIES

| Code | Description |
|---|---|
| **DLE** | Douchette de lavage |
| **DCF-20** | Addolciteur d'eau |
| | |

| Code | Description |
|---|---|
| **S-61C** | Support H 70 cm |
| **SG-61C** | Support H 70 cm avec glissieres |
| | |

## DIMENSIONS

| | FOUR | EMBALLAGE |
|---|---|---|
| **Largeur** | 797 mm | 850 mm |
| **Profondeur (poignée incl.)** | 843 mm | 890 mm |
| **Hauteur** | 1097 mm | 1270 mm |
| **Poids/Volume** | | 155 kg/0.96 $m^3$ |

## ALIMENTATION ELECTRIQUE


| **Modèle** | **CDT-111G** |
|---|---|
| **Puissance installée** | 0.5 kW |
| **Puiss. résistance** | -- |
| **Puissance moteur** | n° 1 x 370 W |
| **Puiss. max. absorbée** | 0.5 kW |
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V 1N ~ 50/60 Hz |
| **Intensité absorbée** | 2.0 A |
| **Section câble électrique** | n° 3 x 1.5 $mm^2$ |
| | |
| **Capacité** | 11 x 1/1 GN |
| **Distance entre niveaux** | 67 mm |


## ALIMENTATION HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| **Raccord entrée d'eau** | Ø ¾" gas |
| **Pression d'eau** | 1.5 - 2.5 bar |
| **Dureté d'eau** | 4 - 12 °f 40 - 120 ppm |
| **Conductivité électrique** | 50 e 2000 µS/cm |
| **Concentr. chlore Cl2** | < 0.2 mg/litre |
| **Ion de chlorure conc. Cl-** | <150 mg/litre |
| **Raccord évac. d'eau** | Øe 40 mm |

## ALIMENTATION GAZ

| | | |
|---|---|---|
| **Types de gaz disponibles** | Naturel | G20 |
| | Butane | G30 |
| | Propane | G31 |
| **Tuyau gaz** | Ø ½" gas | |
| **Puissance absorbée** | 16 kW | |
| **Puissance chambre** | 16 kW | |

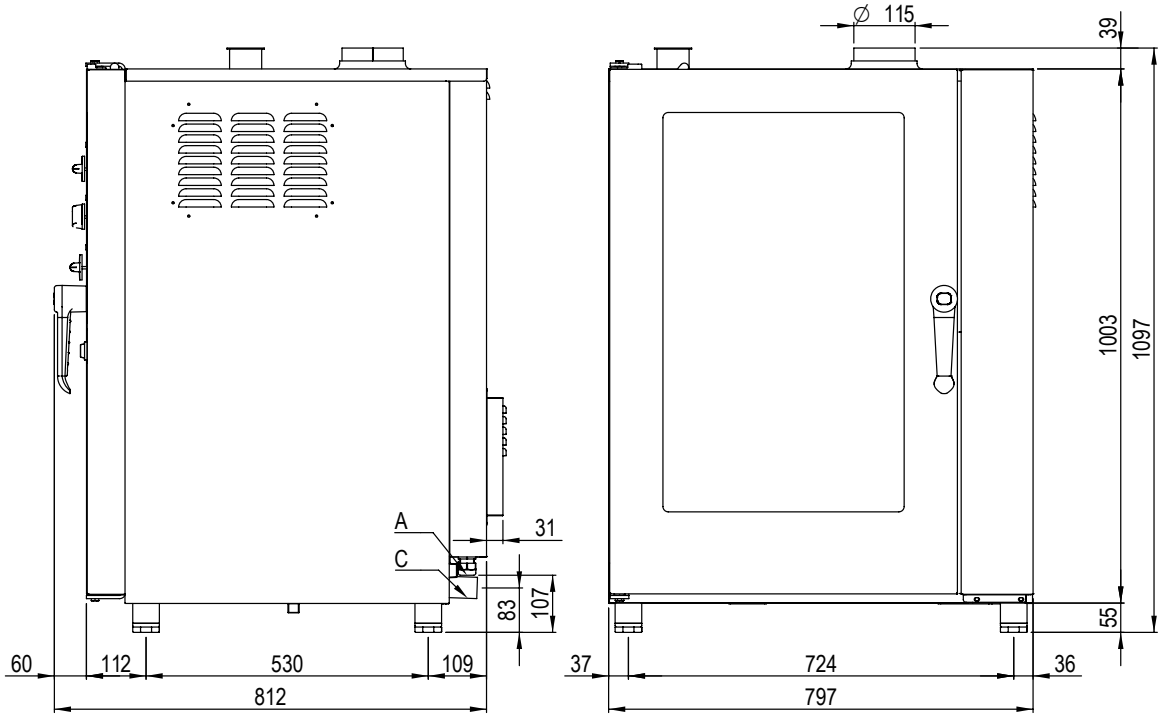

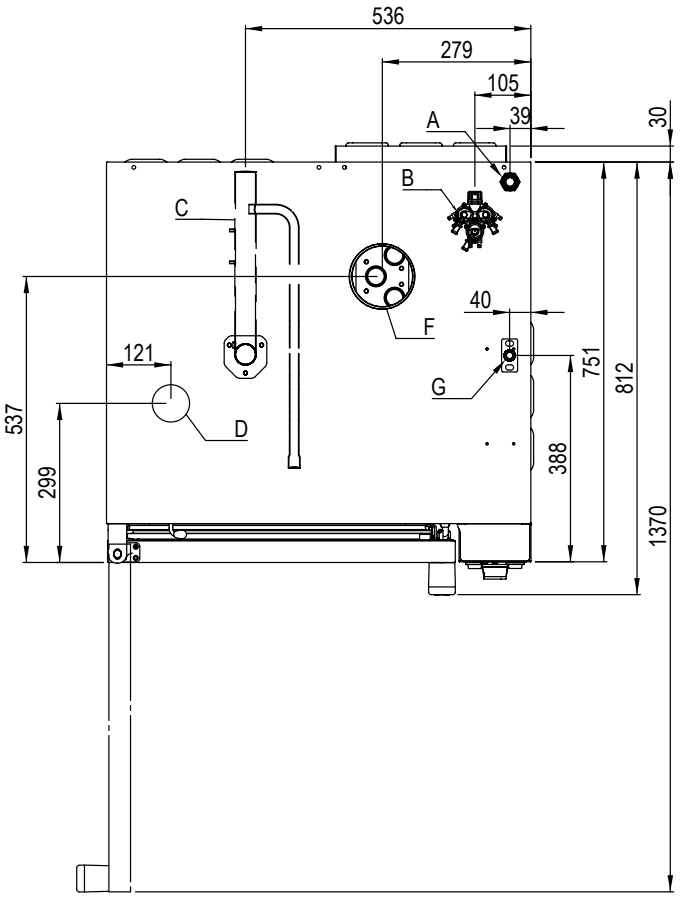
A Branchement eléctrique

B Arrivée eau Ø 3/4"

C Vidange chambre de cuisson Ø 40 mm

D Houra

G Arrivée Gaz Ø 1/2" gas

F Sortie fumes Øe 115 mm

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d'erreurs et/ou d'erreurs d'impression.