moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....



COOK&HOLD
CHC082E
Four statique pour cuisson à basse température

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermé d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- 4 roulettes de 125mm de diamètre, 2 avec frein
- Bords butoirs de caoutchouc
- Bassin découpé sur le fond de la chambre étanche avec angles arrondis et système de vidange

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, sonde a cœur, température et de Δt avec LCD
- Températures d'exercice 30°C – 160°C
- Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Evacuation centrale dans l'enceinte pour faciliter le lavage et l'entretien
- Bacs récupération des condensats
- Minuterie pour départ différé

EQUIPEMENTS STANDARD

- Sonde a cœur qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- Porte vitrée avec éclairage
- Cloisons extractibles GN 2/1 et GN 1/1
- Porte USB sauvegard Log HACCP

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Système de nettoyage automatique EcoWash
- ☐ Porte contraire
- ☐ Grilles
- ☐ Bacs
- ☐ Système filtration eau
- ☐ Détergent / produit de rinçage

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

02-2021


moduline

SCHEMAS TECHNIQUES


Entrée du câble d'alimentation électrique

Evacuation des liquides de l'enceinte

Notez - Le plan et ses dimensions relatives se réfèrent à la verion standard. Options sur demande/accessoires comportent des variations.

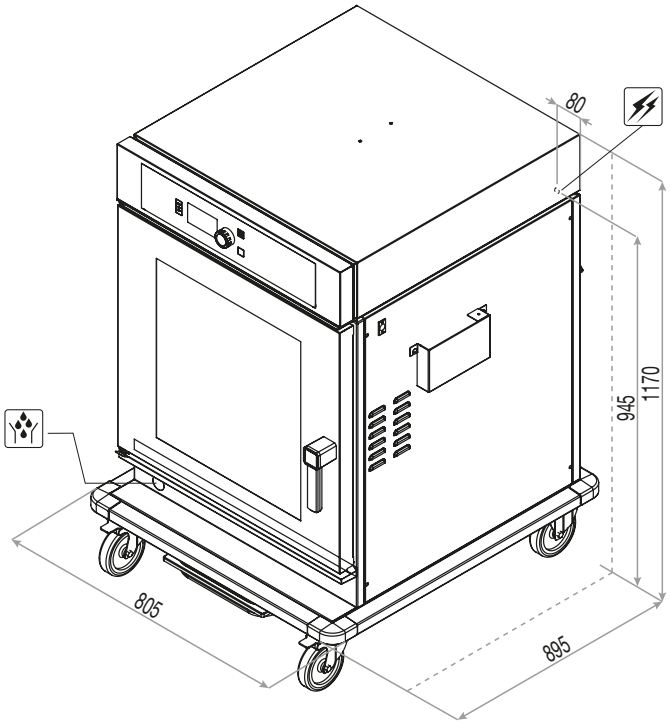

Dimensions externes (L x P x H) - mm	805 x 895 x 1170h
Alimentation	AC 220-240V 50/60Hz
Absorption totale [Kw]	2,8 (230V) 2,95 (230V) Avec système de nettoyage automatique
Ampéres [A]	12,2 (230V) 12,9 (230V) Avec système de nettoyage automatique
Température de service [°C]	30 ÷ 160
Capacité plaques - espacement [mm]	8 GN 2/1 - (75) 16 GN 1/1 - (75)
Capacité maximum du produit [Kg]	55
Poids net [Kg]	100

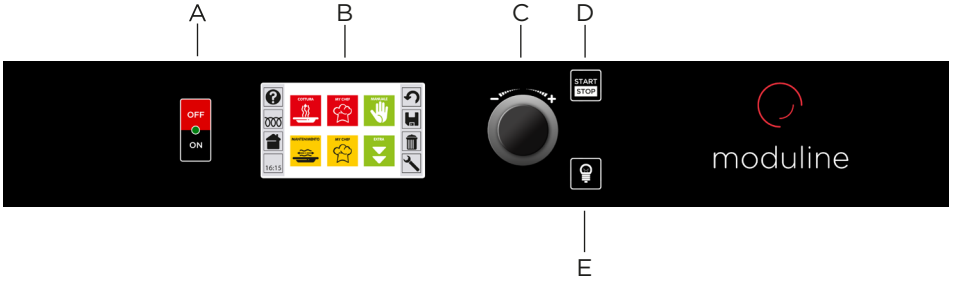

A Interrupteur général
B Écran
C Bouton de configuration et "Enter" de sélection
D Touche "START/STOP"
E Touche éclairage enceinte

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it