moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....



COOK&HOLD
CSD013E

Tiroirs statiques pour cuisson à basse température

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermé d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de tiroirs ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, température et sonde â coeur
- Températures d'exercice 30° ÷ 120°C
- Évents d'évacuation de l'humidité
- Conçu pour être empilé
- Chambre avec thermostat de sécurité

EQUIPMENTS STANDARD

- Chassis porte-plats GN 1/1
- Sonde â coeur

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Châssis avec roulettes
- ☐ Châssis avec pieds
- ☐ Grilles
- ☐ Bacs
- ☐ Poignées latérales pour le transport
- ☐ Version incorporée
- ☐ Couleur blanche
- ☐ Couleur noir

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

03-2020

moduline


SCHEMAS TECHNIQUES

Entrée du câble d'alimentation électrique


Évent d'évacuation de l'humidité

Notez - Le plan et ses dimensions relatives se réfèrent à la verion standard. Options sur demande/accessoires comportent des variations.


VERSION STANDARD

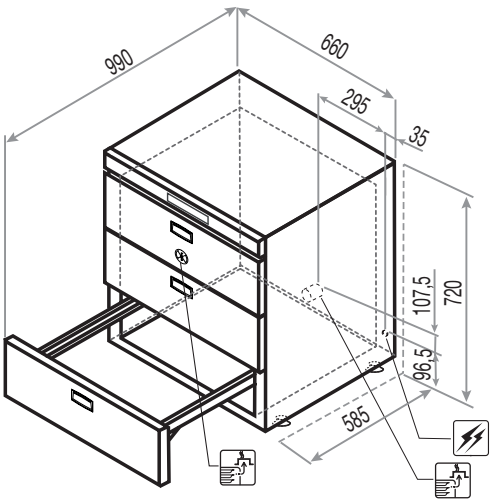

VERSION INCORPORÉE

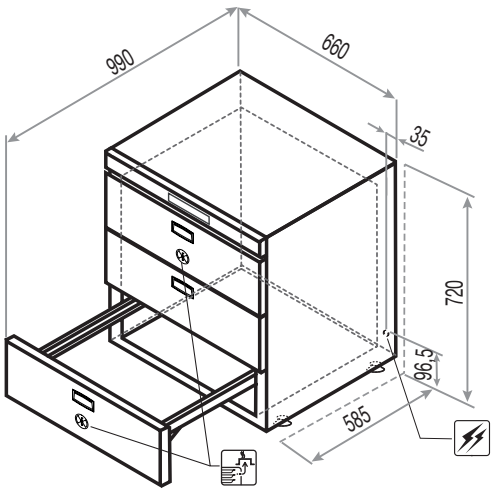

Dimensions externes (L x P x H) - mm	660 x 585 x 720h	**Capacité plaques**	3 GN 1/1
Alimentation	AC 230V 50/60 Hz	**Hauter maximum plaques [mm]**	150
Absorption totale [kW]	1	**Capacité maximum du produit [Kg]**	18
Ampéres [A]	4,4	**Poids net [Kg]**	67
Température de service [°C]	30 ÷ 120		

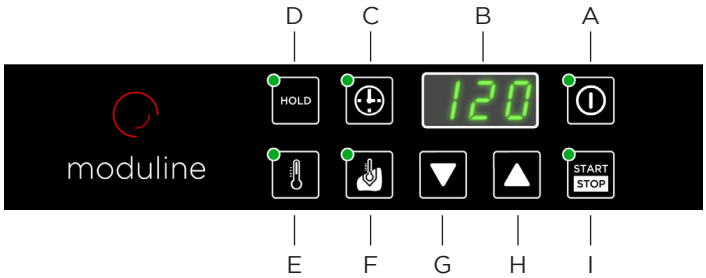

A Interrupteur général
B Écran
C Touche temps
D Touche de maintien
E Touche température
F Touche sonde au coeur
G Touche diminution de la température
H Touche d'augmentation de la température
I Touche START/STOP

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it