DALMEC

TÉLÉCHARGEMENT
TOUS LES DOCUMENTS
TECHNIQUES



FOOD SERVICE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE À DISTANCE

# PLUS - 600

Modèle :

## DA600PSG-4

Armoires réfrigérées avec groupe évaporant ventilé, complet avec vanne thermostatique filtre à gaz, extraction facilitée pour une maintenance/remplacement simples et rapides. Évaporateur peint par cataphorèse, dégivrage automatique géré par contrôleur numérique. Groupe condensateur distant disponible (optionnel). Évaporation de l'eau de condensation par résistance. Porte à ouverture réversible avec fermeture automatique et position d'ouverture fixe à 100°. Joint magnétique à sept chambres, facilement amovible. Display tactile capacitif. Pieds réglables en acier inox AISI 304. Guides et crémaillères en acier inox AISI 304 – réglables et amovibles.

## DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|---|---|
| **Température (°C)** | (0/+10) |
| **Classe énergétique** | - |
| **Consommation d'énergie annuelle AEC (kWh/an)** | - |
| **Indice d'efficacité énergétique IEE** | - |
| **Consommation d'énergie quotidienne E24 h (kWh)** | - |
| **Volume brut (l)** | 548 |
| **Volume net de réfrigération (l)** | - |
| **Volume net de congélation (l)** | - |
| **Classe climatique** | - |
| **Gaz frigorigène** | R452a |
| **PRG** | 2141 |
| **Charge frigorifique (kg)** | - |
| **Dégivrage** | AIR |
| **Évaporation condensation** | Évaporation de l'eau de condensation par résistance. |
| **Condensation** | AIR |
| **Rendement frigorifique (W)** | 720 |
| **Tension** | CA230 V 1N+T 50 Hz |
| **Tensions spéciales (sur demande)** | En option |
| **Puissance absorbée (W)** | 60 |
| **Courant absorbé (A)** | - |

## DONNÉES DE FABRICATION

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vertical - À performances élevées |
| **Emploi prévu** | Conservation - Cet appareil est prévu pour l'utilisation à température ambiante jusqu'à 40 °C. |
| **Matériau intérieur** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Matériau extérieur** | Acier inoxydable AISI 304 (panneau arrière, toit et fond en tôle galvanisée) |
| **Angles internes** | Angles internes arrondis permettant un nettoyage facile et optimal. |
| **Épaisseur d'isolation (mm)** | 60 |
| **Matériel isolant** | Polyuréthane HFO (sans CFC, sans HCFC) |
| **Joint porte** | Joint magnétique à sept chambres, facilement amovible. |
| **Charnière de porte** | Standard à gauche, réversible |
| **Contrôleur** | Écran tactile capacitif |
| **Alarme** | Optique et sonore |
| **Sonde NTC pour détection de la température** | De série |
| **Support au plancher** | Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables |
| **Hauteurs supports au plancher (mm)** | Pieds : 100-150<br>Roues : 110 - Ø 80<br>Socle : 20 |

**Il costruttore può apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.** / The manufacturer reserves the right to modify any product without prior notice. / Veranderungen an den produkten konnen vom hersteller ohne vorankundigung vorgenommen werden. / Des modifications aux produits peuvent etre apportees sans preavis du constructeur. / El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso.

Les hauteurs sont exprimées en mm, sauf spécification différente, et sont indicatives et non contraignantes.

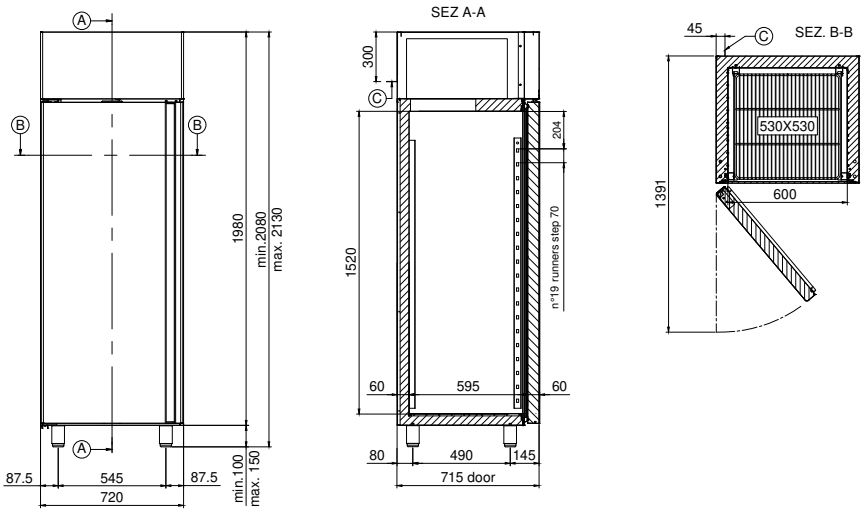



**A. Plan de section**

**B. Plan de section**

**C. Sortie câble d'alimentation (longueur 2 m)**
**ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.**

**Distances minimales à respecter**
**ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 500 mm.**

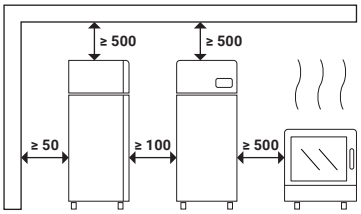


## FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| **Équipement interne** | Rails et crémaillères en acier inoxydable AISI 304 - Réglables et amovibles. |
| **Grilles incluses** | 3 - 530x530 - Plastifiées |
| **Charge maximale par grille (kg)** | 58 |
| **Paires de rails inclus** | 3 « C » - 530x530 |
| **Capacité maximale équipement** | 19 (pas 70 mm) - 530x530 |
| **Lumière sous le panneau de commande** | De série |
| **Barre LED** | En option |
| **Kit WiFi** | En option |
| **Kit Bluetooth** | En option |
| **Serrure à clé** | De série |
| **Goulotte de distribution d'air** | Non disponible |
| **Pédale d'ouverture de la porte** | En option |
| **Kit roues** | En option |
| **Câble avec fiche Schuko ou anglaise** | De série (Schuko) |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| **Dimensions LxPxH (mm)** | 720x715x2080-2130 |
| **Emballage LxPxH (mm)** | 760x760x2240 |
| **Poids net (kg)** | 95 |
| **Poids brut (kg)** | 111 |

**Il costruttore può apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.** / The manufacturer reserves the right to modify any product without prior notice. / Veranderungen an den produkten konnen vom hersteller ohne vorankundigung vorgenommen werden. / Des modifications aux produits peuvent etre apportees sans preavis du constructeur. / El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso.