DALMEC

TÉLÉCHARGEMENT
TOUS LES DOCUMENTS
TECHNIQUES



## PASTRY, ICE CREAM & CHOCOLATE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSERIE

# GOLD - 900

Modèle :

## DAP900N-4

Armoires réfrigérées avec groupe monobloc ventilé conçu pour la classe climatique 5 (tropicalisé). Groupe à extraction facile pour un entretien/remplacement simple et rapide. Évaporateur peint par cataphorèse, dégivrage automatique contrôlé numériquement. Évaporation de l'eau de condensation via serpentin anticorrosion en AISI 316 faible teneur en carbone. Porte réversible avec fermeture automatique et position d'ouverture fixe à 100°. Joint magnétique à sept chambres, facilement amovible. Écran LCD capacitif encastré. Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304. Guides et crémaillères en acier inoxydable AISI 304 – réglables et extractibles.

## DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|---|---|
| **Température (°C)** | (-22/-18) |
| **Classe énergétique** | B |
| **Consommation d'énergie annuelle AEC (kWh/an)** | 1702,30 |
| **Indice d'efficacité énergétique IEE** | 34,73 |
| **Consommation d'énergie quotidienne E24 h (kWh)** | 4,66 |
| **Volume brut (l)** | 851 |
| **Volume net de réfrigération (l)** | - |
| **Volume net de congélation (l)** | 696 |
| **Classe climatique** | 5 (+40 °C / 40 % H.R.) |
| **Gaz frigorigène** | R290 |
| **PRG** | 3 |
| **Charge frigorifique (kg)** | 0,100 kg |
| **Dégivrage** | GAZ CHAUD |
| **Évaporation condensation** | Évaporation de l'eau de condensation par serpentin anti-corrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone. |
| **Humidité (%)** | - |
| **Condensation** | AIR |
| **Rendement frigorifique (W)** | 652 |
| **Tension** | CA230 V 1N+T 50 Hz |
| **Tensions spéciales (sur demande)** | En option |
| **Puissance absorbée (W)** | 860 |
| **Courant absorbé (A)** | 4,70 |
| **Bruit (Db)** | < 70 |

## DONNÉES DE FABRICATION

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vertical - À performances élevées |
| **Emploi prévu** | Conservation - Cet appareil est prévu pour l'utilisation à température ambiante jusqu'à 40 °C. |
| **Matériau intérieur** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Matériau extérieur** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Angles internes** | Angles internes arrondis permettant un nettoyage facile et optimal. |
| **Épaisseur d'isolation (mm)** | 80 |
| **Matériel isolant** | Polyuréthane HFO (sans CFC, sans HCFC) |
| **Joint porte** | Joint magnétique à sept chambres, facilement amovible. |
| **Charnière de porte** | Standard à gauche, réversible |
| **Contrôleur** | Afficheur LCD capacitif affleurant. |
| **Alarme** | Optique et sonore |
| **Sonde NTC pour détection de la température** | De série |
| **Humidificateur** | Non disponible |
| **Support au plancher** | Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables |
| **Hauteurs supports au plancher (mm)** | Pieds : 100-150<br>Roues : 160 - Ø 125<br>Socle : 20 |


**Il costruttore può apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.** / The manufacturer reserves the right to modify any product without prior notice. / Veranderungen an den produkten konnen vom hersteller ohne vorankundigung vorgenommen werden. / Des modifications aux produits peuvent etre apportees sans preavis du constructeur. / El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso.

Les hauteurs sont exprimées en mm, sauf spécification différente, et sont indicatives et non contraignantes.

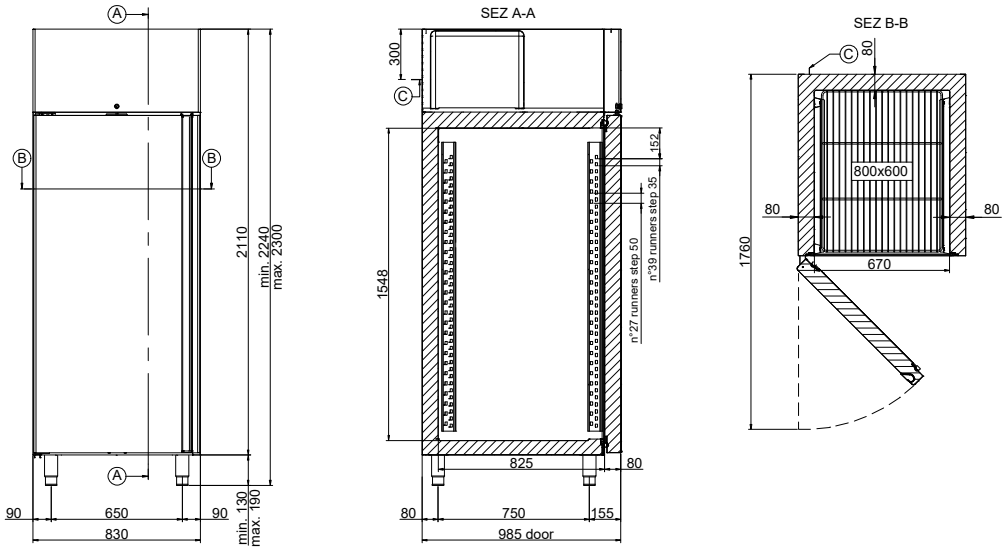


**A. Plan de section**
**B. Plan de section**
**C. Sortie câble d'alimentation (longueur 2 m)**
**ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.**

**Distances minimales à respecter**
**ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 500 mm.**

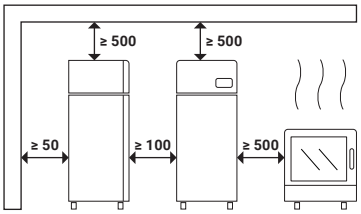


## FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| **Équipement interne** | Rails et crémaillères en acier inoxydable AISI 304 - Réglables et amovibles. |
| **Grilles incluses** | Non inclus |
| **Paires de rails inclus** | 20 « L » - EN 600x800 |
| **Capacité maximale équipement** | 27 (pas 50 mm) ou 39 (pas 35 mm) - EN 600x800 |
| **Barre LED** | De série |
| **Kit WiFi** | En option |
| **Kit Bluetooth** | En option |
| **Serrure à clé** | De série |
| **Goulotte de distribution d'air** | De série |
| **Pédale d'ouverture de la porte** | De série |
| **Kit roues** | En option |
| **Câble avec fiche Schuko ou anglaise** | De série (Schuko) |
| **Fond diamant avec trou pour évacuation** | De série |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| **Dimensions LxPxH (mm)** | 830x985x2240-2300 |
| **Emballage LxPxH (mm)** | 860x1030x2430 |
| **Poids net (kg)** | 188 |
| **Poids brut (kg)** | 210 |

**Il costruttore può apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.** / The manufacturer reserves the right to modify any product without prior notice. / Veranderungen an den produkten konnen vom hersteller ohne vorankundigung vorgenommen werden. / Des modifications aux produits peuvent etre apportees sans preavis du constructeur. / El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso.