# DP1210H


## HOTTE DYNAMIQUE - HAUTEUR 500 MM

*REFOULEMENT HORIZONTAL - 1188 MM*



## ENVELOPPE RÉALISÉE PRINCIPALEMENT EN INOX BROSSÉ

- Fournies d'origine avec un ventilateur monté et un variateur électronique
- Hottes équipées d'origine avec des filtres à choc inox
- Hotte avec option luminaire encastré

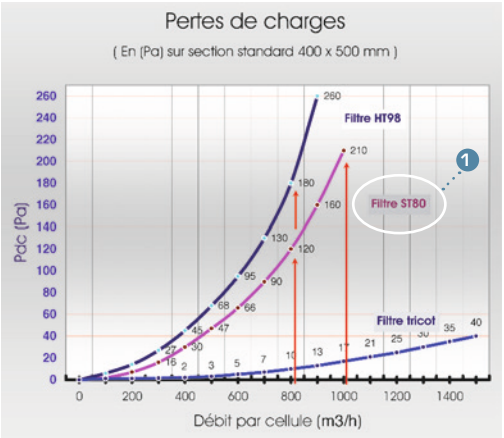


Filtres à choc - fournis d'origine

- Hottes dynamiques avec groupes moto-ventilateurs intégrés dans le capteur
- Disponibles en hauteur 400 mm pour les faibles hauteur sous dalle et en hauteur 500 mm pour un grand volume de cantonnement

• Enveloppe réalisée principalement en inox brossé • grain 220 AISI304 18/10 • Gouttière soudée pour une parfaite étanchéité et munie d'une purge bouchonnée inox assurant l'évacuation des graisses et des condensats • Luminaires étanches à monter en applique • Livrées en standard avec filtres tout Inox à effet choc (500 x 400 x 25 mm) et plaques d'obturation en acier inox • Tôles arrière et supérieure du capteur en acier galvanisé • Visière et joues latérales en acier inoxydable brossé une face • Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous permettant de recevoir directement les tiges filetées M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la répartition optimale des masses (sauf capteurs sans avancée) • Moto-ventilateurs en acier galvanisé, mono 230V, 50 Hz fixés par un système montage démontage rapide • Vitesse variable par variation de tension • Refoulement vertical ou horizontal centré (décentré possible en option)

- Hottes dynamiques livrées d'origine avec un variateur électronique


• Température d'utilisation maximum 40°C • Monophasé 230V, 50 Hz à variation de tension • Variation de vitesse de 30 à 100% • Boîtier PVC étanche IP54 • Possibilité de raccorder une électrovanne gaz • Démarrage automatique en grande vitesse • **Protection en tête de ligne obligatoire**


RAPPEL IMPORTANT : les hottes dynamiques ne sont pas autorisées dans les grandes cuisines ouvertes et îlots

**Besoin de plus d'informations ?**
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*


**FURNOTEL**– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

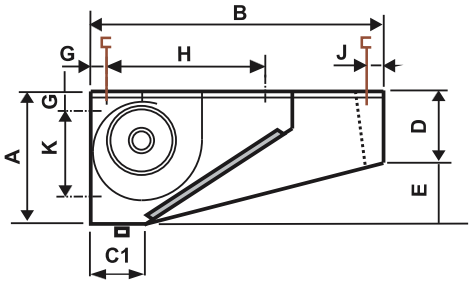



REFOULEMENT VERTICAL




REFOULEMENT HORIZONTAL

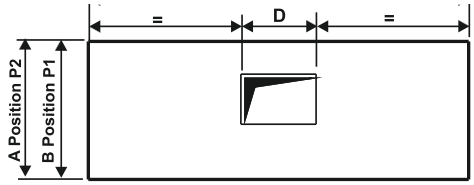


i Profondeur 1325 mm ou 1575 mm sur demande

## VENTILATEUR

| VENTILATEUR | A | B | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| **V974** | 500 mm | 550 mm | 234 mm | 190 mm | 262 mm |

## HAUTEUR 500 MM

| Côtes (mm) | A | B | C1 | C2 | E | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AVANCÉE 1188 MM** | 500 | 1188 | 180 | 170 | 100 | 50 | 400 | 50 | 350 |

## HOTTES DYNAMIQUES - HAUTEUR 500 MM

| REF. | LONGUEUR (MM) | VENTILATEUR MONTÉ | DOTATION |
|---|---|---|---|
| REFOULEMENT HORIZONTAL - 1188 MM | | | |
| DP1210H | 1000 | V974 | 1 filtre à choc + 2 (1/2) filtres |

**Besoin de plus d'informations ?**
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

**FURNOTEL**– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25