
HOTTES SPÉCIALES LAVERIE

DYNAMIQUES

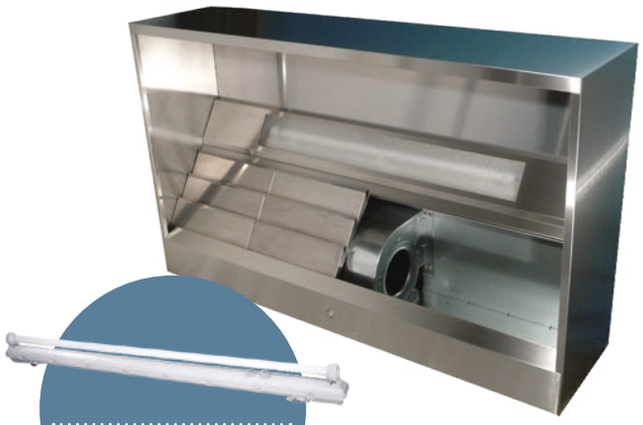


OPTION LUMINAIRE EN APPLIQUE,
VOIR PAGE 570

- Hottes dynamiques avec groupes moto-ventilateurs spécialement adaptées aux laveries professionnelles et conseillées pour la captation des polluants propres aux équipements de laveries professionnelles
- Equipées en standard de cassettes tuiles INOX spécialement conçues pour la récupération des condensats et de plaques d'obturation.

- Enveloppe réalisée principalement en inox brossé AISI 304 18/10
- Gouttière soudée pour une parfaite étanchéité et munie d'une purge bouchonnée inox assurant l'évacuation des graisses et des condensats
- Luminaires étanches à monter en applique ou encastrés dans la structure en option
- Hottes livrées avec des cassettes tuiles « tout inox » (500 x 400 x 25 mm) et des plaques d'obturation inox
- Tôles arrière et supérieure du capteur en acier galvanisé
- Visière et joues latérales en acier inoxydable brossé une face
- Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous permettant de recevoir directement les tiges filetées M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la répartition optimale des masses
- Hottes équipées d'un moto-ventilateur en acier galvanisé (mono 230V, 50Hz, à vitesse variable par variation de tension)
- Température d'utilisation maxi 40° C
- Refoulement vertical ou à l'arrière centré en standard
- Refoulement décentré possible en option
- Possibilité d'un variateur électronique à potentiomètre, voir page 570.

Existent aussi : en version statique, en hauteur 400 mm, en avancée 1325 et 1575 mm, nous consulter

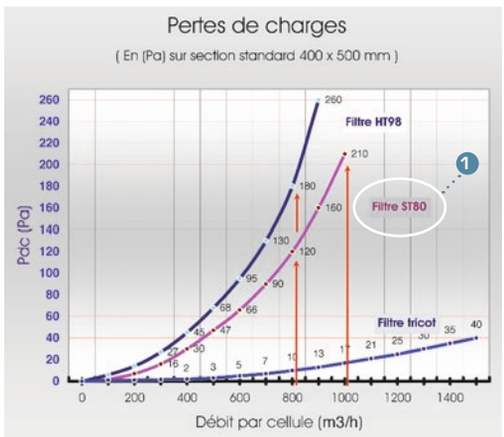

1 Filtres à choc - fournis d'origine


DOTATION EN FILTRES


Longueur (mm)	Dotation
1000	1 filtre à choc + 2 1/2 filtres
1500	2 filtres + 1 plaque
2000	2 filtres + 2 plaques
2500	3 filtres + 2 plaques
3000	3 filtres + 3 plaques


RAPPEL IMPORTANT : les hottes dynamiques ne sont pas autorisées dans les grandes cuisines ouvertes et îlots

HOTTES SPÉCIALES LAVERIE

DYNAMIQUES



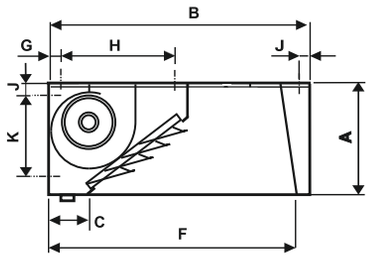



Refoulement
vertical

CÔTES AVEC AVANCÉE

CÔTES	A	B	C	G	H	J	K
AVANCÉE 938	500 mm	938 mm	180 mm	50 mm	400 mm	50 mm	350 mm
AVANCÉE 1188	500 mm	1188 mm	180 mm	50 mm	400 mm	50 mm	350 mm

VENTILATEUR

VENTILATEUR	A	B	D	E	F
V974	500 mm	550 mm	298 mm	190 mm	210 mm
V994	500 mm	550 mm	298 mm	190 mm	262 mm

HOTTES DYNAMIQUES SPÉCIALES LAVERIE

REFOULEMENT		VERTICAL				HORIZONTAL			
AVANCÉE		938 MM		1188 MM		938 MM		1188 MM	
LONGUEUR (MM)	VENTILATEUR MONTÉ*	RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.	
1000	V974	**DPL910V**		**DPL1210V**		**DPL910H**		**DPL1210H**	
1500	V994	**DPL915V**		**DPL1215V**		**DPL915H**		**DPL1215H**	
2000	V994	**DPL920V**		**DPL1220V**		**DPL920H**		**DPL1220H**	
2500	V994	**DPL925V**		**DPL1225V**		**DPL925H**		**DPL1225H**	
3000	V994	**DPL930V**		**DPL1230V**		**DPL930H**		**DPL1230H**	

** Caractéristiques des ventilateurs*

ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	OPTION	
VARIATP	Variateur 7A pour ventilateurs V974 - V994	