# Burnotel®

# FAST 135

## Lave-Verre



## Avantages et caractéristiques

**la construction**
construction à simple paroi avec une construction partielle à double paroi pour les côtés de la chambre de lavage.
de la chambre de lavage. La porte est à double paroi. La cuve a un fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur. fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur, qui, grâce à sa grande taille, évite les débris susceptibles de bloquer la machine.
grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine.
Les guides des grilles pressées ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

**Interface utilisateur mécanique**
Commandes simplifiées par boutons mécaniques : facilité d'utilisation

| PROGRAMME | USAGE PRINCIPAL | Quantité d'eau de rinçage l. /cycle | durée sec. | lavage °C | rinçage°C | Les versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | | | | | |
| professional | Utilisation générale | 1,5 | 120 | 60 | 65 | |
| **Auto-nettoyage** | | | | | | |
| proself | nettoyage manuel | - | 90 | - | - | V1 - AV1 |
| prodrain | Vidange automatique | - | 90 | - | - | PV1 |


| LES AVANTAGEDS |
|---|
| Commandes mécaniques |
| Bras de lavage / rinçage en composite |
| Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage |
| Renouvellement d'eau optimisé |
| Porte double paroi |

| DONNÉES TECHNIQUES | | |
|---|---|---|
| Productivité effective* | paniers/h | 30 |
| Productivité théorique | paniers/h | 40 |
| Dimensions L x P x H | mm | 401 x 490 x 595 |
| Capacité du cuve | l | 7 |
| Capacité de la chaudière | l | 2,6 |
| Elément chauffant de la cuve | W | 600 |
| Élément chauffant de la chaudière | W | 2.600 |
| Pompe de lavage - énergie | W | 150 |
| Pompe de vidange - énergie **(PV1)** | W | 40 |
| Alimentation en énergie | W | 3.500 |
| Tension de raccordement - Phases | V | 230/50/1N |
| Courant max. | A | 16 |
| Pression de l'eau à l'entrée min-max | bar | 2-4 |
| Température de l'eau à l'entrée min - max | °C | 50-60 |
| Bruit | dB (A) | 48,3 |

* Alimentation en eau à 50 °C, 12 » pour le chargement et le déchargement du paniers*

# FAST 135






| modèle | | code de l'article |
|---|---|---|
| **FAST135 V1** | doseur de rinçage péristaltique | 917595 |
| **FAST135 AV1** | adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique | 917596 |
| **FAST135 PV1** | doseur de rinçage péristaltique, avec pompe de vidange | 918831 |

## En option

| Type | code de l'article |
|---|---|
|  Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe | 999354 |
|  Kit doseur produit de lavage (non monté) | 999347 |
|  Panier verres - Hauteur 150 mm | 780138 |
|  Godet couvarts 105 x 105 x 140 mm | 780139 |

## Standard panier

| | | code | pièces |
|---|---|---|---|
|  | panier verres carré | 780138 | 2 |
|  | Panier à couverts pour toutes les versions | 780139 | 1 |


## Spécifications de l'emballage

| | | |
|---|---|---|
| Poids brut | Kg | 30 |
| Dimensions L x P x H | mm | 470 x 560 x 740 |
| Volume cubique | $m^3$ | 0,19 |

## Hauteur maximale

| | | |
|---|---|---|
| | mm | 350 x 350 |
| | mm | 240 |

## Schéma d'installation

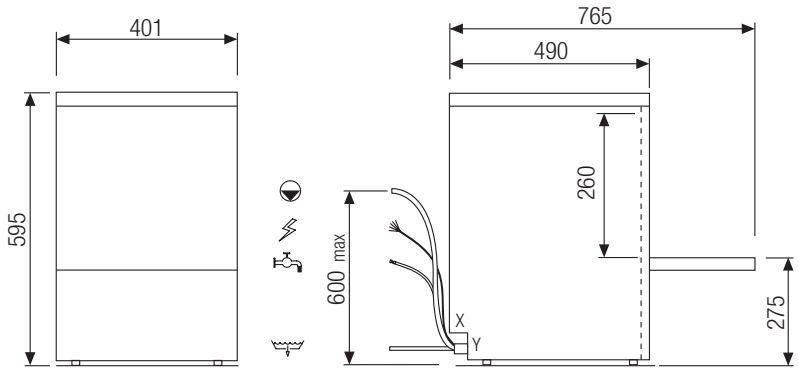


X: 62 mm - Y: 50 mm

FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com