FAST 139DG

Lave-Verre



Avantages et caractéristiques

la construction
construction à simple paroi avec une construction partielle à double paroi pour les côtés de la chambre de lavage.
de la chambre de lavage. La porte est à double paroi. La cuve a un fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur. fond soudé et est équipée d'un filtre de surface intégral sur toute la largeur, qui, grâce à sa grande taille, évite les débris susceptibles de bloquer la machine.
grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine.
Les guides des grilles pressées ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

Interface utilisateur électromécanique
Composée de trois touches de fonction robustes et d'un écran LED qui affiche les températures de lavage et de rinçage.

Les températures de la cuve et de la chaudière peuvent être réglées, de même que les doseurs péristaltiques pour le produit de rinçage et le détergent. péristaltiques pour le produit de rinçage et le détergent.

PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C	Les versions
Standard						
prospeed	Légères salissures fraîches	1,5	90	60	65	toutes les versions
professional	Utilisation générale	1,5	120	60	65	
Auto-nettoyage						
proself	nettoyage manuel	-	90	-	-	DG - ADG
prodrain	Vidange automatique	-	90	-	-	APVDG

LES AVANTAGEDS
Commandes mécaniques + affichage digital
Bras de lavage / rinçage en composite
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Porte double paroi

DONNÉES TECHNIQUES		
Productivité effective*	paniers/h	30
Productivité théorique	paniers/h	40
Dimensions L x P x H	mm	436 x 535 x 670
Capacité du cuve	l	8
Capacité de la chaudière	l	2,6
Elément chauffant de la cuve	W	600
Élément chauffant de la chaudière	W	2.600
Pompe de lavage - énergie	W	200
Pompe de vidange - énergie **(APVDG)**	W	40
Alimentation en énergie	W	3.500
Tension de raccordement - Phases	V	230/50/1N
Courant max.	A	16
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	2-4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	50-60
Bruit	dB (A)	53,5

* Alimentation en eau à 50 °C, 12 » pour le chargement et le déchargement du paniers*

FAST 139DG





modèle		code de l'article
FAST139 DG	doseur de rinçage péristaltique	917601
FAST139 ADG	adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique	917602
FAST139 APVDG	adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique, avec pompe de vidange	918835

En option

Type	code de l'article
Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe	999354
Kit doseur produit de lavage (non monté)	999347
Panier verres - Hauteur 150 mm	780133
Godet couvarts 105 x 105 x 140 mm	780139

Standard panier

	code	pièces
panier verres carré	780133	2
Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1


Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	34
Dimensions L x P x H	mm	610 x 520 x 840
Volume cubique	m^3	0,27

Hauteur maximale

	mm	390 x 390
	mm	300
	mm	300

Schéma d'installation

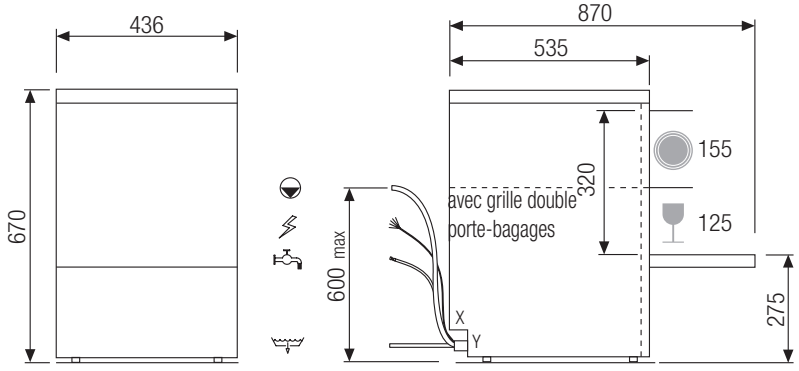

X: 77 mm - Y: 50 mm

FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com