TECNO74

713171

FTR4G71

Plaque à snacker à gaz rainurée top



• Plaque à snacker à gaz version top de 40 cm avec plaque de cuisson nervurée en acier.
• Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
• Plaque de cuisson de 12 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
• Chauffage par 1 brûleur en acier chromé à 2 branches de 7 kW.
• Robinet à gaz à clapet avec température maximale de 390 °C.
• Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
• Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
• tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
• Les équipements sont destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
• Allumage par dispositif piézoélectrique avec bouchon de protection contre l'eau.
• Flamme pilote et thermocouple de sécurité.
• Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
• Tiroir de récupération des graisses et liquides amovible avec trou de trop-plein.
• Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles et bouchon fournis.
• Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau à gaz.
• Les apparils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
• La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs des rechange sont fourni si une conversion sur site sera nécessaire.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7 kW	PUISSANCE À GAZ	7 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	0,74 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	0.55 kg/h
SURFACE DE CUISSON	35,3x56,4 cm	TYPE PLAQUE	Nervurée
ZONES CHAUFFANTES	n° 1	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0093
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	35 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	366 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-63 mm
HAUTEUR DU PIED	15 mm	RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm
LARGEUR	40 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	28 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	57 cm
POIDS NET	39 kg	POIDS BRUT	46 kg
VOLUME	0,22 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	2800.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	2450.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	4116.0 g/h		

ACCESSOIRES

120595 GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
120597 GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)
799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

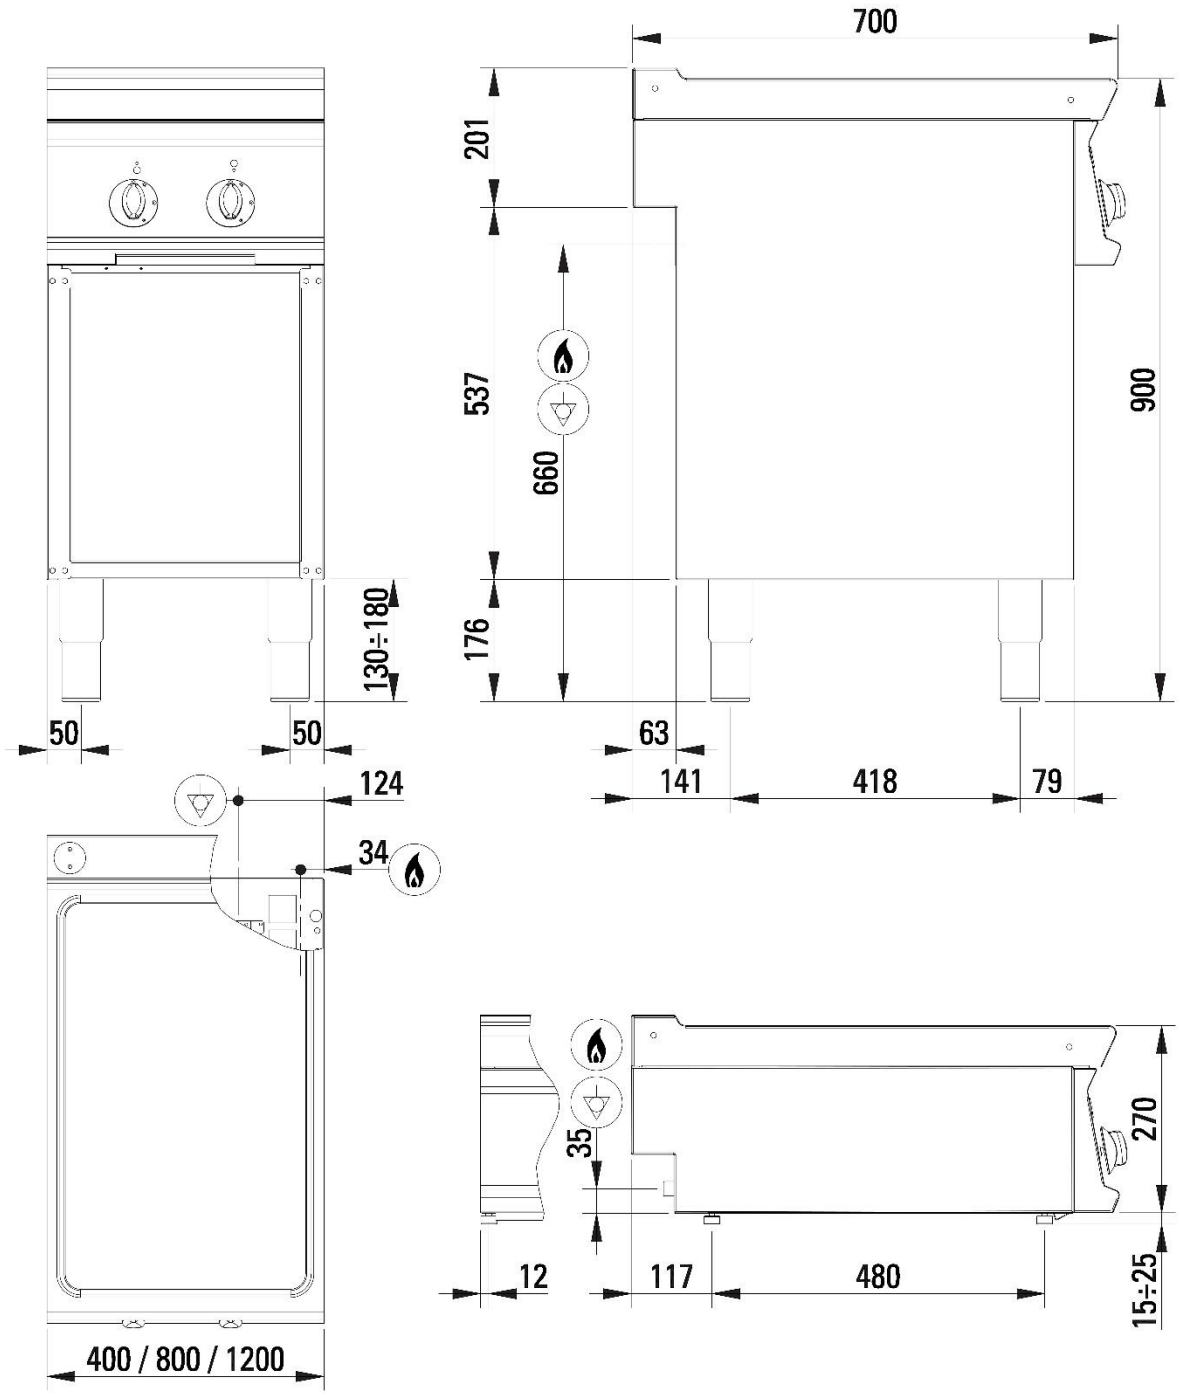


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00