/Flexo
Touch

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

FX DT 610E



DESCRIPTION

	Capacité: 10 x 60x40
	Insertion: Crosswise
	Dimensions: 840 x 996 x H 1281 mm
	Panneau de commande: Touch Screen
	Nombre de portions indicatif: 120
	Type de chauffage: électrique
	Génération de vapeur: Système direct

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT


	Air pulsé	Plage de température: 30 °C - 270 °C
	Mixte avec regulation d'humidité	Plage de température: 30 °C - 240 °C
	Vapeur	Plage de température: 30 °C - 130 °C
	Sonde à coeur	Plage de température: 20 °C - 99 °C
ΔT	**Fonction Δt**	Plage de température: 1 °C - 150 °C
	Fonction Multi Level	Gestion du temps de cuisson divisé par niveaux
	Programmes automatiques	1.000 espaces pour stocker des recettes avec 20 phases
	Double ventilation	2 vitesse de ventilation à seléctionner avec autoreverse
	Ventilation semi-statique	Ventilation normale ou semi-statique
	Lavage automatique	Lavage automatique avec détergent liquide

/Flexo
Touch

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

FX DT 610E

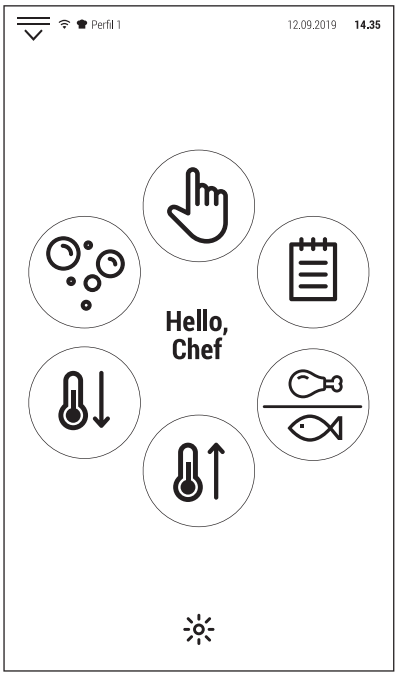

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

7"	Écran tactile capacitif LCD TFT avec une résolution de 1024 x 600 pixels
	Connexion USB
HACCP	Gestion de données protocole de H.A.C.C.P.
DEMO	Fonction Demo (seulement l'écran est opérationnel)

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chau age placé à l'arrière de la chambre de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chau age avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable;
- Poignée de la porte avec conception brevetée: facile à ouvrir même avec les deux mains occupées.
- Double éclairage : sur la porte et à l'intérieur de la chambre de cuisson pour une excellente visibilité.

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
SCMP	Sonde à cœur multipoint
SK FX00A	Kit de superposition

Code	Description
SCR 01 PB7	Support H 70 cm
CRGR 01 PB7	Kit de glissières
RG FX012	Porte-plateaux pas réduit 67 mm

/Flexo Touch

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

FX DT 610E

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	840 mm	890 mm
Profondeur (poignée incl.)	996 mm	1070 mm
Hauteur	1281 mm	1500 mm
Poids/Volume		170 kg/1.43 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	**FX DT 610E**
Puissance installée	18,4 kW
Puissance résistance	18,0 kW
Puissance moteur	n° 2 x 190 W
Puiss. max. absorbée	18,4 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V +3N ~ 50/60 Hz
Intensité absorbée	29 A
Section câble électrique	n° 5 x 6.0 mm^2
Capacité	10 x 60x40
Distance entre niveaux	80 mm

ALIMENTATION HYDRAULIQUE

Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4 - 12 °f 40 - 120 ppm
Conductivité électr.	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm

ALIMENTATION GAZ


Types de gaz disponibles		
Tuyau gaz		
Puissance absorbée		
Puissance chambre		


/Flexo
Touch


FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

FX DT 610E

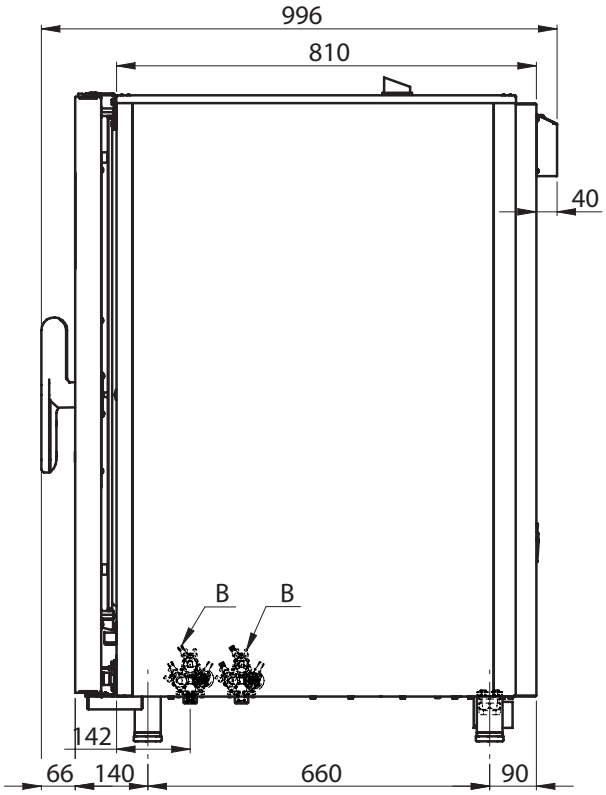

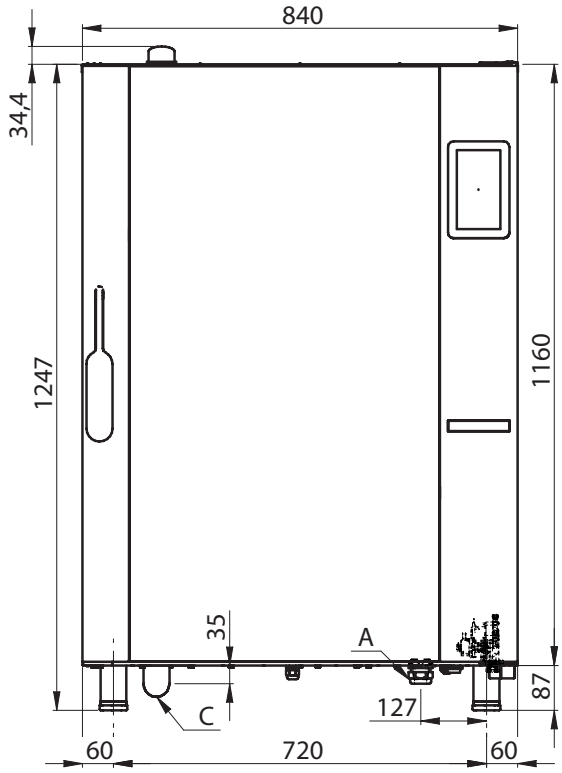

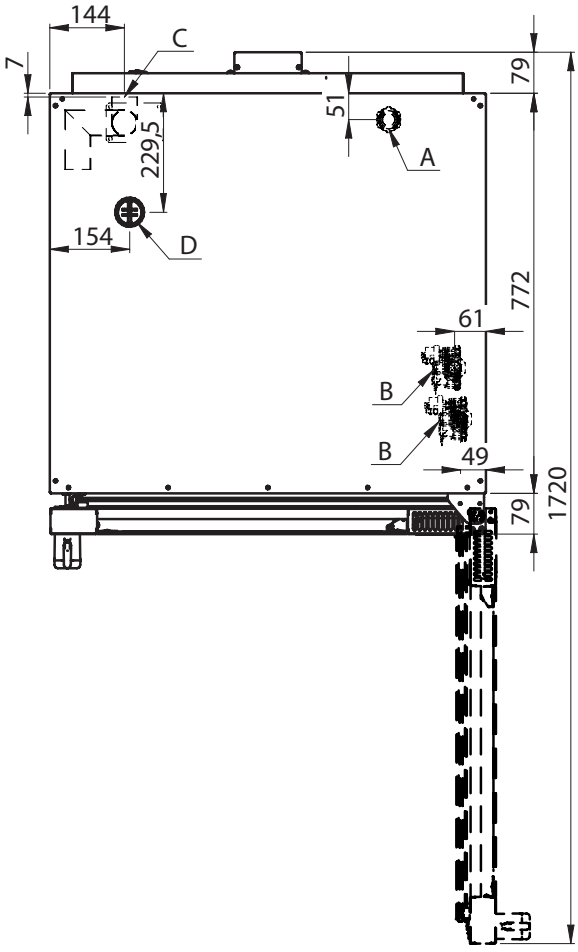

A Branchement eléctrique
B Arrivée eau Ø 3/4”
C Vidange Ø 40 mm
D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.