ICEMATIC

GRAPE

G125

130 kg/24 h

Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G125 ALLGAS
220-240/50/1
Machines à glaçons en grains

USB | PROGRAMMÉ CYCLE D'OZONE | PRODUCTION PROGRAMMÉE | COMMANDE TACTILE | BLUETOOTH | WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier
- Condensation d'air et d'eau
- Cycle de désinfection
- Touche de commande capacitive
- Alarmes sonores et lumineuses
- Rapport d'alarme HACCP
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et le téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condenseur contrôlé à basse température ambiante
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport sur les performances de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable
- Admission et échappement d'air frontaux

EN OPTION

- Cycle de désinfection programmable avec ozone
- Connexion IoT au cloud



DÉPÔT

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

TENSION

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	POIDS DE LA GLACE PESO GHIACCIO	TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE CONTENUTO ACQUA
Cubetto Nugget M 15,8 x 15 x 7,7 mm	1,1 g	8

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lb/24 h

Unité refroidie par air

Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	130 287	125 276	121 267	112 247
21° 70°	120 264	118 260	114 251	105 231
32° 90°	98 216	95 209	91 201	85 187
38° 100°	88 194	86 190	82 181	76 168

Refroidissement par eau

Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	118 260	115 253	106 234	95 209
21° 70°	112 247	110 242	100 220	90 198
32° 90°	106 234	104 229	94 207	84 185
38° 100°	97 214	96 212	86 190	79 174

DONNÉES TECHNIQUES

		cond	comp. W	ABS. W	Fusible	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G125 AG	220-240/50/1N		634	610	10	12,4	3,8	53	60
G125 AG	220-240/50/1N		634	500	10	12,2	40	53	60

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
Courriel :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

GRAPE

G125

130 kg/24 h


G125 ALLGAS

220-240/50/1

Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

Machines à glaçons en grains

DIMENSIONS

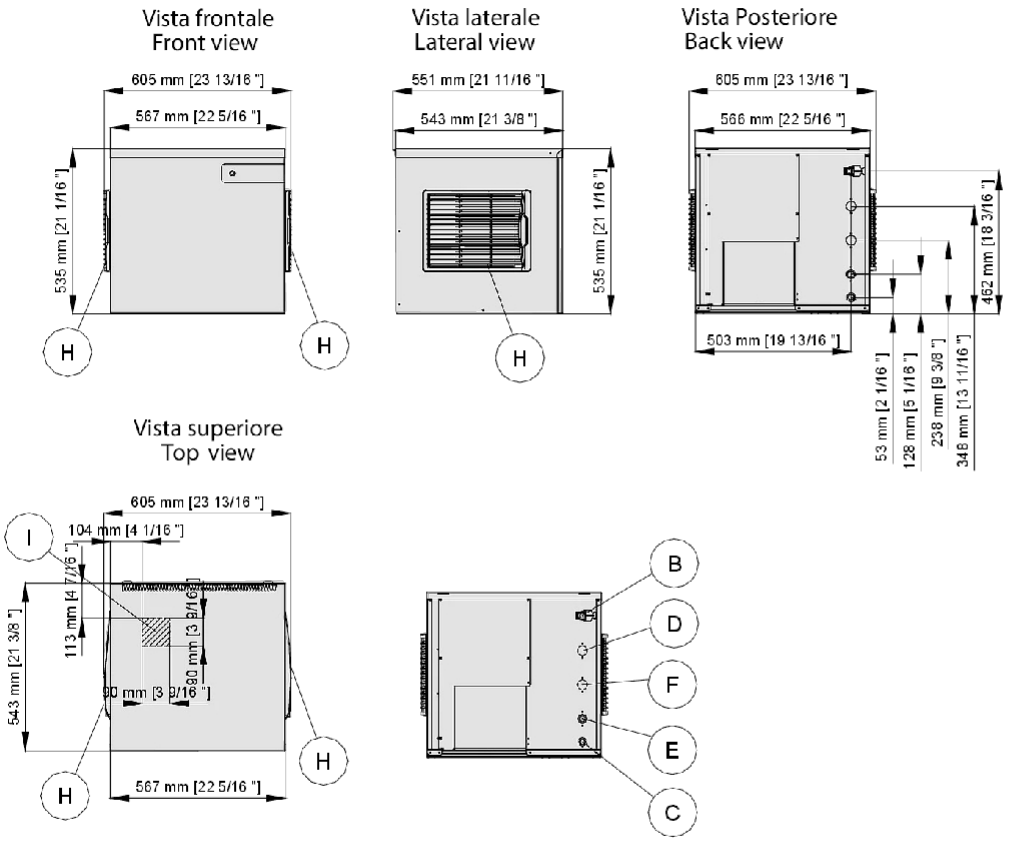

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm

D Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G

E Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G


F Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G

H Filtro aria
Air filter


I Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone / Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone

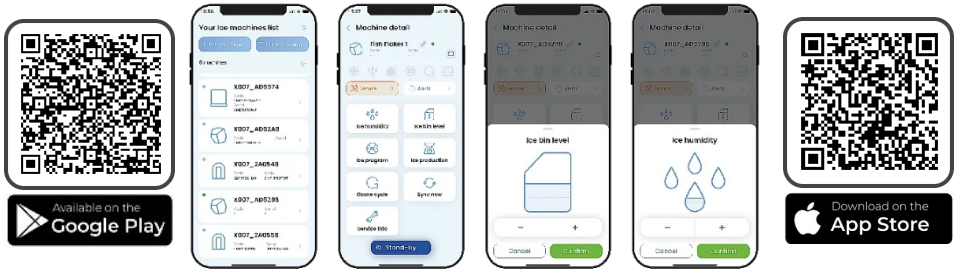

COMMANDE TACTILE



Conditions de fonctionnement	Min	Max
Température ambiante	10	40 °C
Température de l'eau glacée	5	35
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	10 bars (140 psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation	-10	+10

Capacitif Bouton de veille/démarrage (LED changeant continuellement de couleur, du blanc au rouge)

Chaleur expulsée	1707 W
Volume d'air	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
Courriel :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu