ICEMATIC

GRAPE

G505

470 kg/24 h

G505 ALLGAS
400/50/3
Machines à glaçons en grains

Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

USB | PROGRAMMÉ CYCLE D'OZONE | PRODUCTION PROGRAMMÉE | COMMANDE TACTILE | BLUETOOTH | WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier
- Condensation d'air et d'eau
- Cycle de désinfection
- Touche de commande capacitive
- Alarmes sonores et lumineuses
- Rapport d'alarme HACCP
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et le téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condenseur contrôlé à basse température ambiante
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des pannes
- Rapport sur les performances de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable
- Admission et échappement d'air frontaux

EN OPTION

- Cycle de désinfection programmable avec ozone
- Connexion IoT au cloud



DÉPÔT

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

TENSION

400/50/3
230/50/1

GAZ

R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	POIDS DE LA GLACE PESO GHIACCIO	TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE CONTENUTO ACQUA
Cubetto Nugget M 15,8 x 15 x 7,7 mm	1,1 g	8

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lb/24h

Unité refroidie par air

Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°	440 970	420 926	408 899	360 793
32° 90°	378 833	365 804	350 771	310 683
38° 100°	340 749	328 723	314 692	284 626

Refroidissement par eau

Temp. Aria Température de l'air	Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°	420 926	398 877	385 849	352 776
32° 90°	400 882	385 849	370 815	339 747
38° 100°	367 809	354 780	339 747	308 679

DONNÉES TECHNIQUES

			cond	comp. W	ABS. W	Fusible	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G505	AG	400/50/3N		2778	1650	16	15,7	15,8	103	112
G505	AG	400/50/3N		2778	1500	16	13,8	104,3	103	112
G505	AG	220-240/50/1N		2778	1650	16	15,7	15,8	103	112
G505	AG	220-240/50/1N		2778	1500	16	13,8	104,3	103	112

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

470 kg/24 h


Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

GRAPE

G505

G505 ALLGAS
400/50/3
Machines à glaçons en grains


DIMENSIONS

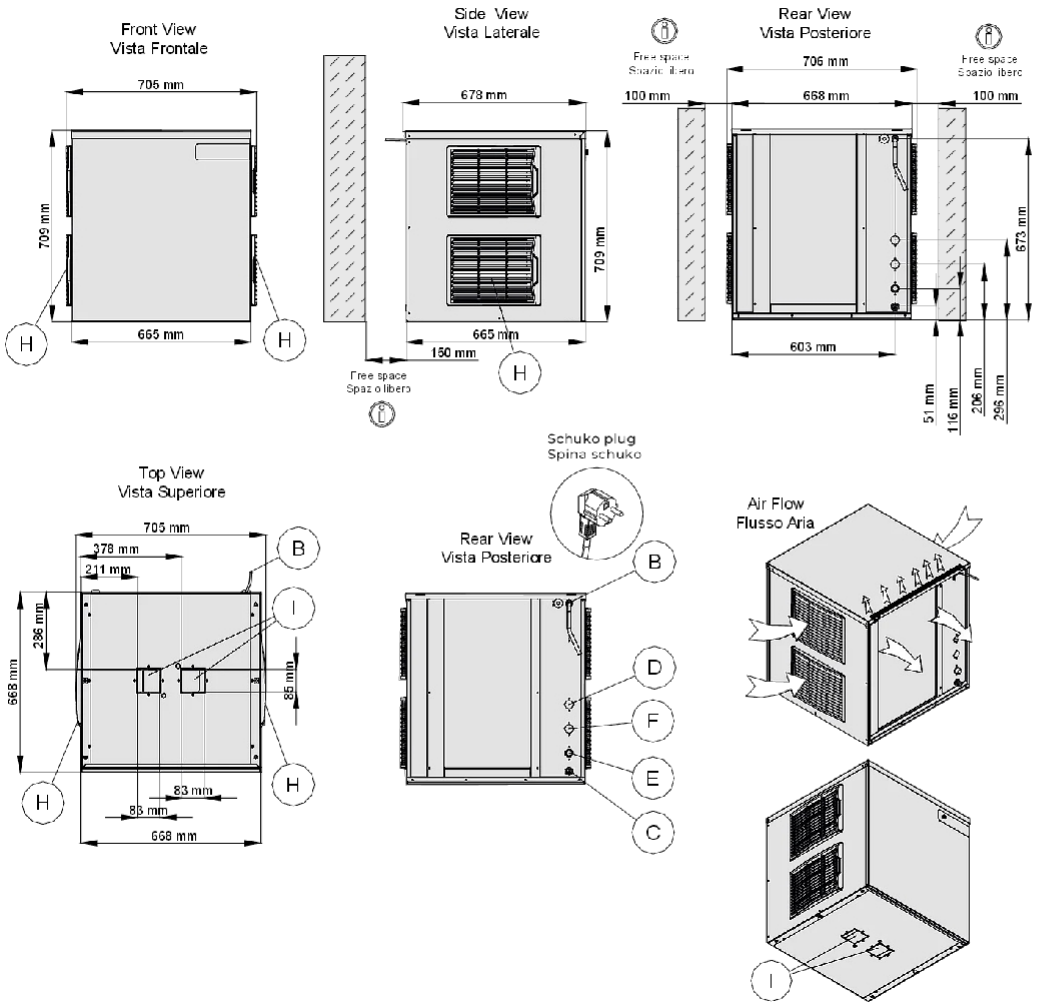


- (B) Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- (E) Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- (F) Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- (H) Filtro aria / Air filter
- (I) Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone / Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone

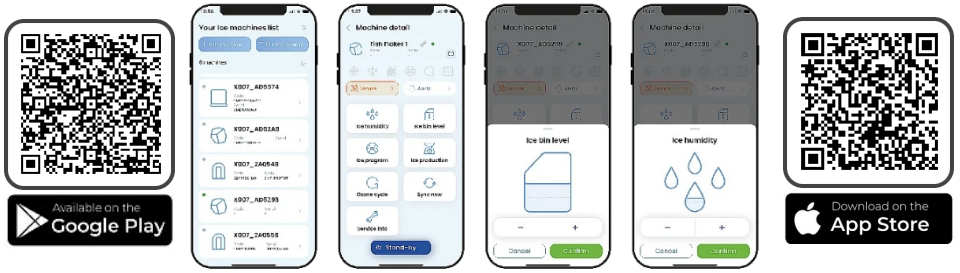

COMMANDE TACTILE



Capacitif Bouton de veille/démarrage (La LED change continuellement de couleur, passant du blanc au rouge)

Conditions de fonctionnement	Min	Max
Température ambiante	10	40 °C
Température de l'eau glacée	5	35
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	10 bars (140 psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation	-10	+10

Chaleur expulsée	4171 W
Volume d'air	1200 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu