HOTTES STATIQUES

Hauteur 400 ou 500 mm

Hottes équipées d'origine avec des filtres à choc inox

- **Hottes statiques SANS système de ventilation intégré à associer à un ventilateur, un caisson de ventilation ou une tourelle, et au boîtier de commandes correspondant**
- **Disponibles en hauteur 400 mm pour les faibles hauteur sous dalle et en hauteur 500 mm pour un grand volume de cantonnement**




Hotte avec option luminaire encastré et équipée tous filtres

- Enveloppe réalisée principalement en inox brossé grain 220 AISI304 18/10
- Gouttière soudée pour une parfaite étanchéité et munie d'une purge bouchonnée inox assurant l'évacuation des graisses et des condensats
- Luminaires étanches à monter en applique
- Façade filtres en acier inoxydable brossé
- Livrées en standard avec filtres tout Inox à effet choc (500 x 400 x 25 mm) et plaques d'obturation en acier inox
- Tôles arrière et supérieure du capteur monobloc en acier galvanisé
- Visière et joues latérales en acier inoxydable brossé une face
- Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous permettant de recevoir directement les tiges filetées M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la répartition optimale des masses (sauf capteurs sans avancée)

Option luminaire en applique, voir page 504



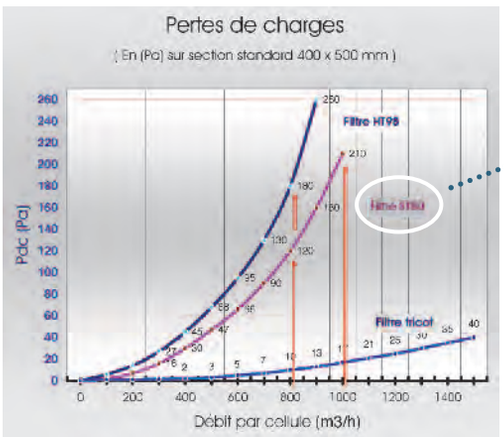

Filtres à choc fournis d'origine


COMPOSITION


Longueur	Bloc	Capacité luminaire
500 MM	1 bloc	-
1000 MM	1 bloc	1 x 1SBL634
1500 MM	1 bloc	1 x 1SBL1244
2000 MM	1 bloc	1 x 1SBL1244
2500 MM	1 bloc	1 x 1SBL1244
3000 MM	1 bloc	1 x 1SBL1244
3500 MM	2 blocs	2 x 1SBL1244
4000 MM	2 blocs	2 x 1SBL1244
4500 MM	2 blocs	2 x 1SBL1244
5000 MM	2 blocs	2 x 1SBL1244

DOTATION EN FILTRES

Longueur	Dotation
500 MM	2 1/2 filtres à choc
1000 MM	1 filtre à choc + 2 1/1 filtres
1500 MM	3 filtres à choc
2000 MM	3 filtres à choc + 1 plaque
2500 MM	4 filtres à choc + 1 plaque
3000 MM	4 filtres à choc + 2 plaques
3500 MM	5 filtres à choc + 2 plaques
4000 MM	5 filtres à choc + 3 plaques
4500 MM	6 filtres à choc + 3 plaques
5000 MM	6 filtres à choc + 4 plaques

Hottes statiques



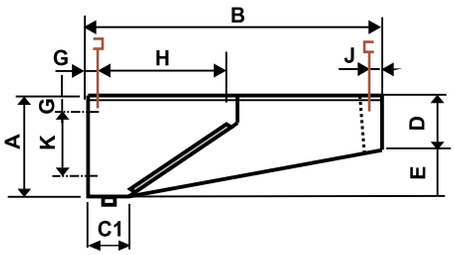

- Dimensions des hottes statiques
- Profondeur 1325 mm ou 1575 mm sur demande

HAUTEUR 400 MM

Côtes (mm)	A	B	C1	C2	D	E	G	H	J	K
SANS AVANCÉE	400	550	130	170	-	-	50	400	-	250
AVANCÉE 938 MM	400	938	130	170	220	180	50	400	50	250
AVANCÉE 1188 MM	400	1188	130	170	220	180	50	400	50	250

HAUTEUR 500 MM

Côtes (mm)	A	B	C1	C2	D	E	G	H	J	K
SANS AVANCÉE	500	550	180	170	-	-	50	400	-	350
AVANCÉE 938 MM	500	938	180	170	400	100	50	400	50	350
AVANCÉE 1188 MM	500	1188	180	170	400	100	50	400	50	350

HOTTES STATIQUES - HAUTEUR 400 MM

AVANCÉE	SANS*	938 MM	1188 MM
Longueur	Réf.	Réf.	Réf.
500 MM	C3905	H39905	H391205
1000 MM	C3910	H39910	H391210
1500 MM	C3915	H39915	H391215
2000 MM	C3920	H39920	H391220
2500 MM	C3925	H39925	H391225
3000 MM	C3930	H39930	H391230
3500 MM	C3935	H39935	H391235
4000 MM	C3940	H39940	H391240
4500 MM	C3945	H39945	H391245
5000 MM	C3950	H39950	H391250

HOTTES STATIQUES - HAUTEUR 500 MM

AVANCÉE	SANS*	938 MM	1188 MM
Longueur	Réf.	Réf.	Réf.
500 MM	CP5505	HP5905	HP51205
1000 MM	CP5510	HP5910	HP51210
1500 MM	CP5515	HP5915	HP51215
2000 MM	CP5520	HP5920	HP51220
2500 MM	CP5525	HP5925	HP51225
3000 MM	CP5530	HP5930	HP51230
3500 MM	CP5535	HP5935	HP51235
4000 MM	CP5540	HP5940	HP51240
4500 MM	CP5545	HP5945	HP51245
5000 MM	CP5550	HP5950	HP51250

*Hottes sans avancée (capteur seul) : uniquement dans le cadre du remplacement du capteur sur une hotte existante