moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....



HOLD
HHT082K
Equipement de maintien au chaud

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermé d'une façon étanche à angles arrondis
- Bords butoirs de caoutchouc
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étainchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides DELIWARM ®
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de besses consommations qui enveloppe entiérement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Quatre roues pivotantes dont 2 avec frein
- Poignée ergonomique de deplacement
- Cablages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Panneau de commande capacitif avec réglage électronique de la température ou fonctions automatisées.
- Température d'exercise 30°C ÷ 120°C
- Évents réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier
- Cycle de maintien automatique au chaud (*Sonde de température cœur)

EQUIPOMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 1/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde de température cœur
- Kit pieds
- Grilles
- Bacs
- Porte contraire
- Prise anglaise
- WiFi

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

07-2025


moduline


SCHEMAS TECHNIQUES


Entrée du câble d'alimentation électrique

Évent automatique d'évacuation de l'humidité

Notez - Le plan et ses dimensions relatives se réfèrent à la verion standard. Options sur demande/accessoires comportent des variations.

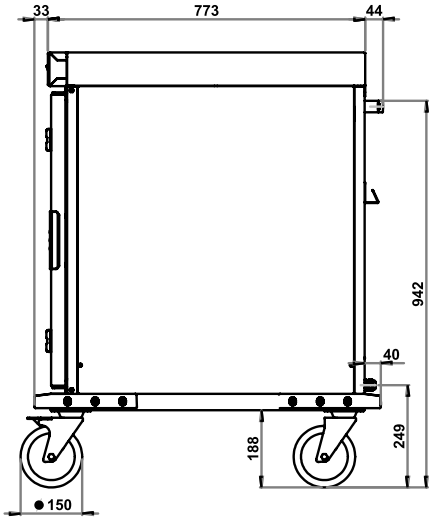

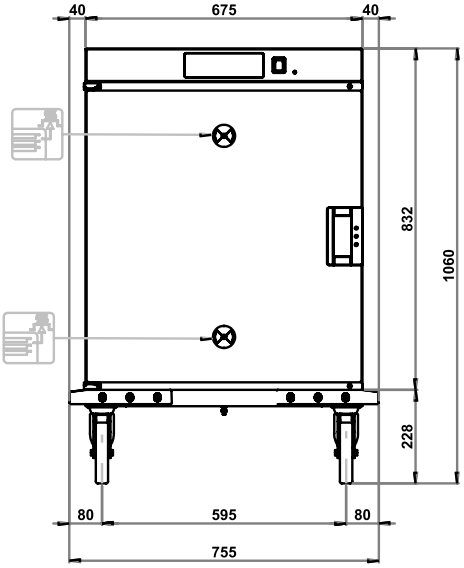

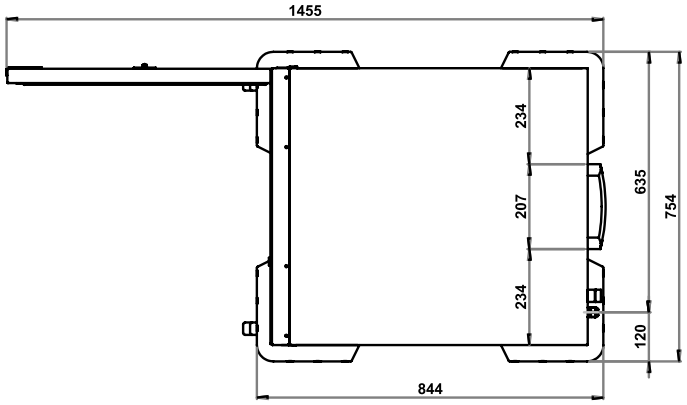

Dimensions externes (L x P x H) - mm	754 x 844 x 1060 h
Capacité plaques - espacement [mm]	8 x GN 2/1 - (75) 16 x GN 1/1 - (75)
Hauter maximum plaques GN 2/1 [mm]	8 x 65 (h) 3 x 150 (h) 2 x 200 (h) + 2 x 65 (h)
Hauter maximum plaques GN 1/1 [mm]	16 x 65 (h) 6 x 150 (h) 4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)
Alimentation	AC 220-240V 50/60Hz

Absorption totale [kW]	1,5 (230V)
Ampéres [A]	6,6 (230V)
Température de service [°C]	30 ÷ 120
Capacité maximum du produit [Kg]	58
Poids net [Kg]	62



- **A** Température de maintien ou maintien par sonde
- **B** Affichage des informations
- **C** Démarrer / Arrêter - Préchauffage
- **D** Diminuer la valeur
- **E** Programmes (Enregistrer ou Rappeler)
- **F** Augmenter la valeur
- • Interrupteur Marche/Arrêt à côté du panneau de commande

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

07-2025