moduline

item # .....

model # .....

project # .....

sis # .....

aia # .....



# HOLD
# **HHT282K**
## Equipement de maintien au chaud

**CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION**

- Chambre fermé d'une façon étanche à angles arrondis
- Bords butoirs de caoutchouc
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étainchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides DELIWARM ®
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de besses consommations qui enveloppe entiérement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Quatre roues pivotantes dont 2 avec frein
- Poignée ergonomique de deplacement
- Cablages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

**CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS**

- Panneau de commande capacitif avec réglage électronique de la température ou fonctions automatisées.
- Température d'exercise 30°C ÷ 120°C
- Évents réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier
- Cycle de maintien automatique au chaud (*Sonde de température cœur)

**EQUIPOMENTS STANDARD**

- Cloisons extractibles GN 1/1

**OPTIONS ET ACCESSOIRES**

- Sonde de température cœur
- Kit pieds
- Grilles
- Bacs
- Porte contraire
- WiFi

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

07-2025

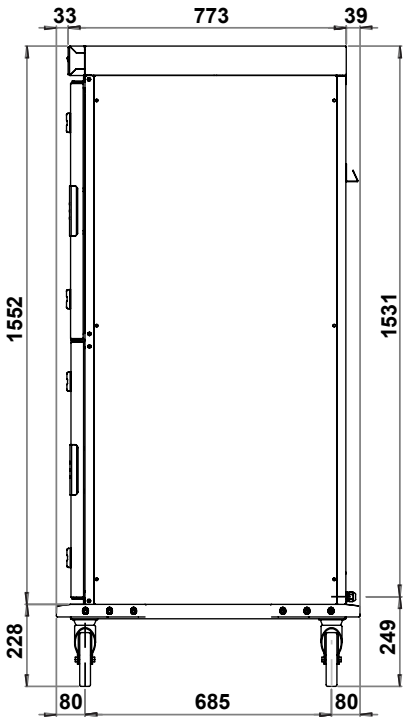
moduline

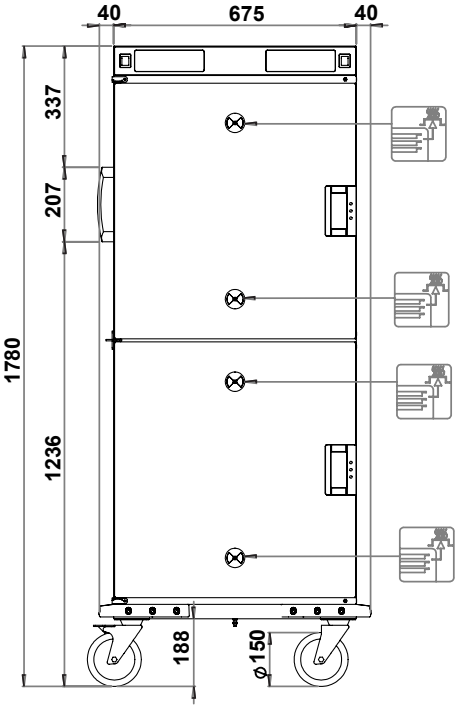
## SCHEMAS TECHNIQUES

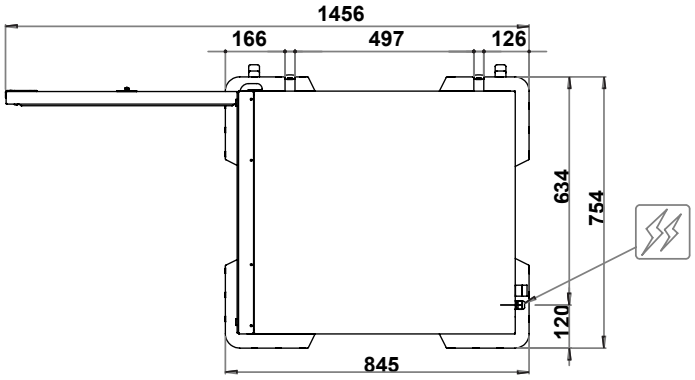
Entrée du câble d'alimentation électrique

Évent automatique d'évacuation de l'humidité

Notez - Le plan et ses dimensions relatives se réfèrent à la verion standard. Options sur demande/accessoires comportent des variations.




| | |
|---|---|
| **Dimensions externes (L x P x H) - mm** | 754 x 845 x 1780h |
| **Capacité plaques - espacement [mm]** | (8+8) x GN 2/1 - (75)<br>(16+16) x GN 1/1 - (75) |
| **Hauter maximum plaques GN 2/1 [mm]** | 8 x 65 (h) + 8 x 65 (h)<br>3 x 150 (h) + 3 x 150 (h)<br>2 x 200 (h) + 2 x 65 (h) e 2 x 200 (h) + 2 x 65 (h) |
| **Hauter maximum plaques GN 1/1 [mm]** | 16 x 65 (h) + 16 x 65 (h)<br>6 x 150 (h) + 6 x 150 (h)<br>4 x 200 (h) + 4 x 65 (h) e 4 x 200 (h) + 4 x 65 (h) |
| **Alimentation** | AC 220-240V 50/60Hz |

| | |
|---|---|
| **Absorption totale [kW]** | 3 (230V) |
| **Ampéres [A]** | 13,1 (230V) |
| **Température de service [°C]** | 30 ÷ 120 |
| **Capacité maximum du produit [Kg]** | 115 |
| **Poids net [Kg]** | 111 |




**A** Température de maintien ou maintien par sonde

**B** Affichage des informations

**C** Démarrer / Arrêter - Préchauffage

**D** Diminuer la valeur

**E** Programmes (Enregistrer ou Rappeler)

**F** Augmenter la valeur

• Interrupteur Marche/Arrêt à côté du panneau de commande


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



07-2025