ICEMATIC

COCO

K150

150 Kg/24h

K150


230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F


USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Kit pieds 100 mm

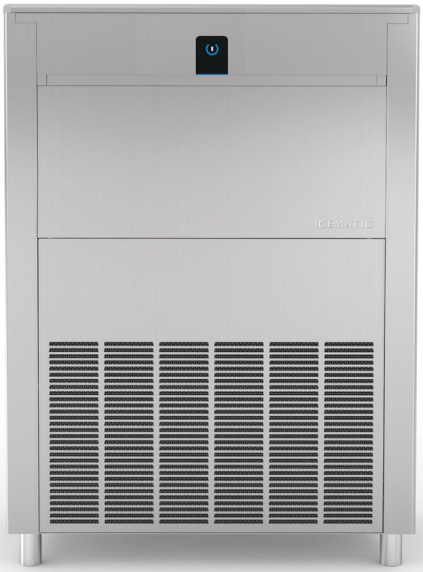

TYPE GLACE / ICE TYPE



PCS / CYCLE **90**

POIDS DU GLAÇONS
WEIGHT ICE **21 g**

PRODUCTION GLACE
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. **Eau** / Water Temp.			
°C °F	**32°** 90°	**21°** 70°	**15°** 60°	**10°** 50°
10°	**124**	**138**	**146**	**150**
50°	273	304	322	331
21°	**118**	**130**	**137**	**142**
70°	260	287	302	313
32°	**105**	**115**	**120**	**123**
90°	231	254	265	271
38°	**94**	**102**	**107**	**111**
100°	207	225	236	245

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. **Air** Air Temp.	**Témp. Eau / Water Temp.**			
°C °F	**32°** 90°	**21°** 70°	**15°** 60°	**10°** 50°
10°	**123**	**144**	**147**	**151**
50°	278	317	324	333
21°	**125**	**143**	**146**	**149**
70°	276	315	322	328
32°	**123**	**140**	**143**	**145**
90°	271	309	315	320
38°	**118**	**138**	**139**	**140**
100°	260	304	306	309

OPTIONS

- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.
- Feet kit 100 mm

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

67 kg — 3190 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

920 x 650 x 1280

970 x 700 x 1370

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
K150	A AG	220-240/50/1		2987	850	10	17.4	15.5	105	116
K150	W AG	220-240/50/1		2987	810	10	11.0	122	105	116

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

COCO

K150

150 Kg/24h


K150

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX


Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

DIMENSIONS


Vue Frontale
Frontal view

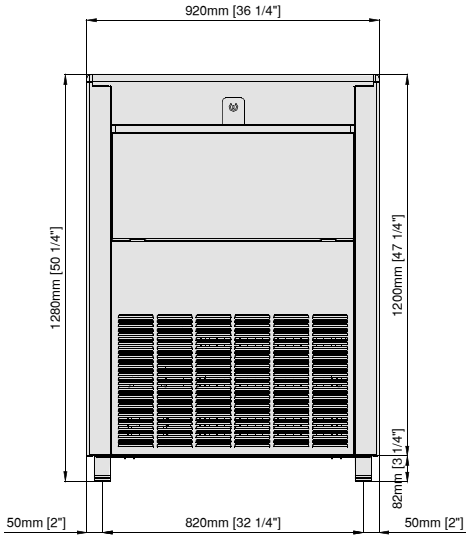


Vue Latérale
Side view

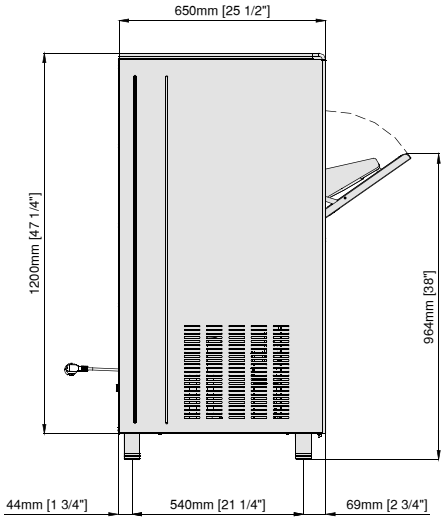

Vue de dessus
Top view

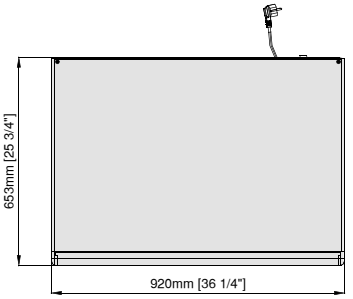



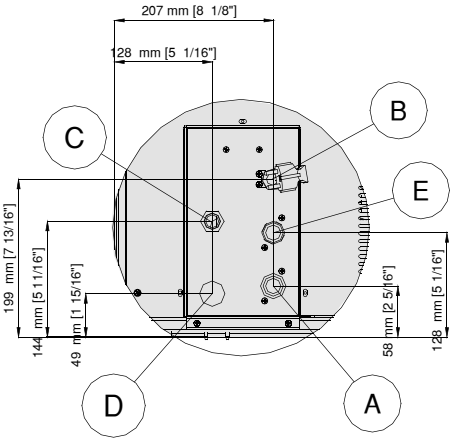


- A — Entrée de l'eau pour condensation à eau 3/4" gas
  Water inlet connection for water condensation 3/4" gas optional
- B — Alimentation électrique Electrical cable supply
- C — Drainage de l'eau Ø 20 mm
  Water outlet connection Ø 20 mm
- D — Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
  Water outlet connection water condensation Ø20mm
- E — Entrée de l'eau 3/4" gas
  Water inlet connection 3/4"gas

APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play

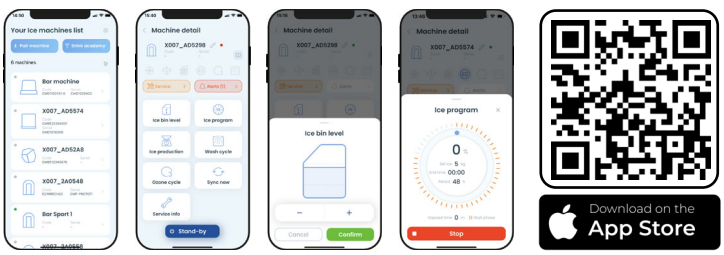

Download on the App Store

TOUCH CONTROL

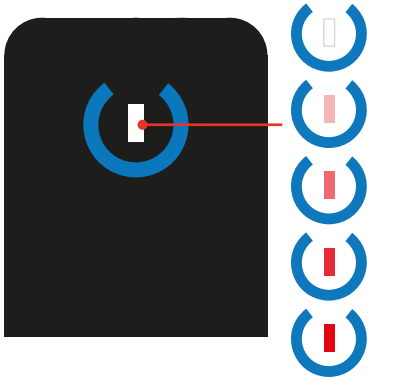

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	4009 W
Volume Air / Air Volume	1100 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu